DAIKIN

樣 本

用最好的空氣 美好你的家居

NEW 頂級旗艦機種 全新上市

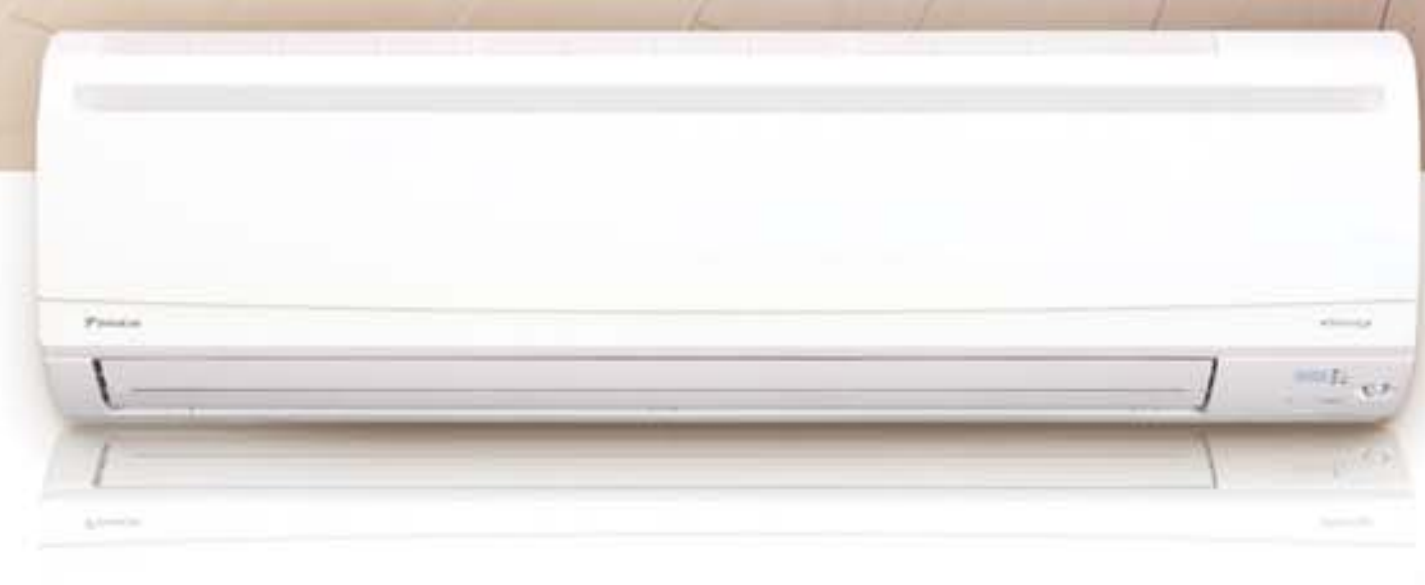

日 本 一 番

大金變頻空調

大金空調家用全產品型錄

NEW 頂級旗艦機種 全新上市

坐上沙發 按下按鈕

一、二、三··· 適宜的溫度

讓家 變得更討你喜歡了

更棒的是 你降低了能源浪費 更節省了龐大電費

用最善待地球和荷包的方式 來美好自己的家

這就是 一級能效[*1]的大金 想為你做的事

新增**80**、**90**級機型

以更多元的規格 打造每一個人心目中的理想居家

你只需在家準備一個位置 我們就能

把舒適帶到你家
將美好留給地球

在人與空氣之間 總是有 DAIKIN

目次：

*1. 一級能效為22~50級機型

*2. Freedonia Group空調(HVAC)日本大金工業市場調查報告, 2012年6月

能源效率與能力等級全面提升,各種家庭的使用需求全面滿足!

家用一對一

	頂級美肌		NEW 頂級旗艦 ▸第11頁		旗艦型 ▸第13頁	
	 Ururu Sarara		 ENEFIT INVERTER		 ENEFIT INVERTER	
能力等級 *1						
2.0kW					FTX(K)S20KVLT	外 RX(K)S20KVLT
2.2kW			FTX(K)S22MVLT	外 RX(K)S22MVLT		
2.5kW					FTX(K)S25KVLT	外 RX(K)S25KVLT
2.8kW	FTXR28FVLT	外 RXR28FVLT	FTX(K)S28MVLT	外 RX(K)S28MVLT		
3.0kW					FTX(K)S30KVLT	外 RX(K)S30KVLT
3.6kW			FTX(K)S36MVLT	外 RX(K)S36MVLT		
4.0kW			FTX(K)S40MVLT	外 RX(K)S40MVLT	FTX(K)S40JVLT	外 RX(K)S40JVLT
5.0kW	FTXR50FVLT	外 RXR50FVLT	FTX(K)S50MVLT	外 RX(K)S50MVLT	FTX(K)S50JAVLT	外 RX(K)S50JAVLT
6.0kW			FTX(K)S60MVLT	外 RX(K)S60MVLT	FTX(K)S60JAVLT	外 RX(K)S60JAVLT
7.0kW			FTX(K)S70MVLT	外 RX(K)S70MVLT	FTX(K)S70JVLT	外 RX(K)S70JVLT
8.0kW			FTX(K)S80MVLT	外 RX(K)S80MVLT		
9.0kW			FTX(K)S90MVLT	外 RX(K)S90MVLT		
10.0kW						

<table>
<tr><th colspan="3">功能說明</th><th>頂級美肌</th><th>頂級旗艦</th><th>旗艦型</th></tr>
<tr><td rowspan="2">功能說明</td><td rowspan="2">濕度控制</td><td>加濕</td><td>無水加濕 / 美肌護膚</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>除濕</td><td>不降溫除濕 / 冷房除濕</td><td colspan="2">冷房除濕</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">換氣</td><td>新鮮換氣 / 預約換氣</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">氣流</td><td colspan="3">超廣角出風 / 舒適氣流 / 立體氣流</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">安靜</td><td>室內機靜音運轉</td><td colspan="2">室內機靜音運轉 / 室外機靜音運轉</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">便利</td><td rowspan="2">舒適</td><td>變頻強力運轉 / 佳眠模式</td><td colspan="2">變頻強力運轉 / 智慧眼</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">自動運轉 / 風速自動控制</td></tr>
<tr><td></td><td>方便</td><td>室內機開關 /安全鎖</td><td colspan="2">室內機開關</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">省電</td><td></td><td colspan="2">待機省電 / 省電運轉</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">健康</td><td>清潔</td><td colspan="3">易擦拭平面面板 / 光觸媒二氧化鈦磷灰石空氣濾網 / 防霉空氣濾網</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">清淨</td><td>閃流 / 空氣清淨 / 防霉棒</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>強力除濕 / 防霉運轉</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">設定</td><td>舒適</td><td colspan="3">夜間佳眠模式</td></tr>
<tr><td></td><td>定時</td><td>24小時設定開關 / 定時關機</td><td colspan="2">24小時設定開關</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">維護</td><td colspan="3">停電後自動再啟動 / 故障自我診斷數位顯示 / 室外機防蝕處理</td></tr>
</table>

註:*1. 機種選購請洽詢當地經銷商　*2. 室內機組合請洽詢當地經銷商,室內機選擇請參照P19

家用一對一		SUPER MULTI NX 家用小型多聯系統		
標準型 ▸第15頁		二室用 ▸第18頁	三室用 ▸第18頁	四室用 ▸第18頁
				
FTX(K)20GVLT	外 RX(K)20GVLT			
FTX(K)25GVLT	外 RX(K)25GVLT			
FTX(K)30GVLT	外 RX(K)30GVLT			
FTX(K)40JVLT	外 RX(K)40JVLT			
FTX(K)50JVLT	外 RX(K)50JVLT	2MXS50GAVLT*2		
		2MX(K)S70JVLT*2		
		2MX(K)S80JVLT*2		
			3MX(K)S90KVLT*2	
				4MX(K)S100KVLT*2

冷房除濕

家用一對一	SUPER MULTI NX
超廣角出風 / 垂直氣流	超廣角出風 / 舒適氣流 / 立體氣流

室內機靜音運轉 / 室外機靜音運轉

家用一對一	SUPER MULTI NX
變頻強力運轉	變頻強力運轉 / 智慧眼

自動運轉 / 風速自動控制

室內機開關

家用一對一	SUPER MULTI NX
待機省電 / 省電運轉	省電運轉

易擦拭平面面板 / 光觸媒二氧化鈦磷灰石空氣濾網 / 防霉空氣濾網

家用一對一	SUPER MULTI NX
防霉運轉	

夜間佳眠模式

24小時設定開關

停電後自動再啟動 / 故障自我診斷數位顯示 / 室外機防蝕處理

詳細功能說明請參照單本型錄

頂級節能科技
一級省電效率

節約能源的技術特色

INVERTER

1 搖擺式壓縮機

搖擺式壓縮機可以降低摩擦和振動，並能防止冷媒在壓縮時之流失，因此能夠提供安靜及高效率的運轉。

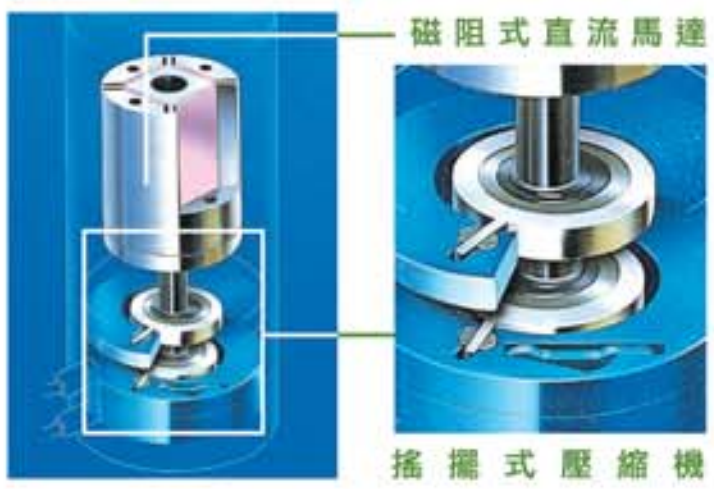



搖擺式壓縮機內部的活塞平順運轉，可降低摩擦和噪音。

於1997年榮獲日本機械學會會長獎。表揚DAIKIN發展的搖擺式壓縮機可避免冷媒洩漏、運轉效能卓越。

2 壓縮機的磁阻式直流馬達

釹磁鐵使用於圖中粉紅色的區域

DAIKIN直流變頻系列在壓縮機內搭載磁阻式直流馬達。磁阻式直流馬達使用兩種不同的轉矩、釹磁鐵*1及磁阻式轉矩*2，與交流電或傳統的直流電馬達相比，此馬達功率較小，因此可產生更多電力而達到省電效益；在空調機最常使用的低負載運轉時*3，效率可提高約20%。

▼磁阻式直流馬達的效率*4



DAIKIN首創於一般市售空調機內使用配備磁阻式直流馬達的渦捲式壓縮機，於1998年榮獲日本電器學會大獎。

*1. 釹磁鐵的磁力比一般鐵磁鐵約強十倍。 *2. 改變鐵與磁鐵零件之間的功率就能產生轉矩。 *3. 此為空調在穩定運轉時的頻率區間，其轉運時間最長。 *4.本資料取自DAIKIN實驗室，使用DAIKIN產品在模擬環境中的研究結果。

3 直流風扇馬達



直流馬達可進行更精確的轉動控制，大幅減少能源耗損，與交流馬達相比增加運轉效率達40%，其在低速運轉時益發顯著。

◀直流風扇馬達的效率*5（與傳統交流馬達比較）

*5. 本資料取自於DAIKIN實驗室，使用DAIKIN產品在模擬環境中的研究結果。

4 PAM控制

PAM（脈衝振幅調制）
控制可藉由控制變頻器開關的次數，減少能源耗損。

省電運轉

省電運轉模式可限制消耗功率。20/25/30級機型的上限功率消耗為700W，40/50/60級機型的上限功率消耗為1400W，70級機型的上限功率消耗為1900W。此模式可避免因使用多部空調機與其他電子裝置而造成斷路器過載；只要按下「省電運轉」按鈕即可輕鬆啟動本功能。

▼40/50/60級機型

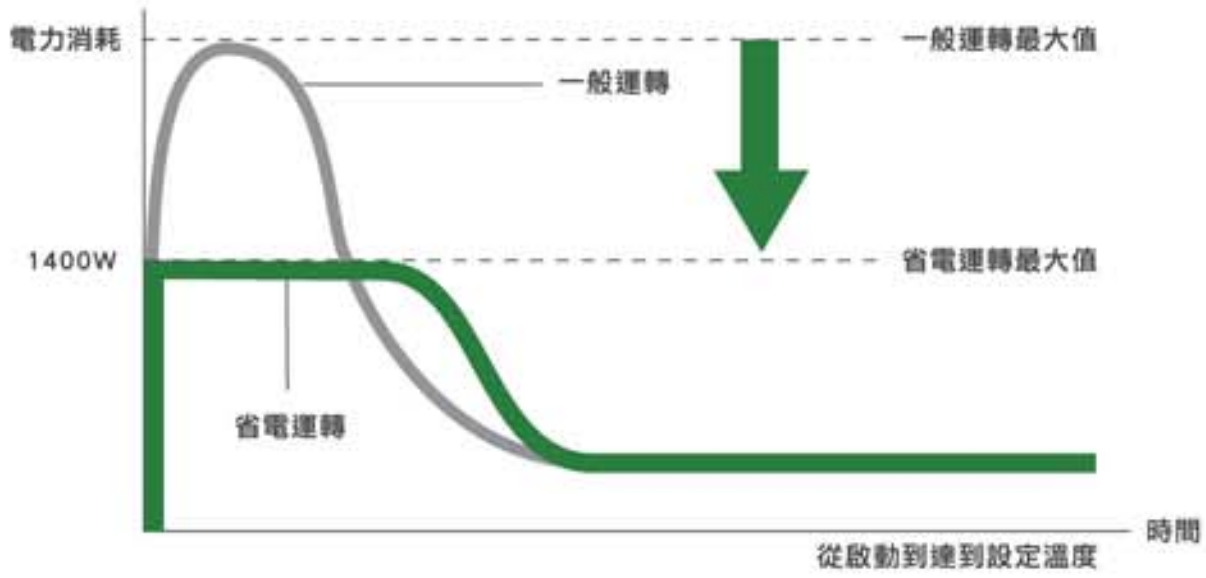

・上圖僅作說明示意用。
・省電運轉時，因最大能力下降，需花費較久的時間才能達到設定溫度。

待機省電功能

當空調機在不運轉時，仍需一定量的待機電量。此新的待機省電功能，可減少待機時所需的電量。

什麼是直流變頻?

DAIKIN將配備直流變頻馬達的機型稱為直流變頻。直流馬達比交流馬達的效率更高。直流馬達使用磁力的相吸相斥產生旋轉，並配備高功率的釹磁鐵以提供更高效率，此稱為磁阻式直流馬達。

氣流均勻送達 舒適全面到達

舒適氣流

強力氣流雙葉片 超廣角出風口

強力氣流雙葉片以及廣角出風口可以精確控制水平及垂直方向的氣流，使氣流均勻分布。

▼ 強力氣流雙葉片

冷房運轉時，葉片持平，使冷氣可以到達房間裡最遠的角落。

暖房運轉時，葉片向下，使暖器直接往下吹，可以讓整個房間迅速的暖和起來。

▼ 超廣角出風口

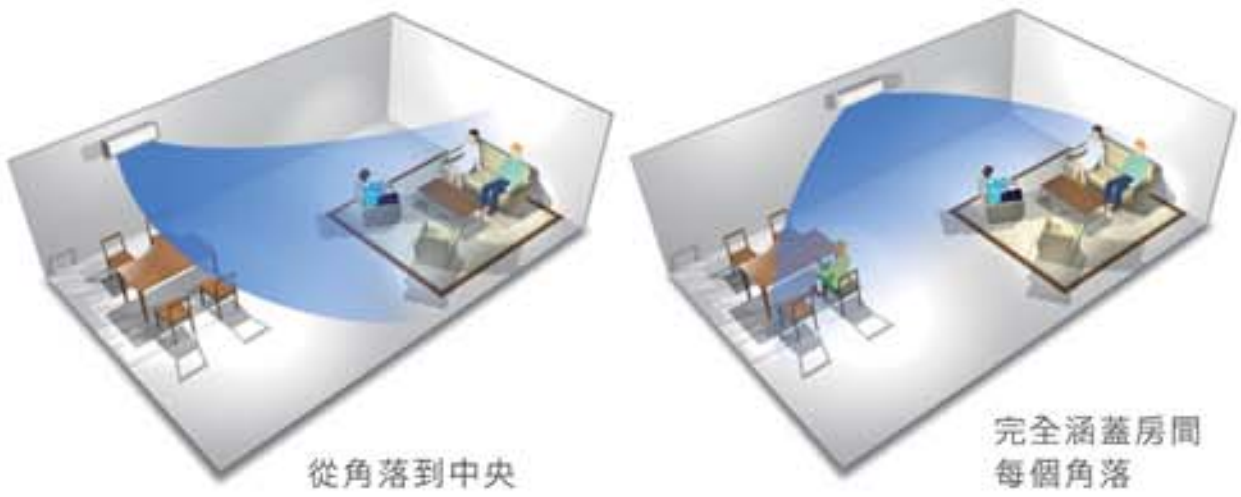



全系列機型的出風口扇葉角度可由無線遙控器調整

垂直自動搖擺(上與下) 水平自動搖擺(左與右) 3-D立體氣流

垂直自動搖擺功能可以自動控制葉片上下擺動；水平自動擺動功能可以自動控制出風口左右移動；3D立體氣流則結合了垂直及水平自動擺動功能，即使是大房間，也可以使冷/暖氣均勻分佈到室內的每一個角落。

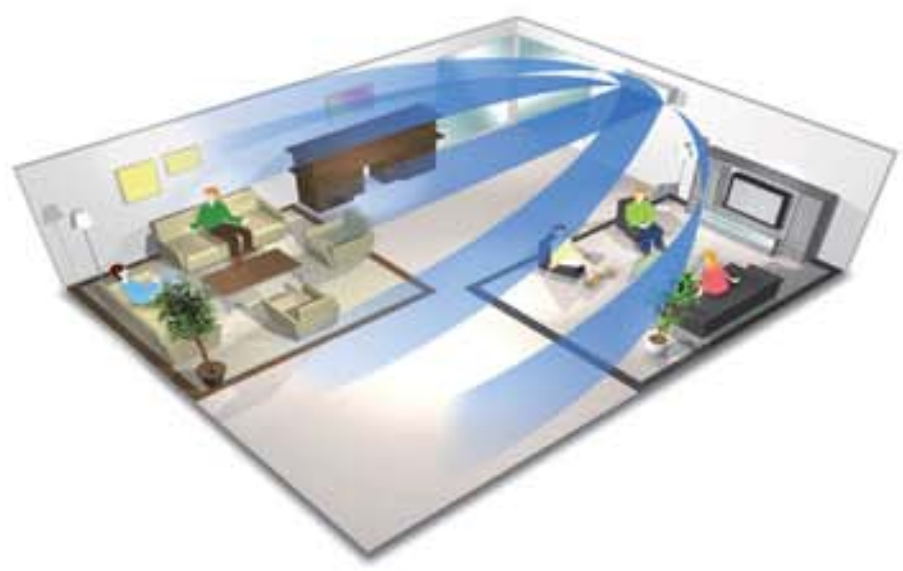

舒適氣流模式

舒適模式可避免不舒適的氣流直吹人體。在冷房運轉時按下「舒適」按鈕，葉片就會向上轉動避免冷空氣直吹；在暖房運轉時，葉片也會向下轉動避免氣流直吹，將暖空氣直接吹往地面。

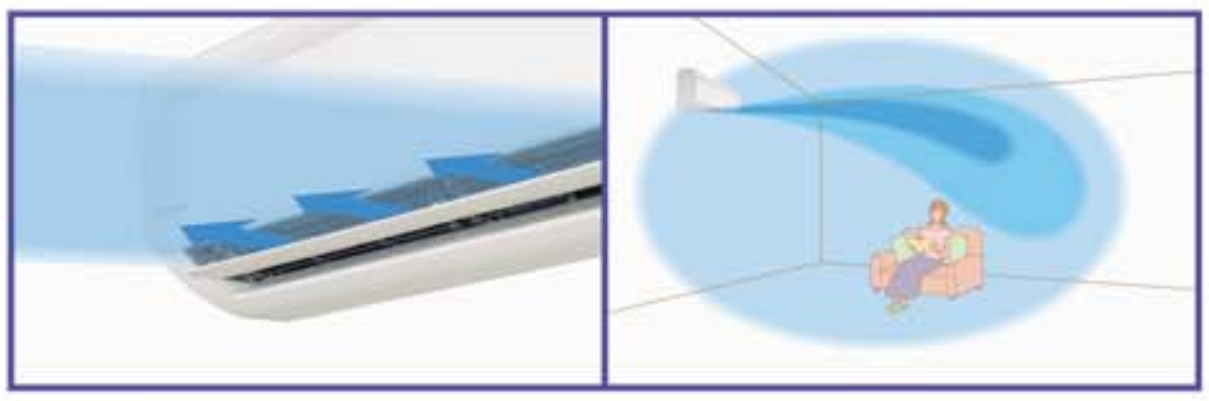

冷房運轉

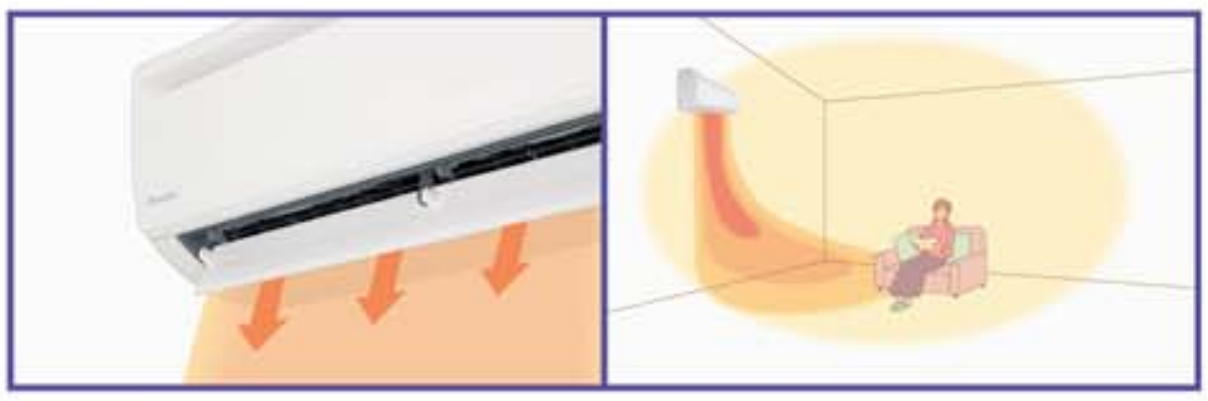

暖房運轉

智慧偵測技術
調節貼心溫度

方便的生活方式

變頻強力運轉

變頻強力運轉可以在啟動20分鐘內，讓空調機冷/暖房的性能大幅提升，這對於在您剛開啟空調機或是在運轉中想要快速改變溫度時極為方便。

智慧眼

智慧眼是一個紅外線感應器，能夠偵測室內人員的活動狀況。當室內沒有人時，智慧眼會將溫度變動控制在±2℃以內。

如此一來，如果您忘記關閉空調時，也可降低能源的浪費。本功能可以很方便地從遙控器上啟動。

智慧眼一旦啟動，就會持續運作以節約能源，以後當您需要使用此功能時，就不需要每次都按鍵來啟動了。

當偵測到室內有人員活動時，智慧眼的指示燈就會亮起。
智慧眼感應器

當你在房間裡面時，空調系統會將溫度維持在設定值

當智慧眼偵測到房間裡無人員活動達20分鐘時，它會自動將溫度調整在設定溫度±2℃以內

當你再度進入房間時，智慧眼會自動將溫度調整回原先的設定值

智慧眼

靜音

室內機靜音運轉

本系列提供您五段式運轉、靜音運轉或自動風速設定等多項選擇。靜音設定請選擇「室內機靜音運轉」。此功能的運轉音量會比低風量設定又再降低3分貝。如此多的設定功能可讓您依習慣喜好更確切地調控風速，例如，FTK(X)S20K設定為「室內機靜音運轉」時的音量僅22分貝，保證讓您擁有舒適安眠的夜晚。

FTK(X)S20K

風速	風速
高（H）	43分貝
低（L）	25分貝
靜音(SL）	22分貝

3分貝

冷房運轉

	自動	靜	低 中 高
風速		低	高
音量		風速每下降一段，音量就下降	

室外機靜音運轉

此功能的運轉音量較額定運轉的音量再降低3分貝，使得RK(X)S20K機型可降至43分貝的超低音量。

使用室外機靜音運轉模式時，冷房能力會降低。

FTK(X)S20K

運轉	音量
定量（H）	46分貝
靜音（L）	43分貝

3分貝

冷房運轉

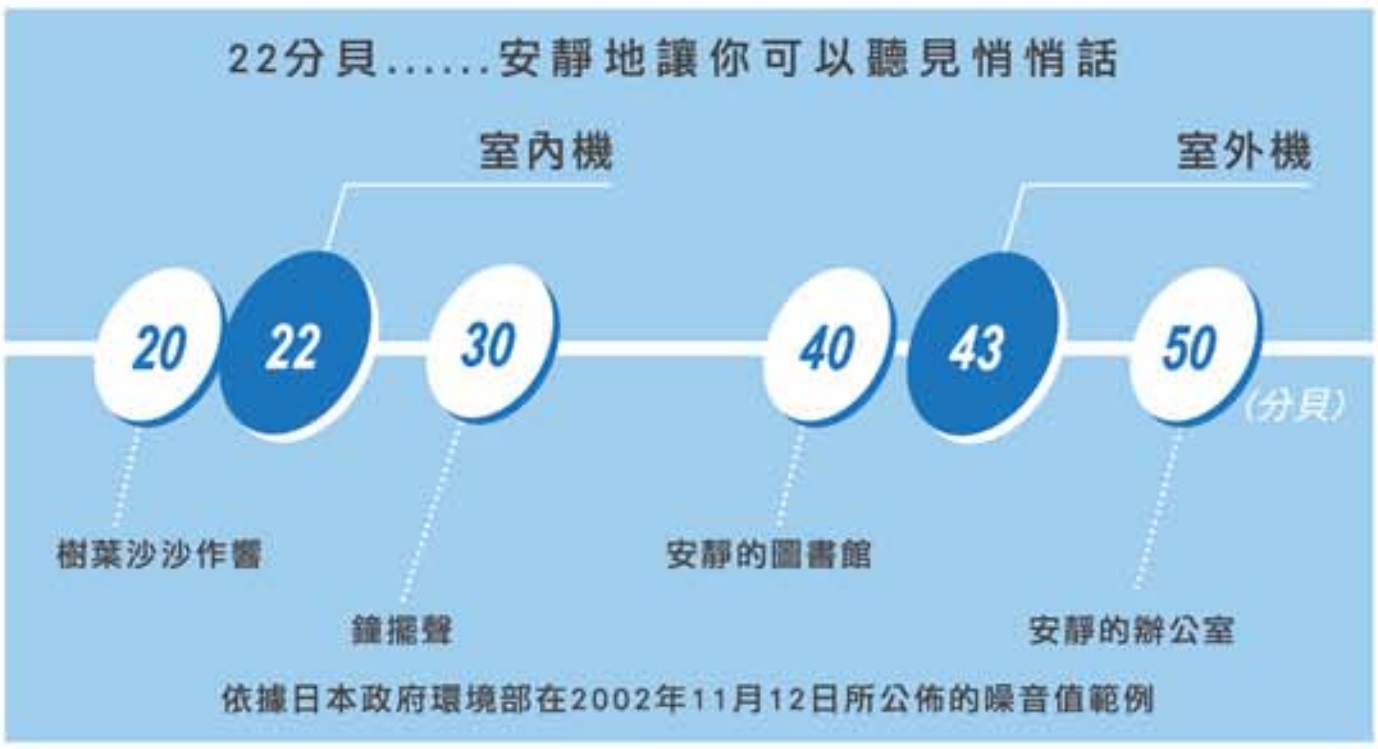

強效空氣濾淨　隨時感受清新

方便的生活方式

光觸媒除臭清淨濾網

二氧化鈦磷灰石是一種新的光觸媒素材，具強大的吸附力。以極細纖維組成的濾網阻擋灰塵後，光觸媒有效吸附、分解細菌和病毒，並可去除黴菌、異味。只要曝曬於日光下即可活化光觸媒粒子。在定期保養維護下，本濾網約可使用三年。

KAF970A46

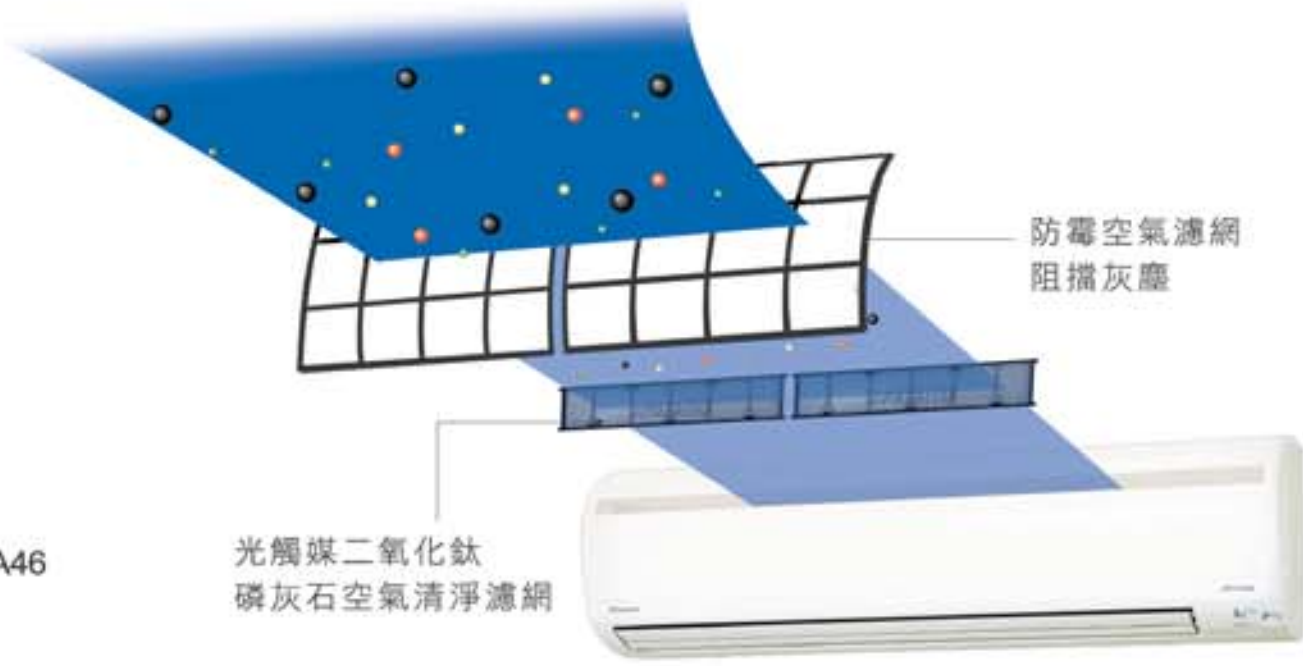

除菌檢驗
檢驗方法：落塵法
結果認證：No.012553-1及012553-2
檢驗機構：日本紡織檢查協會

此濾網非醫療用，能有效吸附分解細菌和病毒，但只限於直接接觸光觸媒二氧化鈦磷灰石空氣清淨濾網上的物質。

▼ 光觸媒二氧化鈦磷灰石的功效

磷灰石吸附細菌及病毒的同時，光觸媒可有效氧化、去除異味分子。並將病毒轉化成蛋白質團塊後去除。

光觸媒機制

二氧化鈦磷灰石是一種新的光觸媒素材，具強大的吸附力。當光觸媒接觸到光線，即可產生威力強大的氧化作用。

易擦拭的平面面版

平面面版設計，只要用布輕拭光滑表面一次，即可輕易地完成清潔工作。若要徹底地清理內部，面版的拆卸也非常的簡易。

▼ 傳統前隔柵設計

傳統的前隔柵設計，灰塵會堆積在回風口，必須經常花時間去清理。

1. 在隔柵內的灰塵很難擦拭乾淨。
2. 格柵面版的回風阻力大，造成能源的耗損。
3. 格柵面版的回風阻力大，產生較大的風聲。

NEW 家用一對一 頂級旗艦型

變頻冷暖

2.2kw 額定能力 **FTXS22MVLT** / 外RXS22MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	2.8-2.2-1.3	4.75-5.5-4.06
暖 房	3.9-2.7-1.3	4.19-3.91-3.2
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 159%	

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg 室外: (高×寬×深) 595X845X300 / 38kg

2.8kw 額定能力 **FTXS28MVLT** / 外RXS28MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	3.3-2.8-1.3	4.37-4.91-4.06
暖 房	4.3-3.4-1.3	4.19-3.58-2.97
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 142%	

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg 室外: (高×寬×深) 595X845X300 / 38kg

3.6kw 額定能力 **FTXS36MVLT** / 外RXS36MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	4.0-3.5-1.4	4.12-4.17-3.85
暖 房	4.6-3.8-1.4	4.12-3.33-2.79
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 121%	

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg 室外: (高×寬×深) 595X845X300 / 38kg

4.0kw 額定能力 **FTXS40MVLT** / 外RXS40MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	5.0-4.1-1.7	3.86-4.1-3.47
暖 房	6.0-5.2-1.7	4.25-3.77-3.64
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 128%	

室內: (高×寬×深) 340X1050X248 / 14kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

5.0kw 額定能力 **FTXS50MVLT** / 外RXS50MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	6.0-5.0-1.7	3.86-3.88-3.59
暖 房	7.7-5.8-1.7	4.25-3.82-3.2
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 121%	

室內: (高×寬×深) 340X1050X248/ 14kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

6.0kw 額定能力 **FTXS60MVLT** / 外RXS60MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	7.0-6.3-2.5	4.03-3.73-3.61
暖 房	8.3-7.2-2.5	4.03-3.53-2.77
能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率 121%	

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg 室外: (高×寬×深) 770X900X320 / 71kg

7.0kw 額定能力 **FTXS70MVLT** / 外RXS70MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	9.8-7.2-3.0	4.84-3.71-2.98
暖 房	10.3-8.0-3.0	4.84-3.38-2.93
能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率 118%	

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg 室外: (高×寬×深) 990X940X320 / 82kg

8.0kw 額定能力 **FTXS80MVLT** / 外RXS80MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	10.0-8.0-3.0	4.84-3.6-2.88
暖 房	10.8-9.1-3.0	4.84-3.25-2.8
能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率 114%	

室內: (高×寬×深) 340X1200X240/ 18kg 室外: (高×寬×深) 990X940X320 / 82kg

9.0kw 額定能力 **FTXS90MVLT** / 外RXS90MVLT
單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	10.5-8.7-3.0	4.84-3.41-2.68
暖 房	11.2-9.5-3.0	4.84-3.2-2.66
能源效率 第 3 級	現行CNS基準達成率 108%	

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg 室外: (高×寬×深) 990X940X320 / 82kg

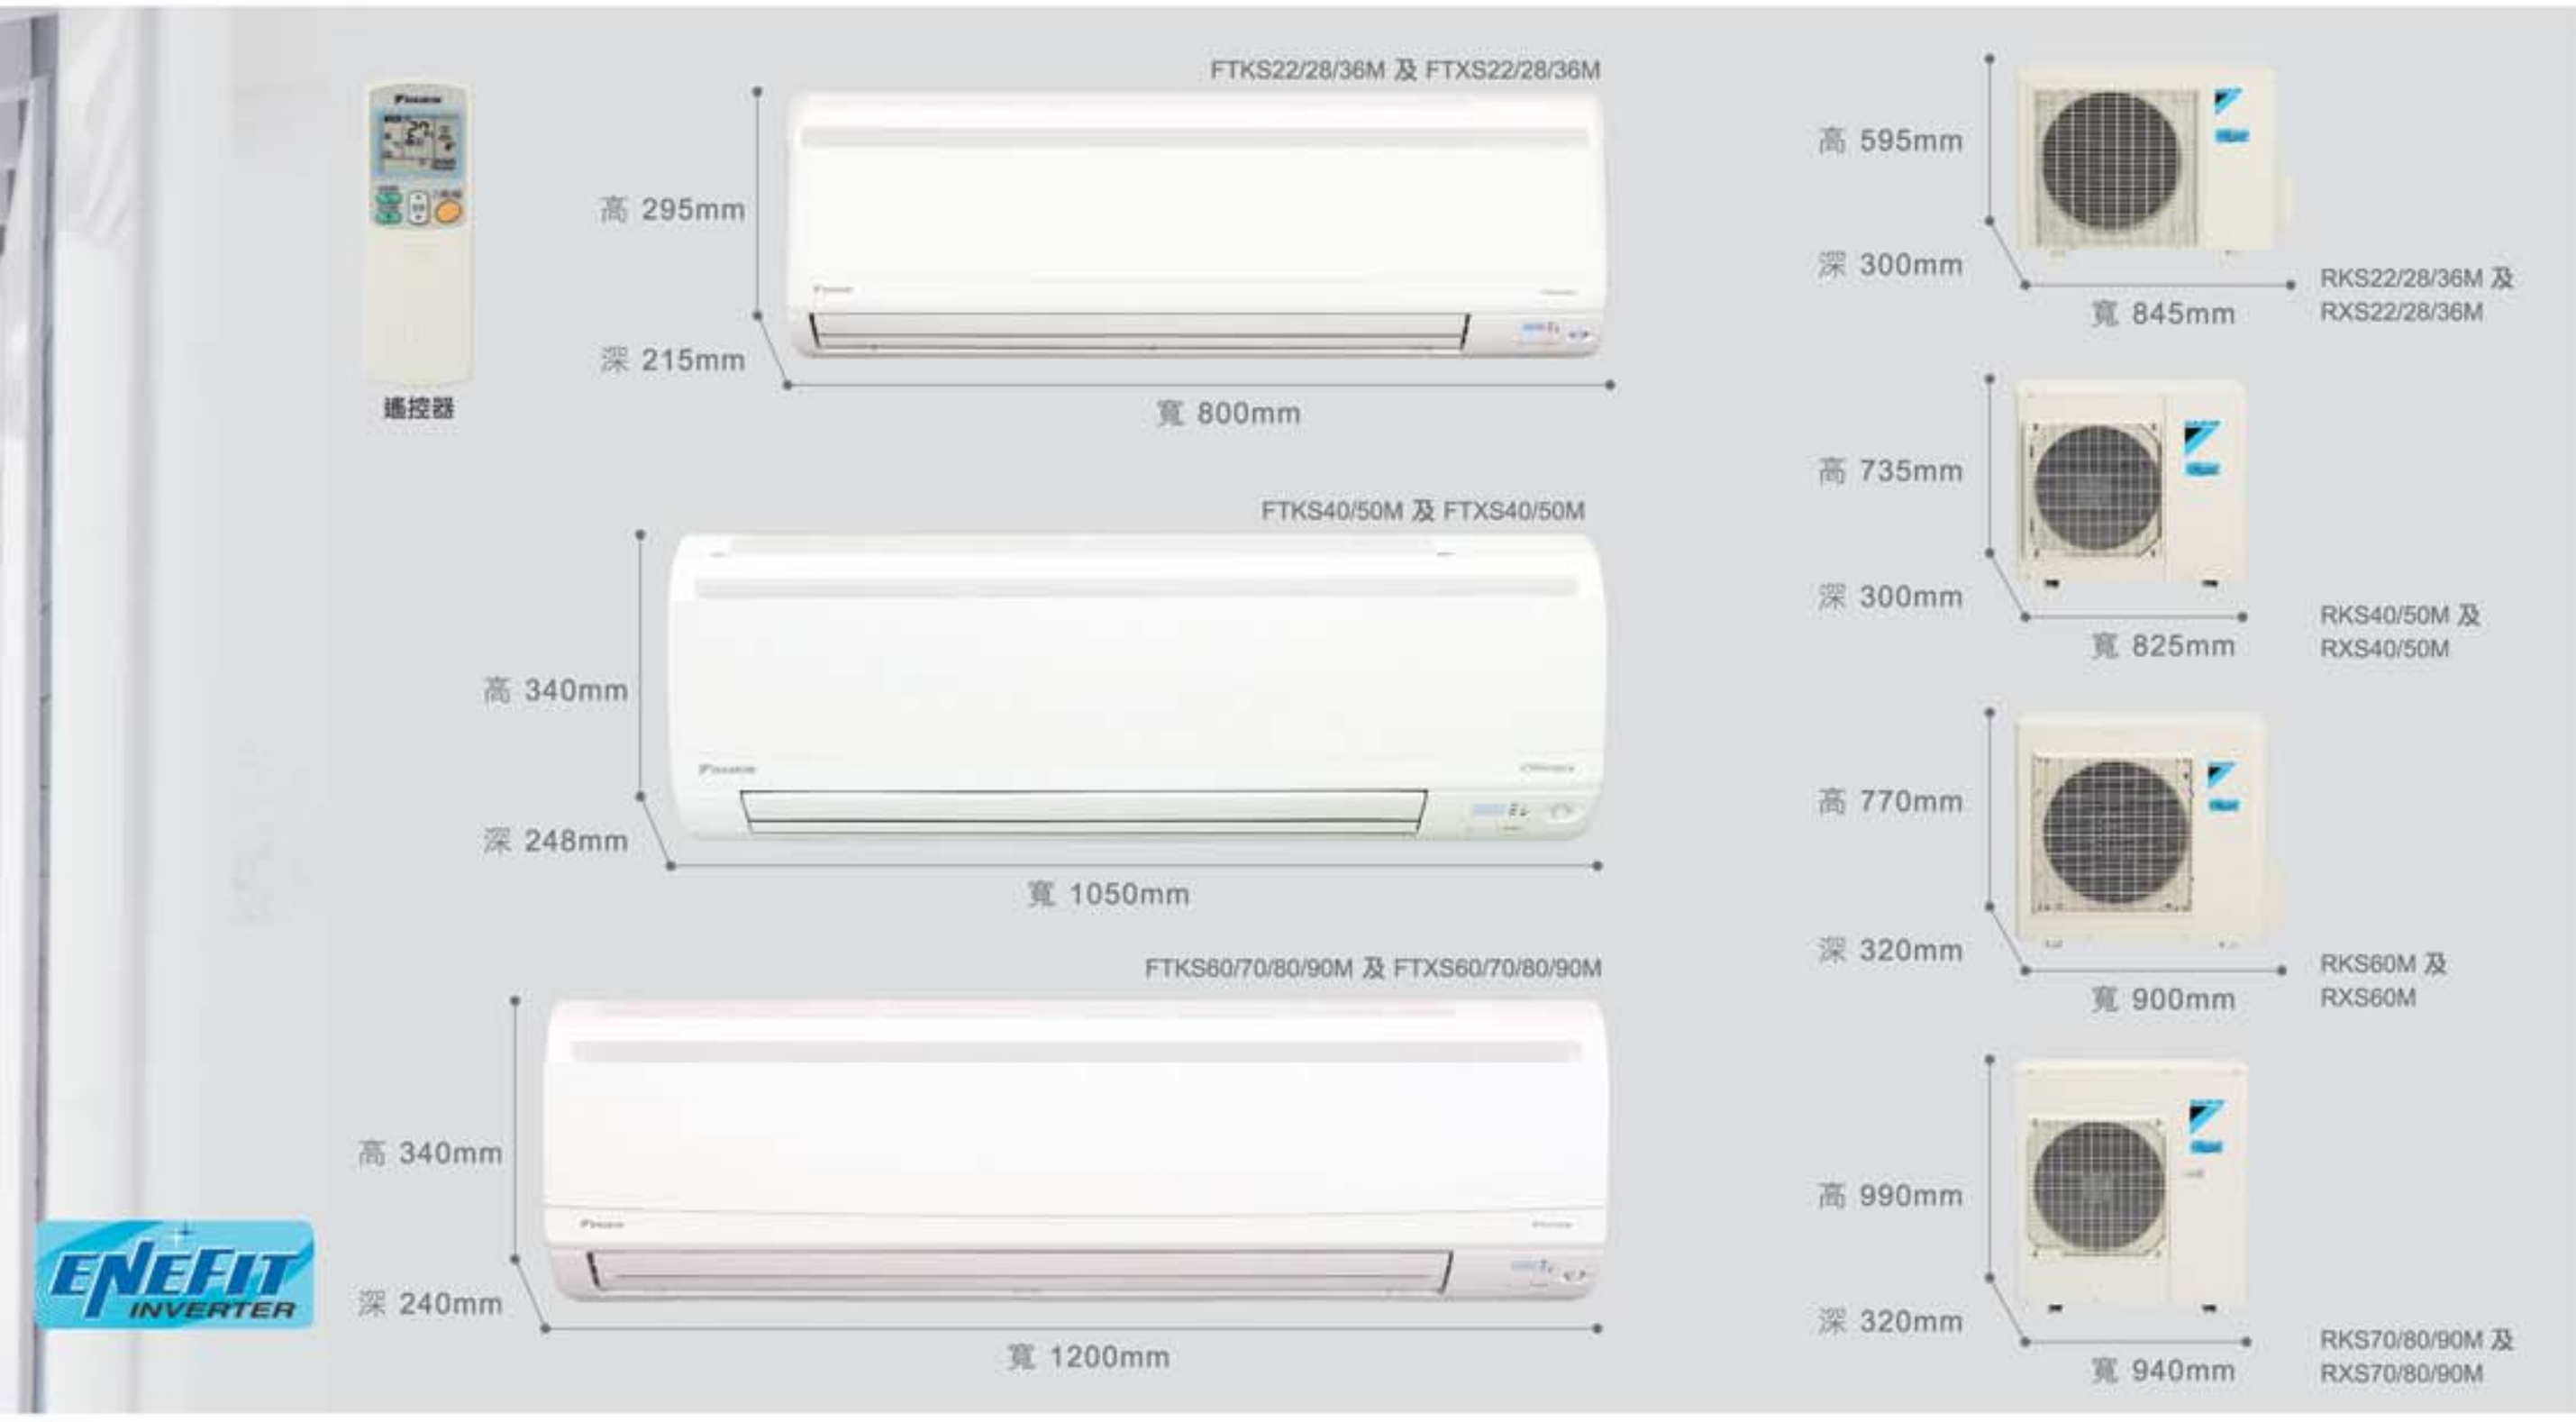

NEW 家用一對一頂級旗艦型

參考頁數第21頁

變頻冷專

2.2kw 額定能力 FTKS22MVLT / 外RKS22MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	2.8-2.2-1.3	4.75-5.5-4.06

能源效率 第1級	現行CNS基準達成率
	159%

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg
室外: (高×寬×深) 595X845X300 / 38kg

2.8kw 額定能力 FTKS28MVLT / 外RKS28MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.3-2.8-1.3	4.37-4.91-4.06

能源效率 第1級	現行CNS基準達成率
	142%

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg
室外: (高×寬×深) 595X845X300 / 38kg

3.6kw 額定能力 FTKS36MVLT / 外RKS36MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	4.0-3.5-1.4	4.12-4.17-3.85

能源效率 第1級	現行CNS基準達成率
	121%

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg
室外: (高×寬×深) 595X845X300 / 38kg

4.0kw 額定能力 FTKS40MVLT / 外RKS40MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	5.0-4.1-1.7	3.86-4.1-3.47

能源效率 第1級	現行CNS基準達成率
	128%

室內: (高×寬×深) 340X1050X248 / 14kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

5.0kw 額定能力 FTKS50MVLT / 外RKS50MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	6.0-5.0-1.7	3.86-3.88-3.59

能源效率 第1級	現行CNS基準達成率
	121%

室內: (高×寬×深) 340X1050X248 / 14kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

6.0kw 額定能力 FTKS60MVLT / 外RKS60MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	7.0-6.3-2.5	4.03-3.73-3.61

能源效率 第2級	現行CNS基準達成率
	121%

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg
室外: (高×寬×深) 770X900X320 / 71kg

7.0kw 額定能力 FTKS70MVLT / 外RKS70MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	9.8-7.2-3.0	4.84-3.71-2.98

能源效率 第2級	現行CNS基準達成率
	118%

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg
室外: (高×寬×深) 990X940X320 / 82kg

8.0kw 額定能力 FTKS80MVLT / 外RKS80MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	10.0-8.0-3.0	4.84-3.6-2.88

能源效率 第2級	現行CNS基準達成率
	114%

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg
室外: (高×寬×深) 990X940X320 / 82kg

9.0kw 額定能力 FTKS90MVLT / 外RKS90MVLT

單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	10.5-8.7-3.0	4.84-3.41-2.68

能源效率 第3級	現行CNS基準達成率
	108%

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 18kg
室外: (高×寬×深) 990X940X320 / 82kg

家用一對一 旗艦型

變頻冷暖

2.0kw 額定能力 FTXS20KVLT / 外RXS20KVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	2.6-2.0-1.3	4.56-5.26-4.06
暖房	3.9-2.7-1.3	4.19-4.09-3.39
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 153%	

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg 室外: (高×寬×深) 550X765X285 / 34kg

2.5kw 額定能力 FTXS25KVLT / 外RXS25KVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.0-2.5-1.3	4.23-4.76-4.06
暖房	4.3-3.4-1.3	4.19-3.78-3.33
能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率 138%	

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg 室外: (高×寬×深) 550X765X285 / 34kg

3.0kw 額定能力 FTXS30KVLT / 外RXS30KVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.8-3.0-1.4	4.00-4.05-3.58
暖房	4.8-3.8-1.4	4.12-3.49-3.22
能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率 118%	

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg 室外: (高×寬×深) 550X765X285 / 34kg

4.0kw 額定能力 FTXS40JVLT / 外RXS40JVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	4.8-4.0-1.7	3.86-3.96-3.53
暖房	5.8-5.2-1.7	4.25-3.71-3.63
能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率 115%	

室內: (高×寬×深) 290X1050X250 / 12kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 48kg

5.0kw 額定能力 FTXS50JAVLT / 外RXS50JAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	6.0-5.0-1.7	3.86-3.7-3.53
暖房	7.7-5.8-1.7	4.25-3.65-3.1
能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率 116%	

室內: (高×寬×深) 340X1050X248/ 14kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

6.0kw 額定能力 FTXS60JAVLT / 外RXS60JAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	6.7-5.9-1.7	3.86-3.42-3.12
暖房	7.8-6.8-1.7	4.25-3.74-2.64
能源效率 第 3 級	現行CNS基準達成率 107%	

室內: (高×寬×深) 340X1050X248/ 14kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

7.0kw 額定能力 FTXS70JVLT / 外RXS70JVLT
單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	9.5-7.11-2.3	4.04-3.20-2.50
暖房	10.0-8.5-2.3	4.42-3.32-2.85
能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率 100%	

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 17kg 室外: (高×寬×深) 770X900X320 / 71kg

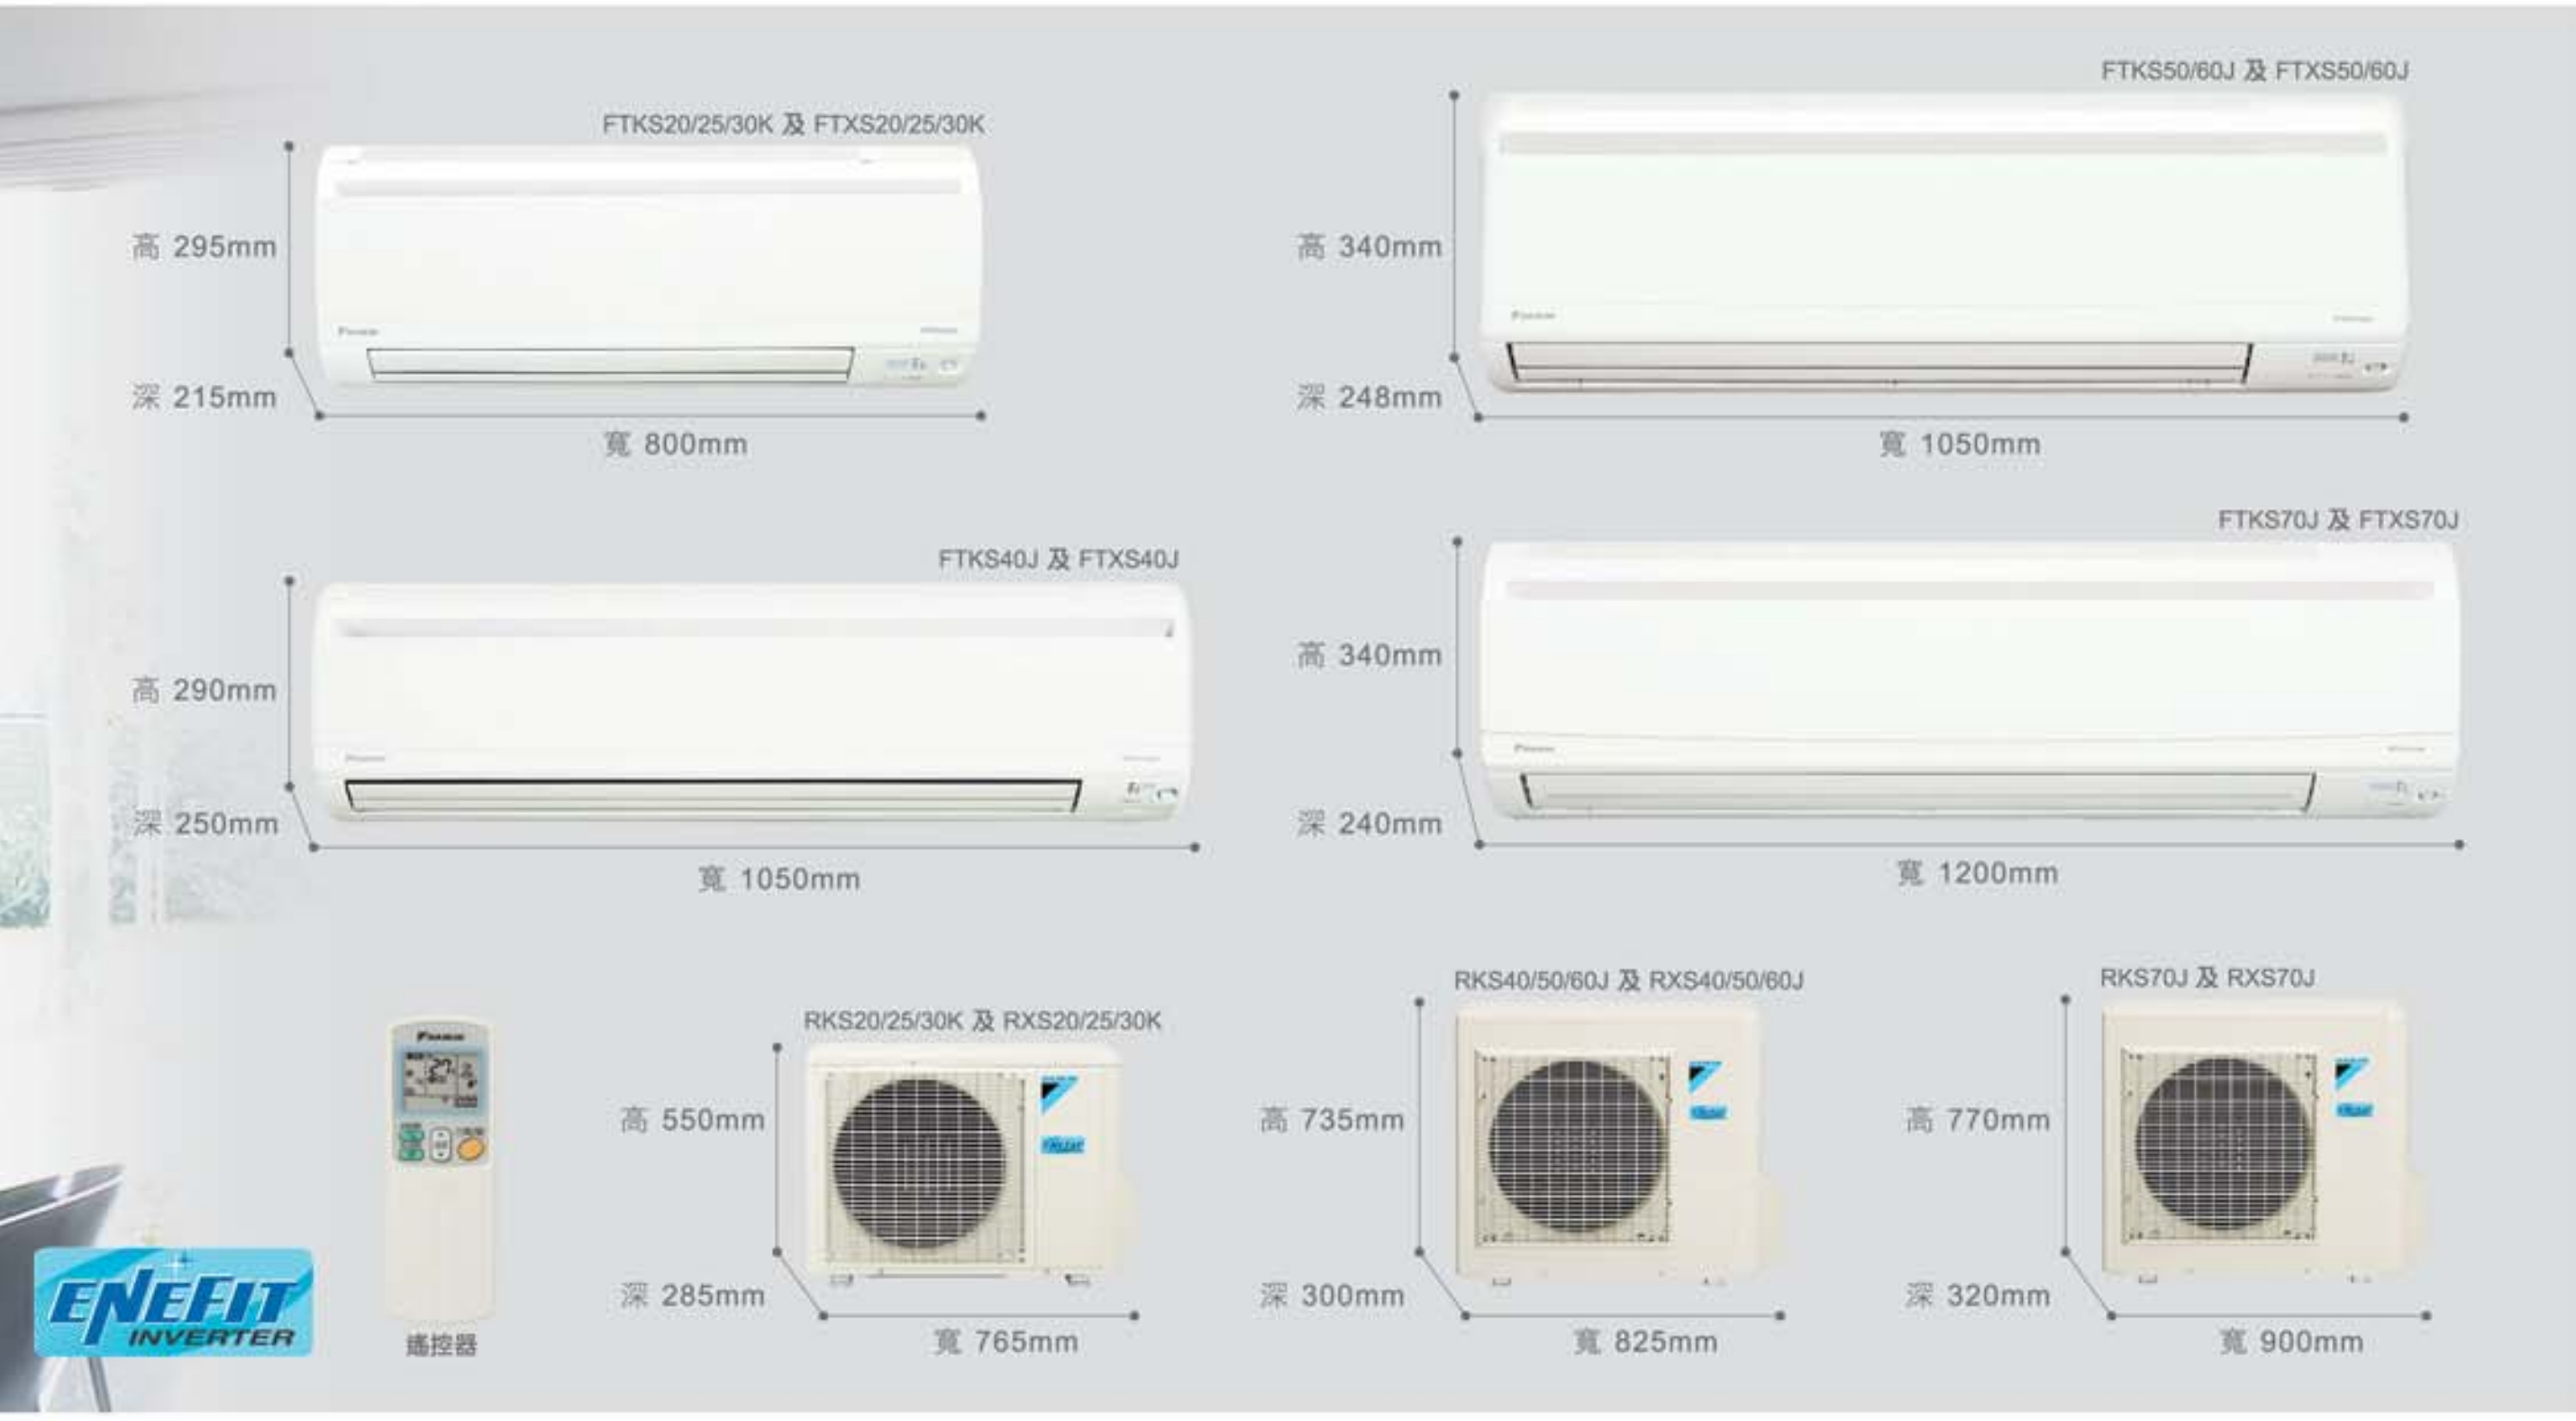

參考頁數第21頁

變頻冷專

2.0kw 額定能力

FTKS20KVLT / 外RKS20KVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	2.6-2.0-1.3	4.56-5.26-4.06

能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率
	153%

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg
室外: (高×寬×深) 550X765X285 / 34kg

2.5kw 額定能力

FTKS25KVLT / 外RKS25KVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.0-2.5-1.3	4.23-4.76-4.06

能源效率 第 1 級	現行CNS基準達成率
	138%

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg
室外: (高×寬×深) 550X765X285 / 34kg

3.0kw 額定能力

FTKS30KVLT / 外RKS30KVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.8-3.0-1.4	4.00-4.05-3.58

能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率
	118%

室內: (高×寬×深) 295X800X215 / 10kg
室外: (高×寬×深) 550X765X285 / 34kg

4.0kw 額定能力

FTKS40JVLT / 外RKS40JVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	4.8-4.0-1.7	3.86-3.96-3.53

能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率
	115%

室內: (高×寬×深) 290X1050X250 / 12kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 48kg

5.0kw 額定能力

FTKS50JAVLT / 外RKS50JAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	6.0-5.0-1.7	3.86-3.7-3.53

能源效率 第 2 級	現行CNS基準達成率
	116%

室內: (高×寬×深) 340X1050X248 / 14kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

6.0kw 額定能力

FTKS60JAVLT / 外RKS60JAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	6.7-5.9-1.7	3.86-3.42-3.12

能源效率 第 3 級	現行CNS基準達成率
	107%

室內: (高×寬×深) 340X1050X248 / 14kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 46kg

7.0kw 額定能力

FTKS70JVLT / 外RKS70JVLT

單相 220V 配管 / 液Ø9.5 / 氣Ø15.9

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	9.5-7.11-2.3	4.04-3.20-2.50

能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率
	100%

室內: (高×寬×深) 340X1200X240 / 17kg
室外: (高×寬×深) 770X900X320 / 71kg

家用一對一 標準型

變頻冷暖

2.0kw 額定能力
FTX20GVLT / 外RX20GVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	2.6-2.0-1.3	4.19-3.48-3.21
暖 房	3.5-2.5-1.3	5.20-3.60-3.68
能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率 101%	

室內: (高×寬×深) 283X770X198 / 7kg 室外: (高×寬×深) 550X658X275 / 28kg

2.5kw 額定能力
FTX25GVLT / 外RX25GVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	3.0-2.5-1.3	4.19-3.47-2.86
暖 房	4.0-3.0-1.3	5.20-3.39-3.60
能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率 101%	

室內: (高×寬×深) 283X770X198 / 7kg 室外: (高×寬×深) 550X658X275 / 28kg

3.0kw 額定能力
FTX30GVLT / 外RX30GVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	3.8-3.0-1.3	4.48-3.47-2.92
暖 房	4.8-3.6-1.3	4.48-3.40-3.72
能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率 101%	

室內: (高×寬×深) 283X770X198 / 7kg 室外: (高×寬×深) 550X658X275 / 30kg

4.0kw 額定能力
FTX40JVLT / 外RX40JVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	4.8-4.01-1.7	3.86-3.23-3.08
暖 房	5.8-5.2-1.7	4.25-3.25-3.04
能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率 101%	

室內: (高×寬×深) 283X800X195 / 9kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 48kg

5.0kw 額定能力
FTX50JVLT / 外RX50JVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷 房	6.0-5.0-1.7	3.86-3.23-2.88
暖 房	7.7-5.8-1.7	4.25-3.63-3.04
能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率 101%	

室內: (高×寬×深) 290X1050X238 / 12kg 室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 48kg

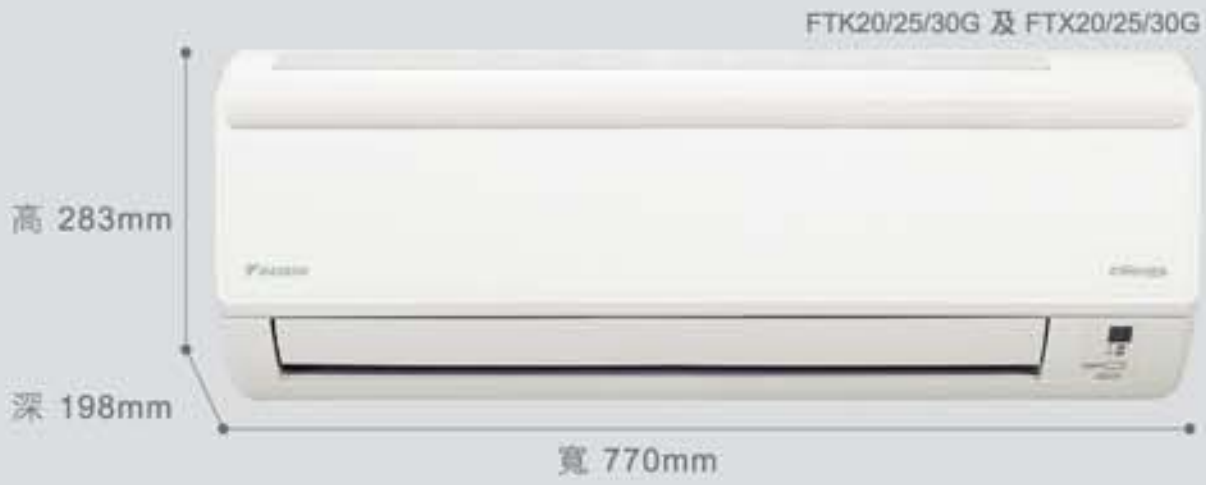

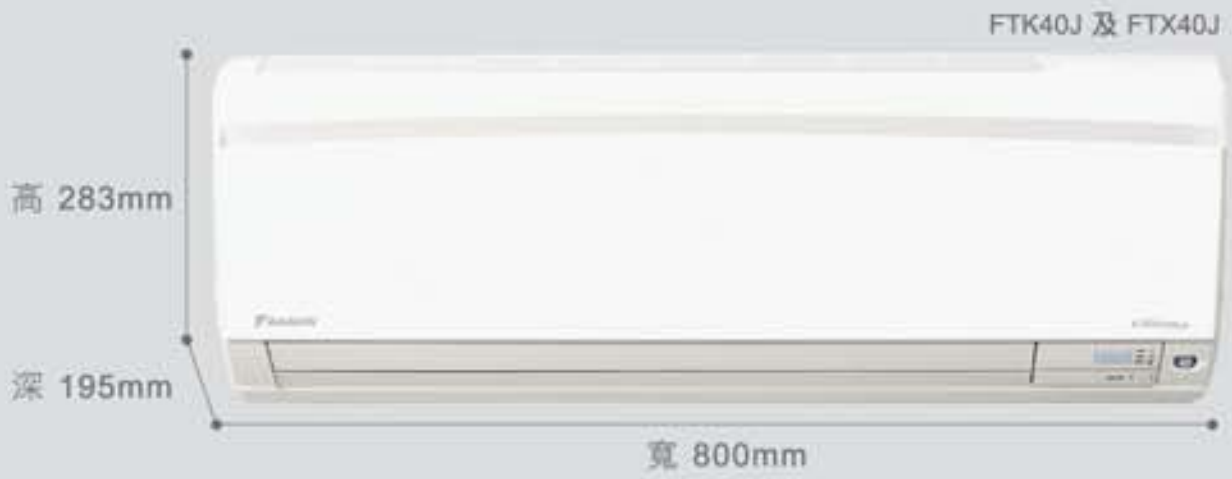

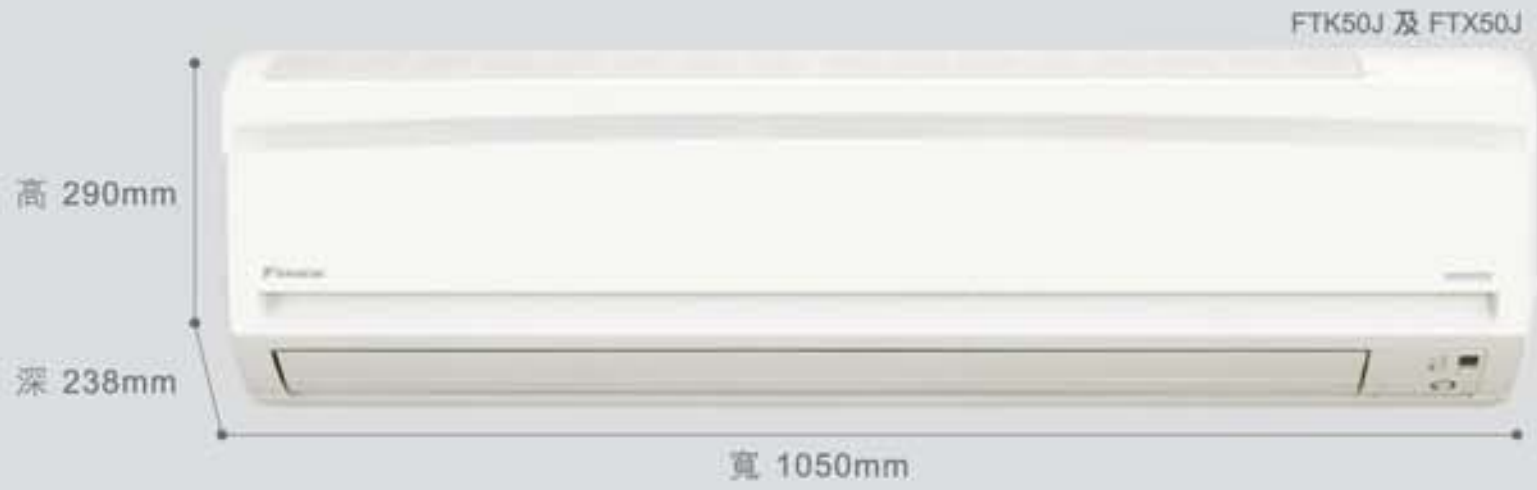



參考頁數第21頁

變頻冷專

2.0kw 額定能力 — FTK20GVLT / 外RK20GVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	2.6-2.0-1.3	4.19-3.48-3.21

能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率
	101%

室內: (高×寬×深) 283X770X198 / 7kg
室外: (高×寬×深) 550X658X275 / 28kg

2.5kw 額定能力 — FTK25GVLT / 外RK25GVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.0-2.5-1.3	4.19-3.47-2.86

能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率
	101%

室內: (高×寬×深) 283X770X198 / 7kg
室外: (高×寬×深) 550X658X275 / 28kg

3.0kw 額定能力 — FTK30GVLT / 外RK30GVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	3.8-3.0-1.3	4.48-3.47-2.92

能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率
	101%

室內: (高×寬×深) 283X770X198 / 7kg
室外: (高×寬×深) 550X658X275 / 30kg

4.0kw 額定能力 — FTK40JVLT / 外RK40JVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	4.8-4.01-1.7	3.86-3.23-3.08

能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率
	101%

室內: (高×寬×深) 283X800X195 / 9kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 48kg

5.0kw 額定能力 — FTK50JVLT / 外RK50JVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	6.0-5.0-1.7	3.86-3.23-2.88

能源效率 第 4 級	現行CNS基準達成率
	101%

室內: (高×寬×深) 290X1050X238 / 12kg
室外: (高×寬×深) 735X825X300 / 48kg


搭配自由靈活
實現所想生活
單一室外機可連結4台室內機
SUPER MULTI NX

二室使用・變頻冷暖

5.0kw 額定能力 2MXS50GAVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	5.2-5.0-1.81	5.83-3.2-2.87
暖房	5.7-5.6-1.23	

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 100%

室內: (高×寬×深) 550X765X285 / 42kg

7.0kw 額定能力 2MXS70JVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	7.96-7.1-2.75	4.91-3.31-2.98
暖房	8.72-8.50-2.30	

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 103%

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 72kg

8.0kw 額定能力 2MXS80JVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	8.72-8.00-2.83	5.50-3.33-2.98
暖房	10.0-9.60-3.05	

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 106%

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 72kg

三室/四室使用・變頻冷暖

9.0kw 額定能力 3MXS90KVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	9.5-8.8-2.95	5.0-3.17-2.83
暖房	10.55-9.8-3.8	

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 101%

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 72kg

10.0kw 額定能力 4MXS100KVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	10.1-9.6-3.05	5.08-3.17-2.97
暖房	11.0-10.3-4.0	

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 72kg

二室使用・變頻冷專

7.0kw 額定能力 2MKS70JVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	7.96-7.1-2.75	4.91-3.31-2.98

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 103%

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 69kg

8.0kw 額定能力 2MKS80JVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	8.72-8.00-2.83	5.50-3.33-2.98

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 106%

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 69kg

三室/四室使用・變頻冷專

9.0kw 額定能力 3MKS90KVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	9.5-8.8-2.95	5.0-3.17-2.83

能源效率 第4級 | 現行CNS基準達成率 101%

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 69kg

10.0kw 額定能力 4MKS100KVLT
單相 220V

	能力(kW)	能源效率比(W/W)
冷房	10.1-9.6-3.05	5.08-3.17-2.97

室內: (高×寬×深) 770X900X320 / 69kg

選配周邊商品 舒適更上一級

室內機/全熱交換器/冷媒銅管

室內機參考頁數第22頁

另可選用的室內機

• 小型多向吹天花板崁入型
FFQ25/30/40/50/60JVLT

• 隱藏風管型
CDX(K)S25/30/40/50/60

		2.5 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.0 kW	6.0 kW
小型多向吹天花板崁入型圖 FFQ25/30/40/50/60JVLT	冷暖	●	●	●	●	●
	冷專	●	●	●	●	●
隱藏風管型圖-700mm寬 CDX(K)S25/30	冷暖	●	●			
	冷專	●	●			
隱藏風管型圖-900/1100mm寬 CDX(K)S40/50/60	冷暖			●	●	●
	冷專			●	●	●

全熱交換器

VAM-GJ系列

採用新式的超薄元件，新系列的全熱交換器可提供更高的熱交換效率[*1]。此外，改良後的機外靜壓使設計安裝更具彈性[*2]。另外，DAIKIN的獨特功能—夜間獨立換氣—運轉可節省能源、創造更加舒適的空間。

型號	風量(m³/h)								
	150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000
VAM-GJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●

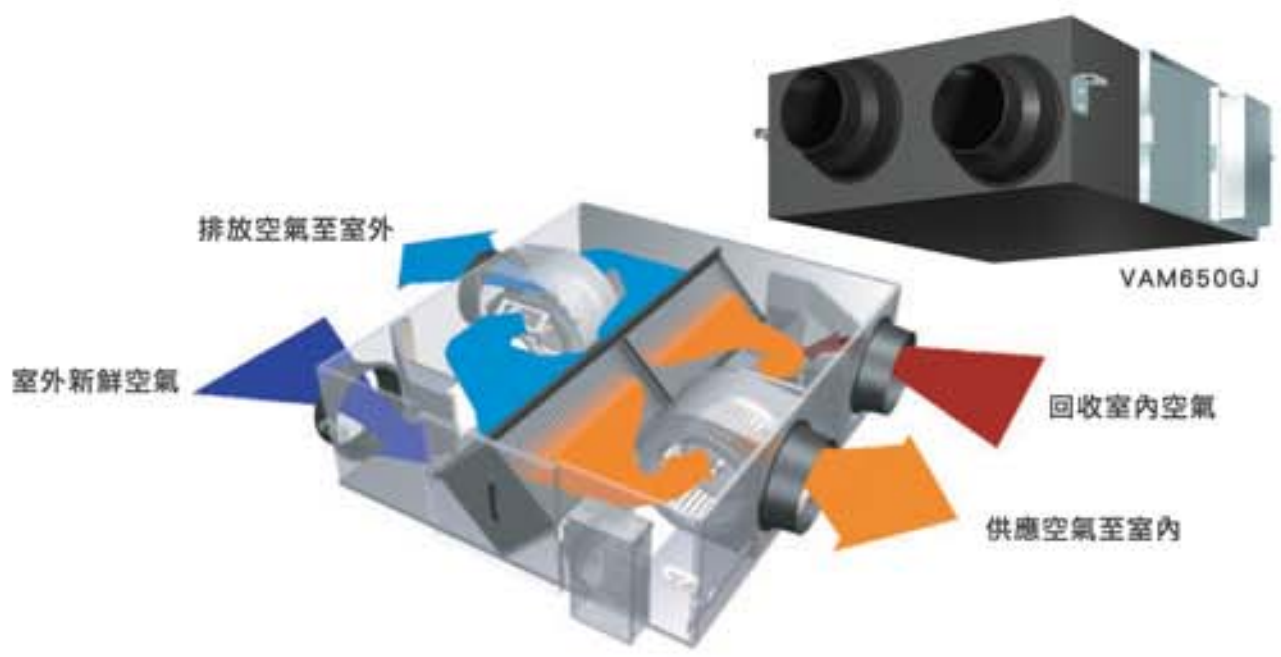

*1 適用機型:VAM150/250/350/650/800/1000/2000GJVE
*2 適用機型:VAM150/350/500GJVE

冷暖兩用冷媒銅管

空調需要配合專業的安裝和高品質的冷媒銅管，才能有效的發揮效能。大金空調提供經銷商高品質的大金銅管，讓消費者安心選購。



大金冷暖兩用冷媒銅管

詳細規格請參閱銅管型錄

大金空調 推薦使用

閃流光觸媒空氣清淨機

利用6層的強效分解與清除構造

1 **釋放具有分解與去除能力的高速電子。**
閃流組件

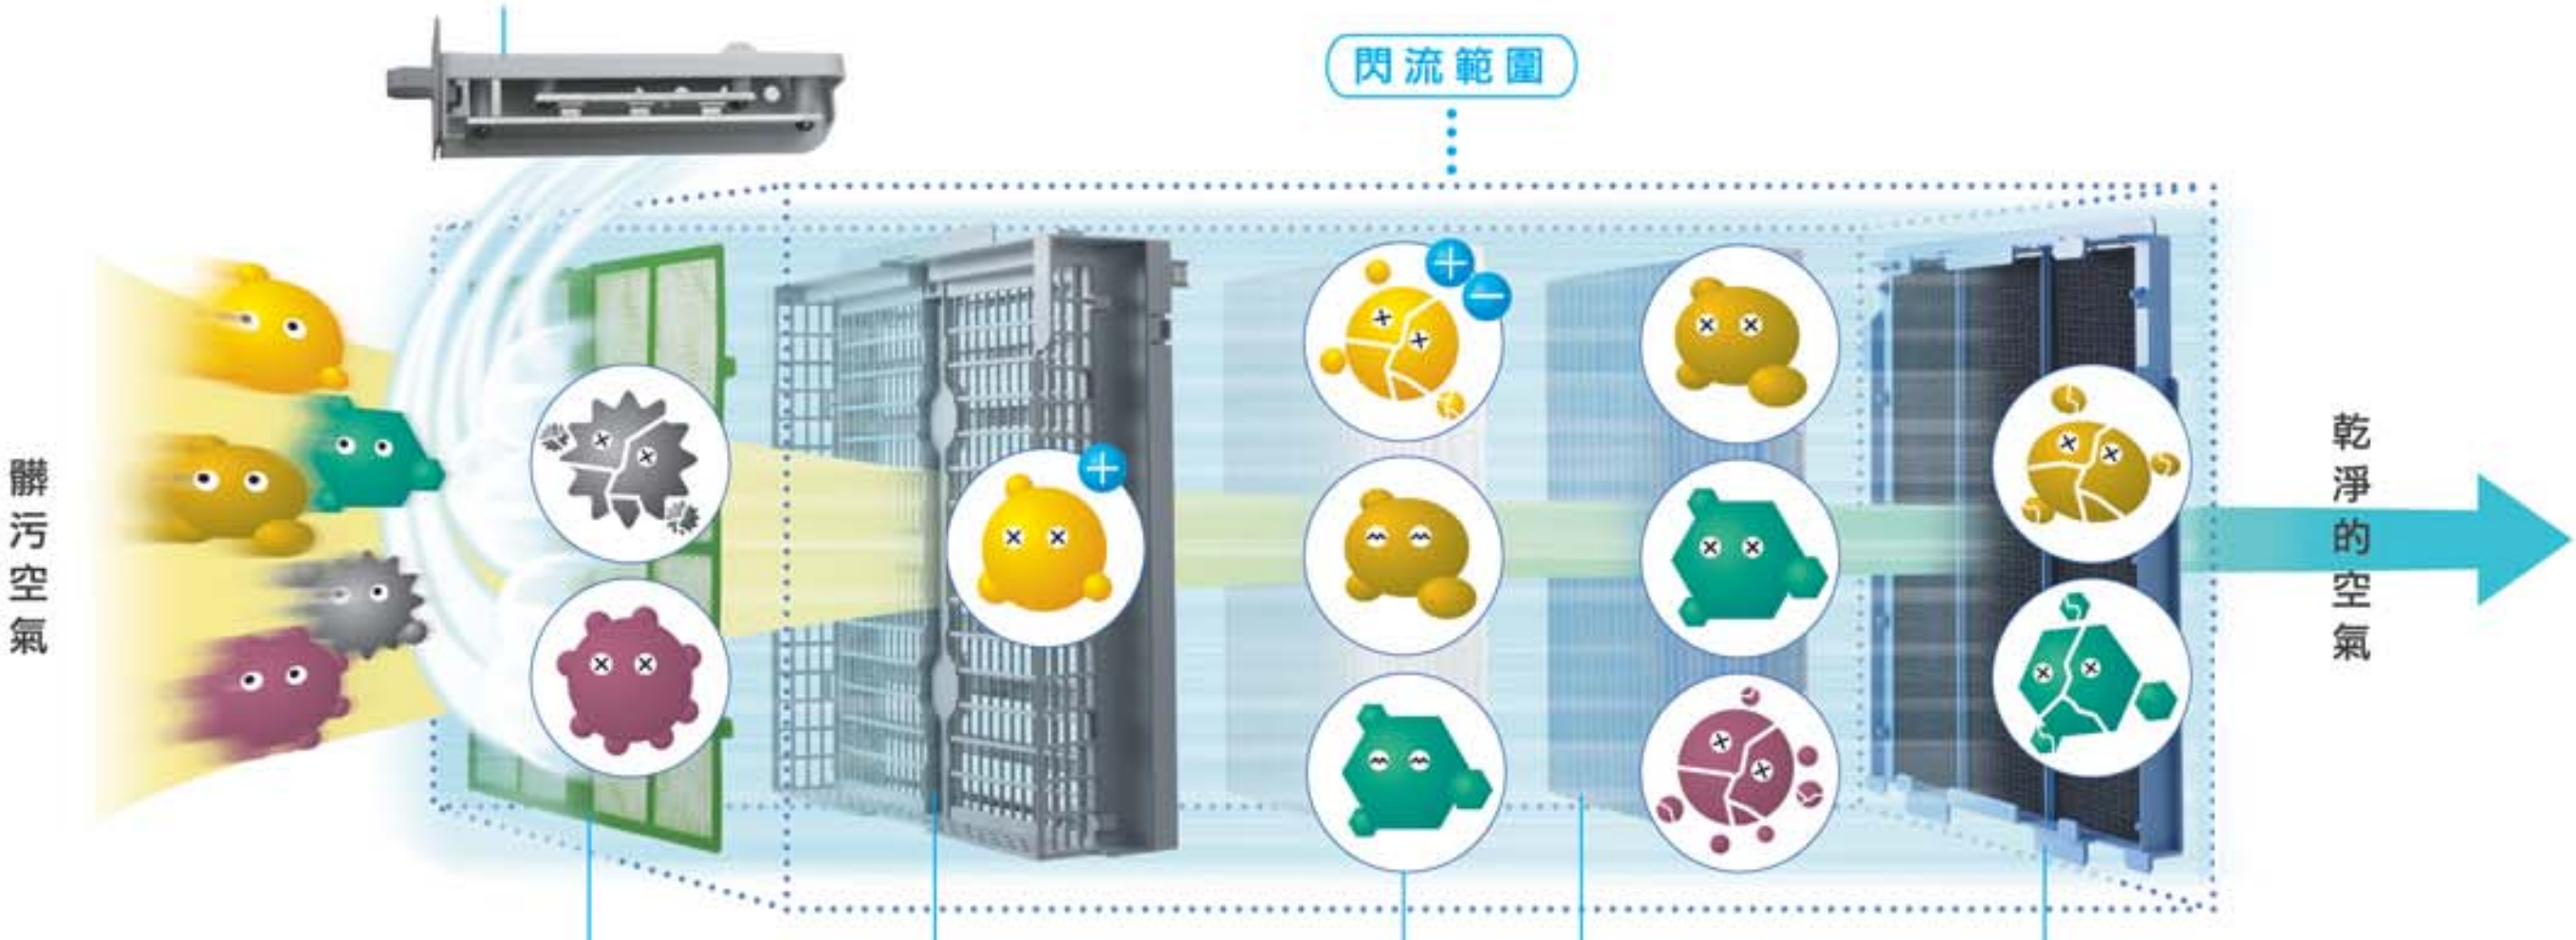

2 **捕捉灰塵。清除細菌與過敏原[*1]。**
預濾網

3 **讓灰塵與花粉帶電後，送往次層濾紙。**
電漿離子化部位

4 **以帶電的濾紙吸附灰塵與花粉。**
靜電集塵濾紙
（摺狀濾紙正面）

5 **以光觸媒清除異味與病毒。[*2]**
光觸媒鈦磷灰石濾紙
（摺狀集塵濾紙背面）

6 **分解甲醛[*3]與異味。**
光觸媒&閃流除臭觸媒

能對這些物質發揮效果

- 花粉、塵蟎等的過敏原
- 柴油廢氣、粉塵、廢氣等的有害化學物質
- 黴菌、細菌、病毒
- 發黴異味、寵物、香菸等的異味
- 室內灰塵、寵物毛髮

光觸媒&閃流除臭觸媒

可分解臭味、因此不必更換。

光觸媒或除臭觸媒會對甲醛或臭味進行分解。

*1 實驗條件：對過敏原照射閃流，並以ELISA法/電泳法/電子顯微鏡法之一，確認過敏物質蛋白的分解情況。（與和歌山縣立醫科大學的共同研究） *2 測量方式：病毒清除實驗 實驗機構：（財）北里環境科學中心 實驗編號 北環發21_0026號 實驗結果 去除99.9% *3 實驗方法：定常發生法 實驗室：3坪大實驗室（22～24m³） 溫度：23±3℃ 溼度：50±20% 換氣條件：0次 在持續發生0.2ppm濃度的情況下，維持日本厚生勞動省指導方針0.08ppm＝36m³/h的清除能力（等同9坪的換氣性能）

清靜機介紹

商品功能說明

強力空氣清淨機
MC80LSC
最大風量 8.0m³/分
重量8.5kg
內附無線遙控器

- 室內清靜效能基準 4坪・10分鐘[*1]
- 適用地板面積基準 ~15坪（49.5m²）
- 光觸媒&閃流除臭觸媒
- 電擊閃流 / 電漿集塵 / 除菌、抗病毒 / 摺狀集塵濾紙[*2] / 灰塵、異味感應器 / 靜音設計 / 省電變頻器 / 省電自動運轉 / 花粉模式 / 低速運轉模式

強力空氣清淨機
MC75LSC
最大風量 7.5m³/分
重量8.5kg
內附無線遙控器

- 室內清靜效能基準 4坪・10分鐘[*1]
- 適用地板面積基準 ~14坪（~46m²）
- 光觸媒&閃流除臭觸媒
- 電擊閃流 / 電漿集塵 / 除菌、抗病毒 / 摺狀集塵濾紙[*2] / 灰塵、異味感應器 / 靜音設計 / 省電變頻器 / 省電自動運轉 / 花粉模式 / 低速運轉模式

*1 根據日本電機工業會規格JEM1467規定之實驗方法計算。
*2 每天抽10支菸時，10年間不需購買。(依據日本電機工業會規格JEM1467規定的實驗方法計算）此外無法去除香菸的有害物質（一氧化碳等）。

集塵速度參考表

	14坪	13.5坪	12.5坪	11.5坪	11坪	10坪	9坪	8坪	7坪	6坪	5坪	4坪	3坪	2.25坪
MC80LSC ~14坪	28分	28分	26分	24分	23分	22分	20分	18分	16分	14分	12分	10分	7分	6分
MC75LSC ~14坪	30分	29分	27分	26分	25分	23分	21分	19分	17分	15分	13分	10分	8分	6分

（根據日本電機工業會規格JEM1467規定之測試方法計算的結果）

●計算清淨時間的條件
（何謂適用地板面積）
（此為社團法人 日本電機工業會規格（JEM1467）規定之項目，以在自然換氣次數1（1次/小時）的條件下，可於30分鐘將粉塵濃度1.25mg/m³的空氣中髒污[*3]，淨化至衛生管理法規定之0.15mg/m³的室內大小作為基準。
（計算各種坪數的淨化時間）
依據上述規定，計算各種坪數下，將粉塵濃度由1.25mg/m³淨化為0.15mg/m³，也就是降至初期濃度之12%粉塵量所需的時間。

*3此處的髒污意指異味、細菌、花粉等。無法去除滲透污漬或油污等。

壁掛型1對1規格表

		型號	能力		運轉電流		消耗功率		能源效率比(EER)		年耗電量	能源效率等級	外型尺寸(高x寬x深)	重量	冷媒配管			音量(高/低/靜音)	
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房					液管	氣管	排水管	冷房	暖房
			最大-額定-最小		最大-最小		最大-最小		最大-額定-最小										
			kW		A		W		W/W		度		mm	kg	mm	mm	mm	db(A)	
冷暖型	日原本裝	外 RXR28FVLT 內 FTXR28FVLT	3.6-2.8-1.55	5.0-3.6-1.3	4.6-1.4	7.9-1.3	800-250	1410-220	6.20-4.67-4.50	5.07	719	1	外693X795X285 內305X890X209	外48 內14				外46 內39/26/23	外46 內41/28/25
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS22MVLT 內 FTXS22MVLT	2.8-2.2-1.3	3.9-2.7-1.3	3.7-1.9	6.1-1.8	590-320	1220-310	4.75-5.5-4.06	4.19-3.91-3.2	481	1				9.5		外46/43 內44/25/22	外49/44 內41/25/22
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS28MVLT 內 FTXS28MVLT	3.3-2.8-1.3	4.3-3.4-1.3	4.1-1.9	7.0-1.8	755-320	1450-310	4.37-4.91-4.06	4.19-3.58-2.97	685	1	外595X845X300 內295X800X215	外38 內10				外47/44 內44/25/22	外49/44 內41/25/22
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS36MVLT 內 FTXS36MVLT	4.0-3.5-1.4	4.6-3.8-1.4	5.1-2.1	7.9-2.0	1040-340	1650-340	4.12-4.17-3.85	4.12-3.33-2.79	1008	1			6.4			外48/44 內44/26/23	外50/45 內42/26/23
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS40MVLT 內 FTXS40MVLT	5.0-4.1-1.7	6.0-5.2-1.7	6.7-2.0	7.6-1.8	1440-440	1650-400	3.86-4.1-3.47	4.25-3.77-3.64	1201	1	外735X825X300	外46		12.7		外47/44 內44/34/31	外48/45 內42/33/30
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS50MVLT 內 FTXS50MVLT	6.0-5.0-1.7	7.7-5.8-1.7	7.7-2.0	11.1-1.8	1670-440	2410-400	3.86-3.88-3.59	4.25-3.82-3.2	1547	1	內340X1050X248	內14				外49/44 內45/34/31	外49/45 內44/33/30
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS60MVLT 內 FTXS60MVLT	7.0-6.3-2.5	8.3-7.2-2.5	9.1-2.9	13.7-2.8	1940-620	3000-620	4.03-3.73-3.61	4.03-3.53-2.77	2027	2	外770X900X320 內340X1200X240	外71 內18				外52/49 內47/36/33	外52/49 內46/35/32
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS70MVLT 內 FTXS70MVLT	9.8-7.2-3.0	10.3-8.0-3.0	15.4-2.9	16.3-2.9	3290-620	3520-620	4.84-3.71-2.98	4.84-3.38-2.93	2329	2				15.9		外54/51 內49/37/34	外53/51 內49/37/34
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS80MVLT 內 FTXS80MVLT	10.0-8.0-3.0	10.8-9.1-3.0	16.1-2.9	17.8-2.9	3470-620	3860-620	4.84-3.6-2.88	4.84-3.25-2.8	2667	2	外990X940X320 內340X1200X240	外82 內18	9.5			外54/51	外53/51
冷暖型	頂級旗艦型	外 RXS90MVLT 內 FTXS90MVLT	10.5-8.7-3.0	11.2-9.5-3.0	18.1-2.9	19.4-2.9	3920-620	4210-620	4.84-3.41-2.68	4.84-3.2-2.66	3062	3						內51/38/35	內50/37/34
冷暖型	旗艦型	外 RXS20KVLT 內 FTXS20KVLT	2.6-2.0-1.3	3.9-2.7-1.3	3.4-1.9	6.7-1.8	570-320	1150-310	4.56-5.26-4.06	4.19-4.09-3.39	456	1						外46/43	外47/44
冷暖型	旗艦型	外 RXS25KVLT 內 FTXS25KVLT	3.0-2.5-1.3	4.3-3.4-1.3	4.0-1.9	6.6-1.8	710-320	1290-310	4.23-4.76-4.06	4.19-3.78-3.33	630	1	外550X765X285 內295X800X215	外34 內10		9.5		內43/25/22	內41/25/22
冷暖型	旗艦型	外 RXS30KVLT 內 FTXS30KVLT	3.8-3.0-1.4	4.8-3.8-1.4	5.3-2.1	7.2-2.0	1060-350	1490-340	4.00-4.05-3.58	4.12-3.49-3.22	889	2			6.4			外47/44 內42/26/23	外48/45 內42/26/23
冷暖型	旗艦型	外 RXS40JVLT 內 FTXS40JVLT	4.8-4.0-1.7	5.8-5.2-1.7	6.3-2.0	7.1-1.8	1360-440	1600-400	3.86-3.96-3.53	4.25-3.71-3.63	1212	2	外735X825X300 內290X1050X250	外48 內12				外47/44 內43/34/31	外48/45 內42/33/30
冷暖型	旗艦型	外 RXS50JAVLT 內 FTXS50JAVLT	6.0-5.0-1.7	7.7-5.8-1.7	7.9-2.0	11.4-1.8	1700-440	2480-400	3.86-3.7-3.53	4.25-3.65-3.1	1622	2	外735X825X300	外46		12.7		外49/44 內45/35/32	外49/45 內43/33/30
冷暖型	旗艦型	外 RXS60JAVLT 內 FTXS60JAVLT	6.7-5.9-1.7	7.8-6.8-1.7	9.9-2.0	13.5-1.8	2150-440	2960-400	3.86-3.42-3.12	4.25-3.74-2.64	2071	3	內340X1050X248	內14				外50/46 內46/36/33	外51/46 內45/35/32
冷暖型	旗艦型	外 RXS70JVLT 內 FTXS70JVLT	9.5-7.11-2.3	10.0-8.5-2.3	17.4-2.6	15.5-2.3	3800-570	3510-520	4.04-3.20-2.50	4.42-3.32-2.85	2666	4	外770X900X320 內340X1200X240	外71 內17	9.5	15.9		外52/49 內47/37/34	外52/49 內47/37/34
冷暖型	標準型	外 RX20GVLT 內 FTX20GVLT	2.6-2.0-1.3	3.5-2.5-1.3	4.5-2.0	4.8-1.9	810-310	950-250	4.19-3.48-3.21	5.20-3.60-3.68	690	4		外28				外46 內39/28/25	外47 內39/29/27
冷暖型	標準型	外 RX25GVLT 內 FTX25GVLT	3.0-2.5-1.3	4.0-3.0-1.3	5.8-2.0	5.6-1.9	1050-310	1110-250	4.19-3.47-2.86	5.20-3.39-3.60	865	4	外550X658X275 內283X770X198	內7		9.5		外46 內40/29/25	外47 內40/30/27
冷暖型	標準型	外 RX30GVLT 內 FTX30GVLT	3.8-3.0-1.3	4.8-3.6-1.3	6.8-1.9	6.5-2.0	1300-290	1290-290	4.48-3.47-2.92	4.48-3.40-3.72	1037	4		外30 內7				外48 內41/30/26	外48 內41/31/28
冷暖型	標準型	外 RX40JVLT 內 FTX40JVLT	4.8-4.01-1.7	5.8-5.2-1.7	7.2-2.0	8.4-1.8	1560-440	1910-400	3.86-3.23-3.08	4.25-3.25-3.04	1490	4	外735X825X300 內283X800X195	外48 內9		12.7		外47/44 內46/35/32	外48/45 內46/34/31
冷暖型	標準型	外 RX50JVLT 內 FTX50JVLT	6.0-5.0-1.7	7.7-5.8-1.7	9.7-2.0	11.2-1.8	2080-440	2530-400	3.86-3.23-2.88	4.25-3.63-3.04	1858	4	外735X825X300 內290X1050X238	外48 內12			18.0	外47/44 內43/34/31	外48/45 內42/33/30
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS22MVLT 內 FTKS22MVLT	2.8-2.2-1.3	-	3.7-1.9	-	590-320	-	4.75-5.5-4.06	-	481	1			6.4			外46/43 內44/25/22	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS28MVLT 內 FTKS28MVLT	3.3-2.8-1.3	-	4.1-1.9	-	755-320	-	4.37-4.91-4.06	-	685	1	外595X845X300 內295X800X215	外38 內10		9.5		外47/44 內44/25/22	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS36MVLT 內 FTKS36MVLT	4.0-3.5-1.4	-	5.1-2.1	-	1040-340	-	4.12-4.17-3.85	-	1008	1						外48/44 內44/26/23	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS40MVLT 內 FTKS40MVLT	5.0-4.1-1.7	-	6.7-2.0	-	1440-440	-	3.86-4.1-3.47	-	1201	1	外735X825X300	外46		12.7		外47/44 內44/34/31	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS50MVLT 內 FTKS50MVLT	6.0-5.0-1.7	-	7.7-2.0	-	1670-440	-	3.86-3.88-3.59	-	1547	1	內340X1050X248	內14				外49/44 內45/34/31	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS60MVLT 內 FTKS60MVLT	7.0-6.3-2.5	-	9.1-2.9	-	1940-620	-	4.03-3.73-3.61	-	2027	2	外770X900X320 內340X1200X240	外71 內18				外52/49 內47/36/33	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS70MVLT 內 FTKS70MVLT	9.8-7.2-3.0	-	15.4-2.9	-	3290-620	-	4.84-3.71-2.98	-	2329	2				15.9		外54/51 內49/37/34	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS80MVLT 內 FTKS80MVLT	10.0-8.0-3.0	-	16.1-2.9	-	3470-620	-	4.84-3.6-2.88	-	2667	2	外990X940X320 內340X1200X240	外82 內18	9.5			外54/51	-
冷專型	頂級旗艦型	外 RKS90MVLT 內 FTKS90MVLT	10.5-8.7-3.0	-	18.1-2.9	-	3920-620	-	4.84-3.41-2.68	-	3062	3						內51/38/35	-
冷專型	旗艦型	外 RKS20KVLT 內 FTKS20KVLT	2.6-2.0-1.3	-	3.4-1.9	-	570-320	-	4.56-5.26-4.06	-	456	1						外46/43	-
冷專型	旗艦型	外 RKS25KVLT 內 FTKS25KVLT	3.0-2.5-1.3	-	4.0-1.9	-	710-320	-	4.23-4.76-4.06	-	630	1	外550X765X285 內295X800X215	外34 內10		9.5		內43/25/22	-
冷專型	旗艦型	外 RKS30KVLT 內 FTKS30KVLT	3.8-3.0-1.4	-	5.3-2.1	-	1060-350	-	4.00-4.05-3.58	-	889	2			6.4			外47/44 內42/26/23	-
冷專型	旗艦型	外 RKS40JVLT 內 FTKS40JVLT	4.8-4.0-1.7	-	6.3-2.0	-	1360-440	-	3.86-3.96-3.53	-	1212	2	外735X825X300 內290X1050X250	外48 內12				外47/44 內43/34/31	-
冷專型	旗艦型	外 RKS50JAVLT 內 FTKS50JAVLT	6.0-5.0-1.7	-	7.9-2.0	-	1700-440	-	3.86-3.7-3.53	-	1622	2	外735X825X300	外46		12.7		外49/44 內45/35/32	-
冷專型	旗艦型	外 RKS60JAVLT 內 FTKS60JAVLT	6.7-5.9-1.7	-	9.9-2.0	-	2150-440	-	3.86-3.42-3.12	-	2071	3	內340X1050X248	內14				外50/46 內46/36/33	-
冷專型	旗艦型	外 RKS70JVLT 內 FTKS70JVLT	9.5-7.11-2.3	-	17.4-2.6	-	3800-570	-	4.04-3.20-2.50	-	2666	4	外770X900X320 內340X1200X240	外71 內17	9.5	15.9		外52/49 內47/37/34	-
冷專型	標準型	外 RK20GVLT 內 FTK20GVLT	2.6-2.0-1.3	-	4.5-2.0	-	810-310	-	4.19-3.48-3.21	-	690	4		外28				外46 內39/28/25	-
冷專型	標準型	外 RK25GVLT 內 FTK25GVLT	3.0-2.5-1.3	-	5.8-2.0	-	1050-310	-	4.19-3.47-2.86	-	865	4	外550X658X275 內283X770X198	內7		9.5		外46 內40/29/25	-
冷專型	標準型	外 RK30GVLT 內 FTK30GVLT	3.8-3.0-1.3	-	6.8-1.9	-	1300-290	-	4.48-3.47-2.92	-	1037	4		外30 內7	6.4			外48 內41/30/26	-
冷專型	標準型	外 RK40JVLT 內 FTK40JVLT	4.8-4.01-1.7	-	7.2-2.0	-	1560-440	-	3.86-3.23-3.08	-	1490	4	外735X825X300 內283X800X195	外48 內9		12.7		外47/44 內46/35/32	-
冷專型	標準型	外 RK50JVLT 內 FTK50JVLT	6.0-5.0-1.7	-	9.7-2.0	-	2080-440	-	3.86-3.23-2.88	-	1858	4	外735X825X300 內290X1050X238	外48 內12				外47/44 內43/34/31	-

家用小型多聯(室外機)

型式			冷暖型					冷專型			
用途			二室使用			三室使用	四室使用	二室使用		三室使用	四室使用
型號			2MXS50GAVLT	2MXS70JVLT	2MXS80JVLT	3MXS90KVLT	4MXS100KVLT	2MKS70JVLT	2MKS80JVLT	3MKS90KVLT	4MKS100KVLT
冷房能力	最大-額定-最小	kW	5.2-5.0-1.81	7.96-7.1-2.75	8.72-8.00-2.83	9.5-8.8-2.95	10.1-9.6-3.05	7.96-7.1-2.75	8.72-8.00-2.83	9.5-8.8-2.95	10.1-9.6-3.05
暖房能力			5.7-5.6-1.23	8.72-8.50-2.30	10.0-9.60-3.05	10.55-9.8-3.8	11.0-10.3-4.0	-	-	-	-
冷房cop值(EER)	最大-額定-最小	W/W	5.83-3.2-2.87	4.91-3.31-2.98	5.50-3.33-2.98	5.0-3.17-2.83	5.08-3.17-2.97	4.91-3.31-2.98	5.50-3.33-2.98	5.0-3.17-2.83	5.08-3.17-2.97
年耗電量		度	1846	2578	2883	3331	-	2578	2883	3331	-
能源效率等級			4	4	4	4	-	4	4	4	-
電源			單向220V.60Hz								
機殼顏色			象牙白								
壓縮機形式			全密閉搖擺式								
冷煤填充量		g/m	20(超過20m)	20(超過40m)				不需			
運轉範圍	冷房	℃DB	10~46	-10~46				10~46			
	暖房		-15~15.5	-15~15.5				-			
噪音值(高/低)	冷房	dB(A)	48/44	51/47		52/48		51/47		52/48	
	暖房		48/44	52/48				-			
尺寸(高x寬x深)		mm	550x765x285	770x900x320							
重量		kg	42	72				69			
配管長	總配管長	m	30	50		70		50		70	
	單一最大		20	25							
	高低差		15	15							

小型多向吹天花板嵌入型(室內機)

型式			冷暖型 冷專型				
型號			FFQ25JVLT	FFQ30JVLT	FFQ40JVLT	FFQ50JVLT	FFQ60JVLT
電源			單向220V.60Hz				
顏色			白				
噪音值(高/低)	冷房	dB(A)	33/27	36/28	39/29	40/30	44/35
	暖房						
風速			二段式				
尺寸(高x寬x深)		mm	286x575x575				
重量		kg	17.5				
冷煤配管	液管	mm	Ø6.4				
	氣管		Ø9.5		Ø12.7		
	排水管		VP20(外徑26/內徑20)				

*適用於小型多聯

隱藏風管型(室內機)-700mm

型式			冷暖型		冷專型	
型號			CDXS25EAVMT	CDXS30JVLT	CDKS25EAVMT	CDKS30JVLT
噪音值(高/低/靜音)	冷房	dB(A)	35/31/29		35/31/29	
	暖房				-	
風速			五段、靜音及自動			
尺寸(高x寬x深)		mm	200x700x620			
重量			21			
冷煤配管	液管	kg	Ø6.4			
	氣管	mm	Ø9.5			
	排水管		VP20(外徑26/內徑20)			

*適用於1對1/小型多聯

隱藏風管型(室內機)-900/1100mm

型式			冷暖型			冷專型		
型號			CDXS40JVLT	CDXS50DVMT	CDXS60DVMT	CDKS40JVLT	CDKS50DVMT	CDKS60DVMT
噪音值(高/低/靜音)	冷房	dB(A)	37/33/31		38/34/32	37/33/31		38/34/32
	暖房					-		
風速			五段、靜音及自動					
尺寸(高x寬x深)		mm	200x900x620		200x1100x620	200x900x620		200x1100x620
重量		kg	27		30	27		30
冷煤配管	液管	mm	Ø6.4					
	氣管		Ø12.7					
	排水管		VP20(外徑26/內徑20)					

*適用於1對1/小型多聯

全球銷售第一[*1] 備受世界肯定

日本省能源大賞

瑞士 全球百大
最佳永續經營入選企業

日本電氣學術
振興獎

法國 能源空調金牌獎

美國 商業設計獎

義大利 空調創新獎

澳洲 防過敏首選

榮獲全球多項大獎，僅列出具代表性之獎項

*1.Freedonia Group空調(HVAC)日本大金工業市場調查報告，2012年6月 *2.家用RK(X)~4MK(X)系列機種，法人、專案除外，活動內容詳見官網

JMI-0107 JQA-1452

關於ISO 9001

ISO9001是由國際標準化組織(ISO)針對工廠系統而制定的標準。ISO9001的認證涵蓋範圍為品質保證，像是工廠製造產品之「設計、發展、製造、安裝及售後服務」等等。

EC99J2044

關於ISO 14001

ISO 14001是由國際標準化組織(ISO)針對環境管理而制定的標準。本公司的環境保護措施已被此具有國際公信力的組織認可，符合ISO 14001的需求。

總代理 **和泰興業股份有限公司**

總 公 司：台北市復興北路143號12樓	TEL：(02)2514-8886
服務中心：新北市新莊市明中街10號	TEL：(02)6635-8550
基隆分公司：基隆市安樂區基金一路117-18號	TEL：(02)2433-2573
桃園分公司：桃園縣桃園市新埔八街101號	TEL：(03)358-7280
新竹分公司：新竹縣竹北市光明11路53號	TEL：(03)656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號	TEL：(04)738-7399
雲嘉分公司：嘉義市四維路163號	TEL：(05)231-8735
台南分公司：台南縣永康市南興路15-10號	TEL：(06)205-9439
高雄分公司：高雄縣仁武鄉高楠公路94號	TEL：(07)341-4448
屏東分公司：屏東市建國路380號	TEL：(08)751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣五結鄉中里路16號	TEL：(039)509-447
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2F	TEL：(038)512-375

官方網站：http://www.hotaidev.com.tw
消費者免付費電話：0800-060-580 手機用戶煩請改撥：0960-060-580

*若此型錄內容規格、設計是2013年3月版，若有更新，恕不另行通知。

經銷商