

PMV

7B2E, 7B2G

金屬化聚丙烯膜電容器

METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR



用途/Application

- 適用於一般機器設備。
- 適用於諧振電路（AV 應用、照明設備）。
- General purpose.
- Resonant (AV appliance, Lighting)

特性/Specific features

- 對應高頻率大電流。
- 介電損耗小，不易發熱。
- 外層塗料使用阻燃型環氧粉體樹脂(UL 94 V-0)，安全性佳。
- Design for high frequency and current.
- Low loss, low self-heating.
- Outer coating use for flame resisting Epoxy resin (UL94V-0) for safety.

規格/Specifications


項目/Item		性能/Performance	條件/Remark
使用溫度範圍 Operating Temperature Range		-40℃ ~ +85℃ (+105℃)	-----
額定電壓 Rated Voltage		250VDC, 400VDC	-----
耐電壓 Voltage Proof	端子間 Between Terminals	無異常/ No defect	W.V.×150% 60 秒間 W.V.×150% 60sec.
	端子外裝間 Between Terminals and case	無異常/ No defect	W.V.×200% 2~5 秒間 W.V.×200% 2 - 5sec.
絕緣電阻 Insulation Resistance		C ≤ 1.0μF: 50,000MΩ 以上 / More than 50,000MΩ C > 1.0μF: 50,000Ω·F 以上 / More than 50,000Ω·F	100VDC 60 秒 100VDC 60sec.
電容量 Capacitance		0.01μF ~ 2.4μF	1kHz ±20%
電容量誤差 Capacitance Tolerance		±5% (J)	1kHz ±20%
介質損失角 Dissipation Factor		C ≤ 1.0μF: 0.001 以下 / 0.001 or less C > 1.0μF: 0.0015 以下 / 0.0015 or less	1kHz ±20%

※相關使用，請參考塑膠薄膜電容器使用注意事項。

※For handling, please refer to Guideline of special attention for the usage of plastic film capacitors.

PMV 7B2E, 7B2G

尺寸/Dimensions (mm)

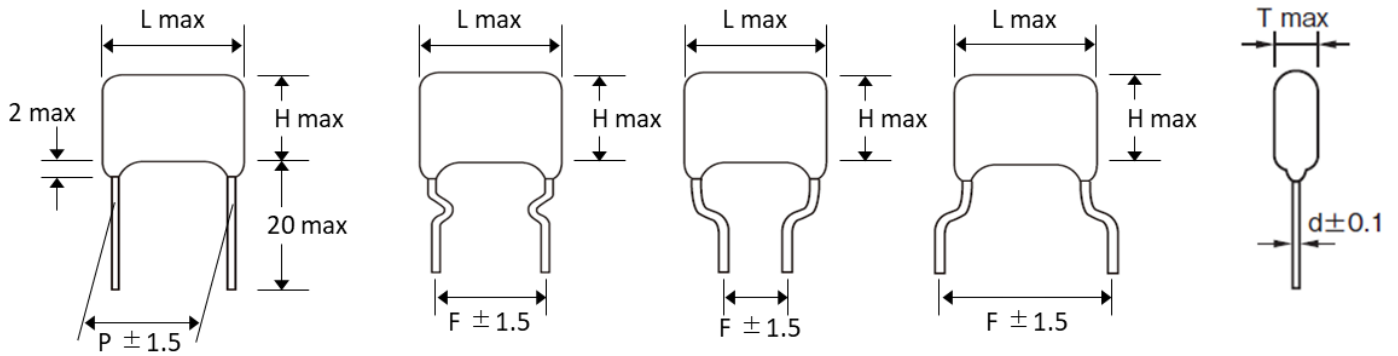

Cap. μF	250VDC							400VDC					
	L	H	T	P	d	F	L	H	T	P	d	F	
103	0.010	15.5	11.0	7.0	12.0	0.8	7.5	15.0	11.0	7.0	12.0	0.8	7.5
153	0.015	15.5	13.0	8.5	12.0	0.8	7.5	15.0	13.0	8.5	12.0	0.8	7.5
223	0.022	15.5	12.0	6.0	12.0	0.8	7.5	15.0	12.0	6.0	12.0	0.8	7.5
273	0.027	15.5	12.5	6.5	12.0	0.8	7.5	15.0	12.5	6.5	12.0	0.8	7.5
333	0.033	15.5	13.0	6.5	12.0	0.8	7.5	15.0	13.0	7.0	12.0	0.8	7.5
393	0.039	15.5	13.0	7.5	12.0	0.8	7.5	15.0	13.0	7.5	12.0	0.8	7.5
473	0.047	15.5	15.5	7.5	12.0	0.8	7.5	15.0	16.0	7.5	12.0	0.8	7.5
563	0.056	15.5	15.5	7.5	12.0	0.8	7.5	15.0	16.0	7.5	12.0	0.8	7.5
683	0.068	15.5	15.5	7.5	12.0	0.8	7.5	15.0	17.5	7.5	12.0	0.8	7.5
823	0.082	15.5	16.0	7.5	12.0	0.8	7.5	15.0	18.0	7.5	12.0	0.8	7.5
104	0.10	17.5	15.5	7.5	14.0	0.8	10.0	15.0	18.5	7.5	12.0	0.8	7.5
124	0.12	17.5	15.5	8.0	14.0	0.8	10.0	15.0	19.5	7.5	12.0	0.8	7.5
154	0.15	17.5	15.5	8.0	14.0	0.8	10.0	15.0	20.5	12.0	12.0	0.8	7.5
184	0.18	17.5	15.5	9.0	14.0	0.8	10.0	15.0	20.5	12.0	12.0	0.8	7.5
224	0.22	17.5	15.5	9.0	14.0	0.8	10.0	15.0	21.5	11.5	12.0	0.8	7.5
274	0.27	17.5	17.5	9.0	14.0	0.8	10.0	15.0	22.5	13.0	12.0	0.8	7.5
334	0.33	17.5	18.0	9.0	14.0	0.8	10.0	15.0	24.0	14.0	12.0	0.8	7.5
394	0.39	17.5	19.0	10.0	14.0	0.8	10.0	15.0	25.0	15.0	12.0	0.8	7.5
474	0.47	22.5	17.5	9.0	19.0	0.8	15.0	15.0	24.0	14.0	12.0	0.8	7.5
564	0.56	22.5	18.5	9.0	19.0	0.8	15.0	15.0	25.0	15.0	12.0	0.8	7.5
684	0.68	22.5	19.0	9.0	19.0	0.8	15.0	15.0	26.5	16.5	12.0	0.8	7.5
824	0.82	22.5	20.0	9.0	19.0	0.8	15.0	15.0	28.0	18.0	12.0	0.8	7.5
105	1.0	22.5	21.0	12.5	19.0	0.8	15.0	15.0	26.0	16.5	12.0	0.8	7.5

※如有其他特殊規格需求，請聯絡我們洽詢。

※If others than above specification, please confirm to us for the information.