

* 宏網國際企業有限公司

Hong Gang International co., Ltd.

空調風管系列 製程排氣系列
HVAC and Process Exhaust Ductwork

電話(T)+886 3 3682920 傳真(F)+886 3 3682921
桃園辦事處:桃園市八德區介壽路二段1233巷89-1號
廠房:桃園市八德區城仔路1-23號

風管系列產品目錄

圓形風管系列

偏心圓形管	P.01	圓形三通正T管	P.05
方轉圓形管		圓形三通斜T管	
90°彎管(分段式)	P.02	圓形三通正Y管	P.06
90°彎管(沖壓成型)		圓形大小管	
45°彎管(分段式)	P.03	圓形三通正包T管	P.07
45°彎管(沖壓成型)		叉管分接頭	
圓形三通變徑正T管	P.04	圓形四通管	P.08
圓形三通變徑斜T管		鋁硬管	
		封尾	




方形風管系列

機械風管	P.09	方形90°彎管	P.12
		方形45°彎管	
方形三通Y型管	P.10	方形大小管	P.13
方形三通T型管		雙升降管	
方形偏心管	P.11	單擴叉嘴	P.14
方形四通管		集風罩	





偏心圓形管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	兩個管徑偏心，並可變徑製作，使用於圓管偏心變徑接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

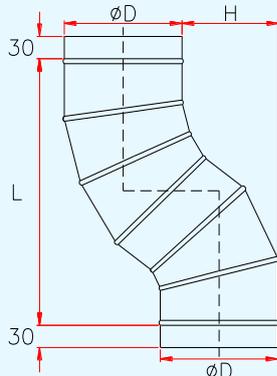


方轉圓形管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	圓形與方形中心線可偏心製作，使用於方圓管接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

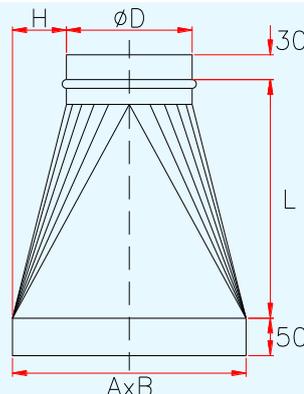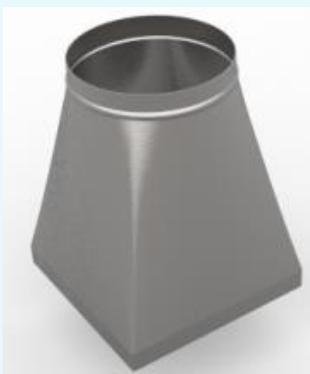


90° 彎管(分段式)

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分段式組合(2~5段)，使用於90度轉彎街頭，管體接法採用縮徑套接法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

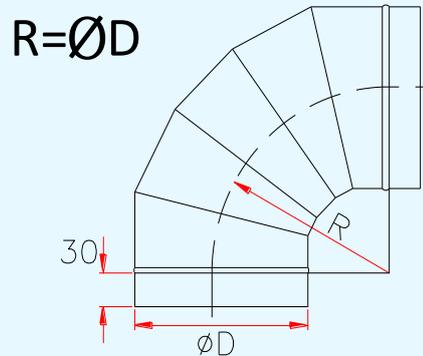


90° 彎管(沖壓成型)

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	模具沖壓(一體成型)，使用於90度轉彎接頭，管體接法採用縮徑套接。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

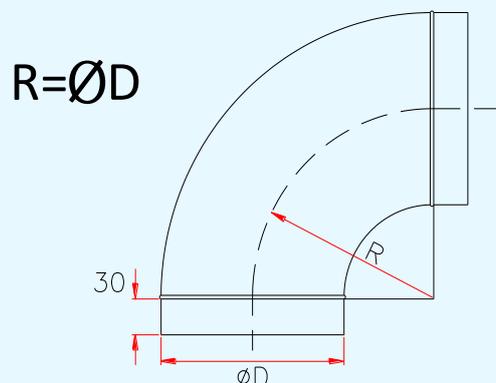


45° 彎管(分段式)

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分段式組合(2~5段)，使用於45度轉彎街頭，管體接法採用縮徑套接法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

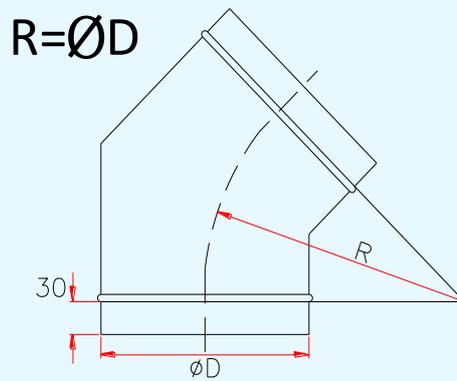


45° 彎管(沖壓成型)

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	模具沖壓(一體成型)，使用於45度轉彎接頭，管體接法採用縮徑套接。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

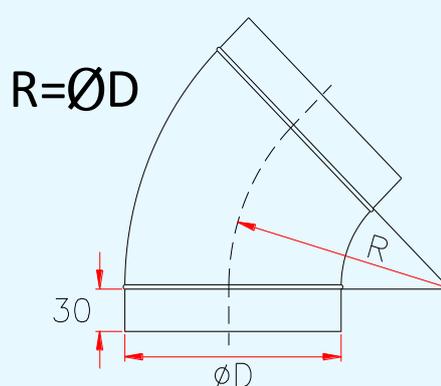


圓形三通變徑正T管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分支叉管管徑小於大小管兩端管徑，分支管角度為90度，使用於Y型三通轉彎接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

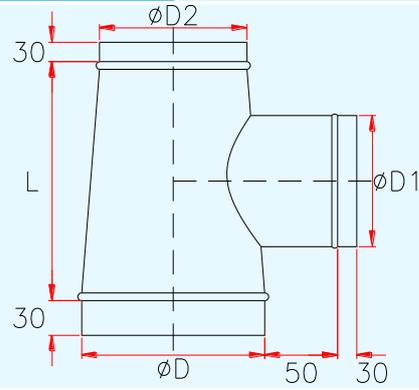


圓形三通變徑斜T管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分支叉管管徑小於大小管兩端管徑，分支管角度可依需要製作，使用於三通接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

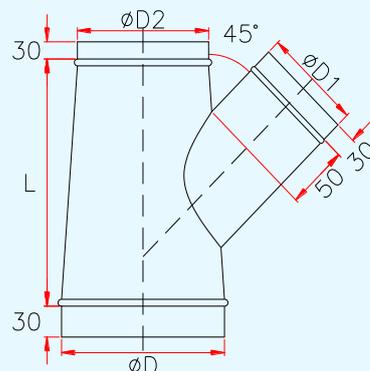


圓形三通正T管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分支叉管徑需小於直管兩端管徑，分支管角度為90度，使用於三通接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

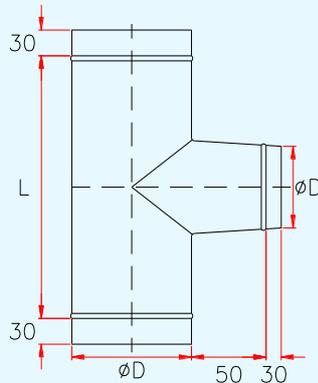


圓形三通斜T管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分支叉管管徑小於大小管兩端管徑，分支管角度可依需要製作，使用於斜T型三通轉彎接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

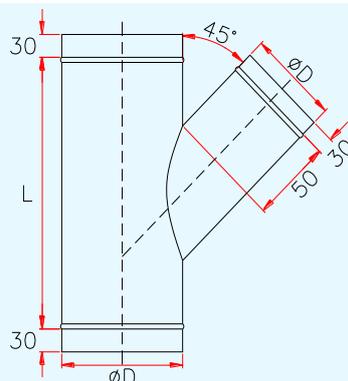


圓形三通正Y管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	兩分支叉管徑小於主管管徑，使用於三通接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

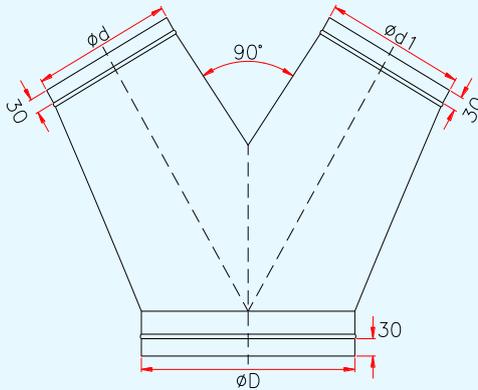


圓形大小管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	兩個圓徑中心線可偏心製作，使用於圓管變徑接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

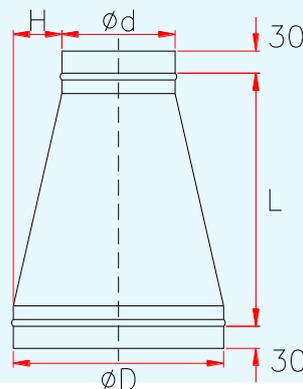


圓形三通正包T管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分支叉管管徑大於大小管一端之管徑，分支管角度為90度，使用於三通接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

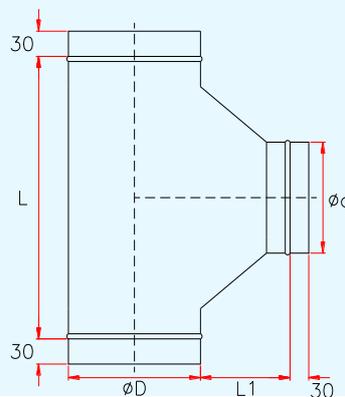


叉管分接頭

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	叉管接頭一端配合植管支援湖面滾軋3/8" 連接邊以與直管連接，使用於直管之分接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

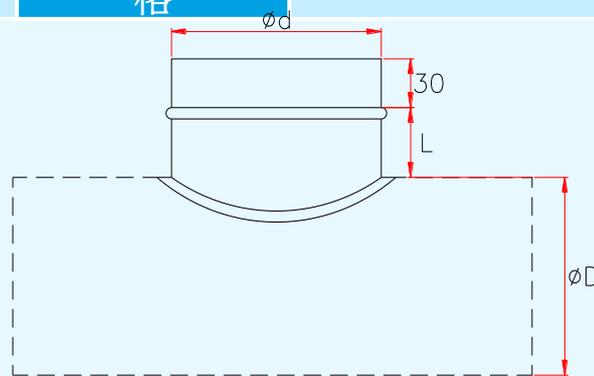

圓形四通管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	兩分叉管管徑小於直管兩端管徑，分支管角度為90度，使用於四通接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接兩種方式。	
規格尺寸 (直徑尺寸)	公制	100 ~ 1500
	英吋	4" Ø - 60" Ø
厚度	鍍鋅鐵板	26#~18# 0.5~1.2mm
	不鏽鋼板	26#~20# 0.5~1.0mm
角鐵規格	3mmX25mm 3mmX32mm 3mmX38mm	扁鐵規格 3mmX25mm 4mmX32mm 4mmX38mm

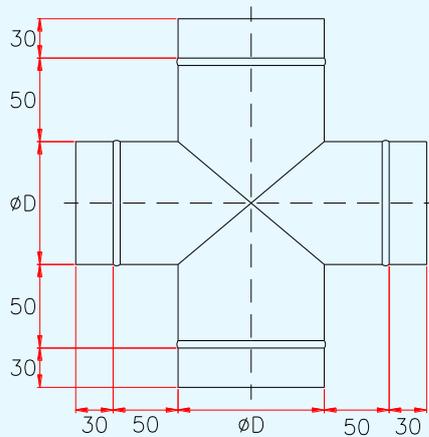

鋁硬管

材質

鋁板

特性

兼具剛性及撓曲度，無纖維性質，常用於排油煙機等機械設備，亦可使用於耐溫、耐壓、抗油性之抽排風管。

規格尺寸
(直徑尺寸)

3"~ 12"

長度

12呎



封尾

材質

鐵板

不鏽鋼版

特性

結構穩固、安裝方便有效率，配合螺旋管及機械風管同步出貨，提供施工人員便利性。

規格尺寸
(直徑尺寸)


3"~28"



機械風管規格表

風管尺寸	鋼板厚度	法蘭最大間距			法蘭夾片		補強桿	防漏襯條	吊架
		TDF	TDC	TDCII	長度	最大間距	最大間距	規格	最大間距
300↓	0.5(26#)	1130	1130	3050	50	150	750	25x5t	3000
301~750	0.6(24#)	1430	1430	3050	50	150	750	25x5t	3000
751~1500	0.8(22#)	1430	1430	3050	50	150	750	25x5t	3000
1501~2250	1.0(20#)	1430	1430	3050	50	150	750	25x5t	2400
2251↑	1.2(18#)	1430	1430	3050	50	150	750	25x5t	2400

機械風管

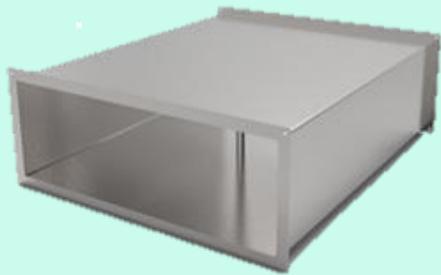



材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
	特性 分支叉管管徑大於大小管兩端管徑，分支管角度可依需要製作，使用於三角接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	35	
板金接縫	匹茲堡或排鈕式扣接	
補強間距	750	
直管長度	1430	

L形式


U形式

全包式形式

四片組型形式

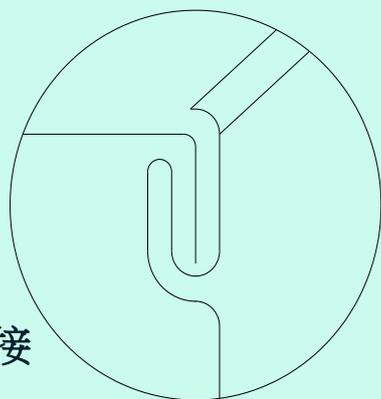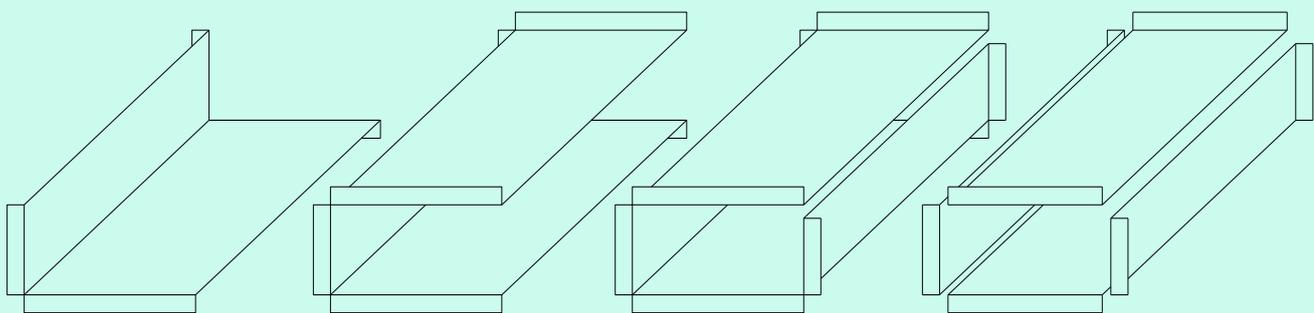


匹茲堡扣接

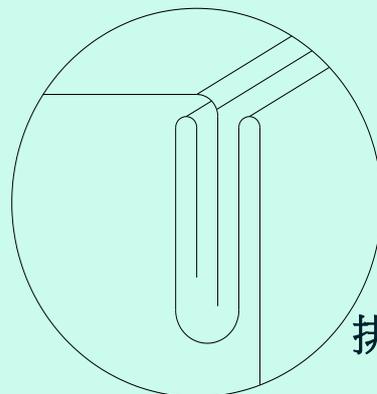

排鈕式扣接


方形三通Y型管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	由電腦放樣裁減，5片式組合，TDF法蘭一體成形。提供4種不同內外喉的圓弧或角度作法。風管尺寸可變徑或偏心製作。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

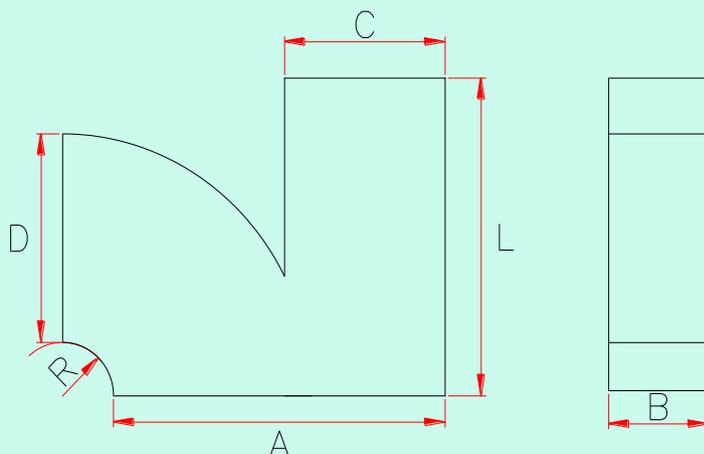


方形三通T型管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	由電腦放樣裁減，5片式組合，TDF法蘭一體成形。提供4種不同內外喉的圓弧或角度作法。風管尺寸可變徑或偏心製作。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

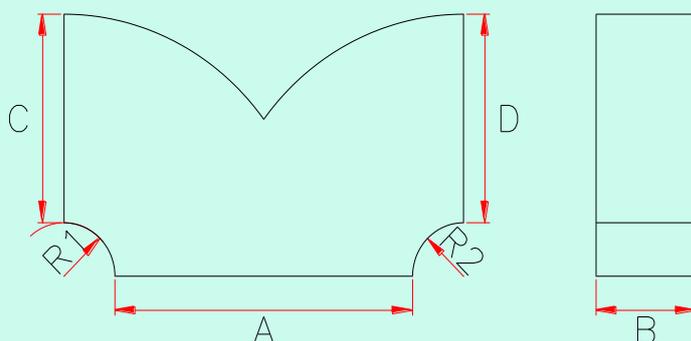



方形四通管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	由電腦放樣裁減，6片式組合，TDF法蘭一體成形。提供4種不同內外喉的圓弧或角度作法。風管尺寸可變徑製作。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

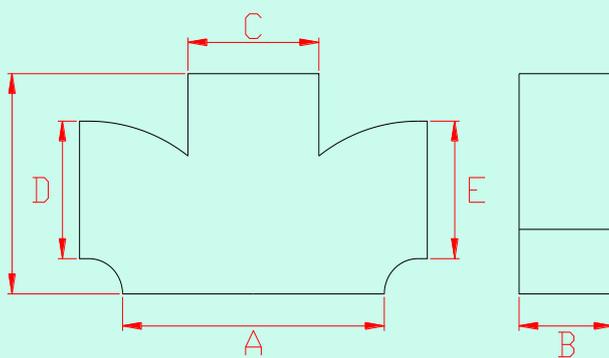


方形偏心管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	由電腦放樣裁減，4片式組合，TDF法蘭一體成形。提供2種不同內外喉的圓弧或角度作法。風管尺寸可變徑製作。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

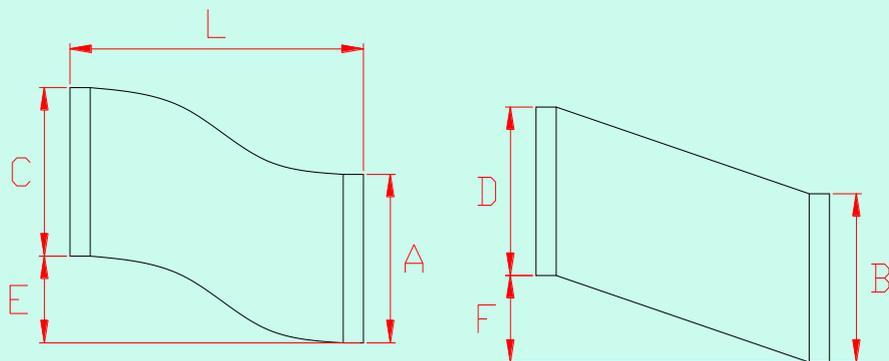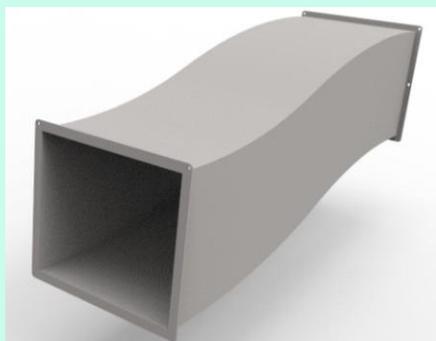


方形90°彎管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	由電腦放樣裁減，4片式組合，TDF法蘭一體成形。提供5種不同內外喉的圓弧或角度作法。風管尺寸可變徑或偏心製作。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

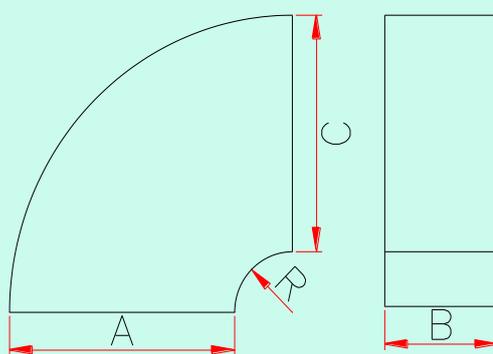


方形45°彎管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	分支叉管管徑大於大小管兩端管徑，分支管角度可依需要製作，使用於三角接頭，管體接法採用縮徑套接、法蘭對接。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

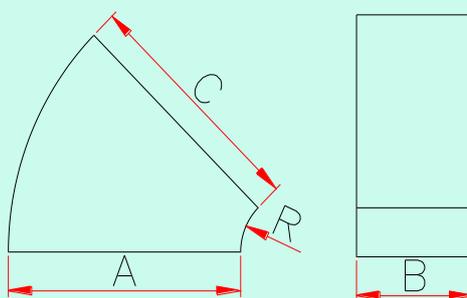



方形大小管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	由電腦放樣裁減，4片式組合，TDF法蘭一體成形。提供3種不同縮徑作法。風管尺寸可偏心製作。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

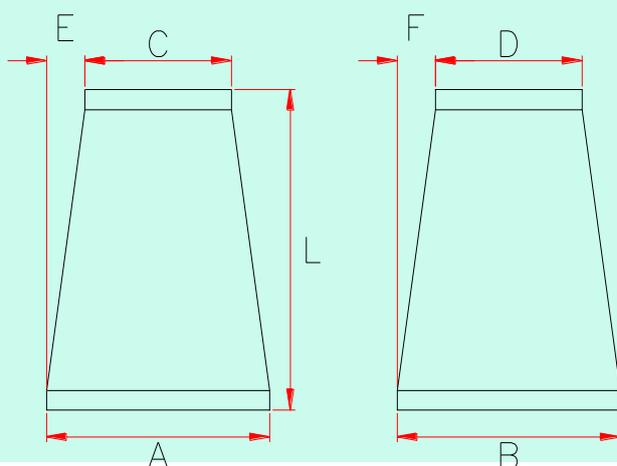




雙升降管

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	電腦排版剪裁，尺寸精確。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	
補強間距	750	

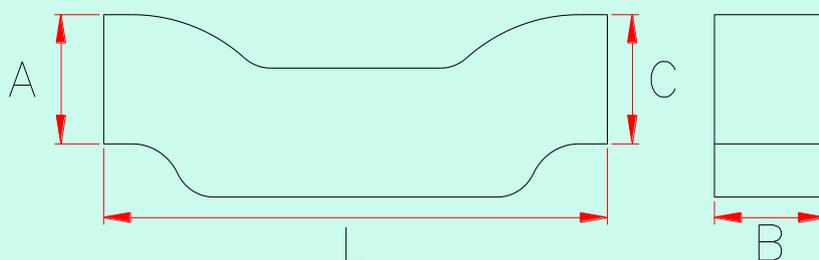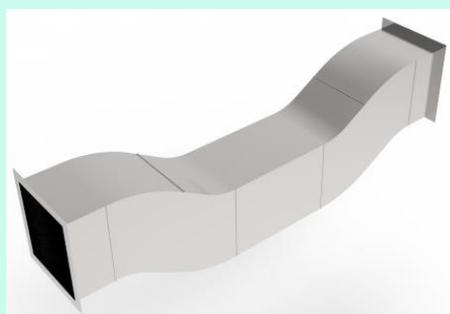



集風罩

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	電腦排版剪裁，尺寸精確。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	

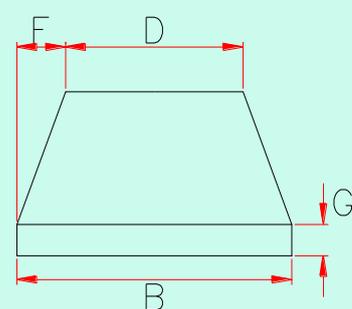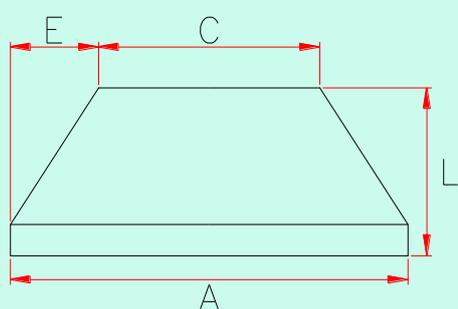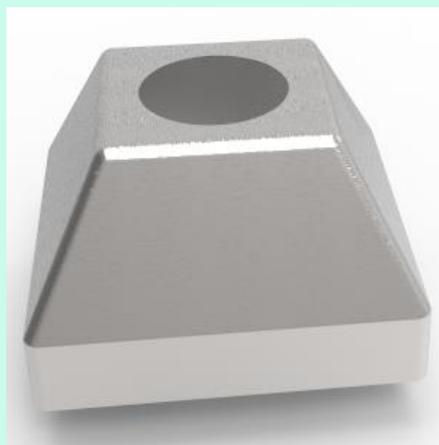

單擴叉嘴

材質	鍍鋅鐵板26#-18#	不鏽鋼版26#-20#
特性	電腦排版剪裁，尺寸精確。	
風管尺寸	公分	31-75、76-150、151-225、226-
	英吋	13-30、31-60、61-90、91-
規格厚度	24#、22#、20#、18#	
法蘭高度	配合TDF機械風管	
板金接縫	匹茲堡扣接	

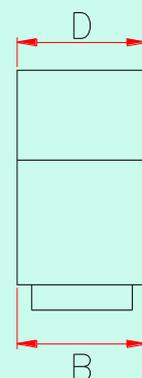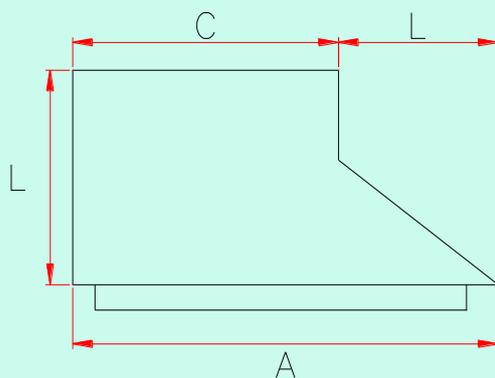



*宏綱國際企業有限公司
Hong Gang International co., Ltd.

桃園辦事處

電話(T)+886 3 3682920

傳真(F)+886 3 3682921

桃園市八德區介壽路二段1233巷89-1號