


流量發信裝置

Model:BA

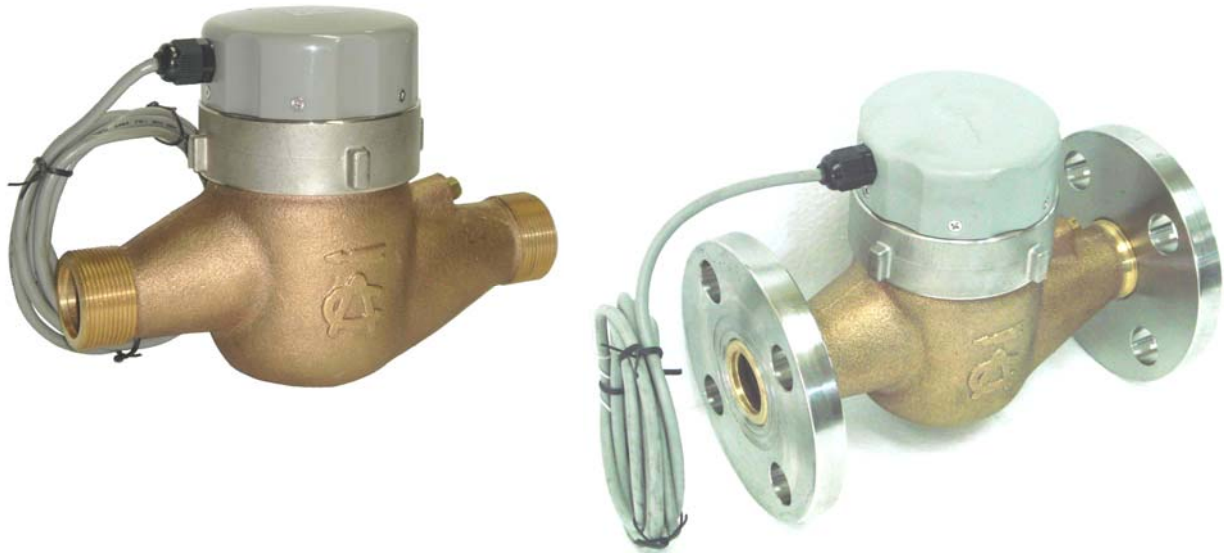

信號種類：純接點信號
信號傳送距離：200 公尺
(需使用隔離線)
防水等級：IP65

● 說明

適用範圍：清水
精度：± 2% 讀取值 (Option : ±1%)
耐溫：Max. 40°C.
耐壓：10 kg/cm²



欣原精機股份有限公司
SHIN YUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.

新北市汐止區福德一路 393 巷 15 號

TEL:02-26957966

FAX:02-26957956

Web site : www.sypm.com.tw


e-mail : sypm@ms32.hinet.net

CATALOG NO.2021-79-2

● 規格

口 徑	流 量 範 圍		長 度(mm)
	L/MIN	M ³ /HR	
13 mm (1/2")	5 ~ 33	0.3 ~ 2	165
20 mm (3/4")	5 ~ 58	0.3 ~ 3.5	190
25 mm (1")	8 ~ 75	0.5 ~ 4.5	210
40 mm (1 1/2")	13 ~ 166	0.8 ~ 10	245
50 mm (2")	50 ~ 283	3 ~ 17	270

型式範例：

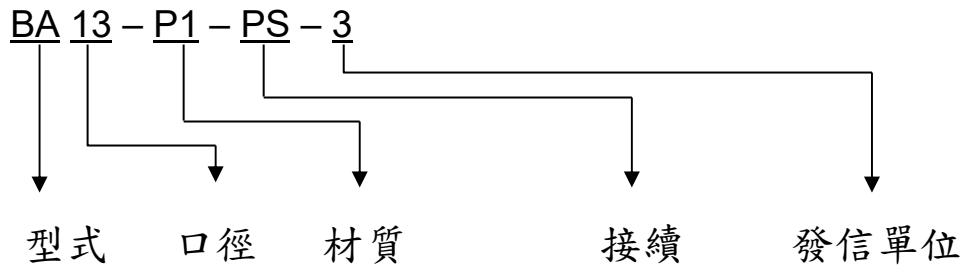

型式	型 號		說 明
BA			表頭無顯示，純接點信號輸出
口徑	13		13 mm (1/2")
	20		20 mm (3/4")
	25		25 mm (1")
	40		40 mm (1 1/2")
	50		50 mm (2")
材 質	-P1		外殼:銅合金, 接液部:PC & ABS Resin, 葉輪:PVDF
接 續	-F0		JIS 10K Flange
	-F1		ANSI 150LB Flange
	-PS		牙口
發 信 單 位	-2		0.1L (僅適用於 BA13, BA20, BA25, BA40)
	-3		1L

※上述規格內容如有修改，恕不另行通知。