

東訊全網型智慧家庭系統

IP-5813 影像門口機

時尚純平



純平鏡面設計，iPhone 概念設計，盡顯科技風範。
提供門禁刷卡功能，防水防塵處理。

主要功能

- 室內機可主動監看門口影像
- 採用高解析度影像格式，訪客影像清晰不失真
- 內建 RFID 感應模組(MiFare制式)可外接電鎖，做門禁控制
- 具 LED 輔助補光功能，讓夜間影像更清晰
- 可在遠端執行程式更新
- 啟動與關閉保全時可撥放確認語音
- 支援全雙工免持對講

適用系統

T-7000, T-5000

產品規格

- 預埋型，外露牆壁8mm
- 採用高畫質CCD 鏡頭，解析度 640 * 480
- 1 * ISO14443 Card Reader, 支援 RFID 感應卡
- Speaker(8Ω/1W) x1,
- Microphone(-62±2dB) x1
- 1組Door Lock 驅動電路，可外接電鎖，做門禁控制
- 電源：由 e-Gateway 或 外接12V 供電
- 環境溫度：-30 ~ 50°C
- 環境濕度：0 ~ 90 %
- 外型尺寸：121 * 161 * 50.6 mm
- 專用預埋盒尺寸：114.2 * 144.2 * 40.6 mm
- 建議安裝高度：150 公分(鏡頭離地)



東訊全網型智慧家庭系統

IP-5819 影像門口機



主要功能

- 室內機可主動監看門口影像
- 採用高解析度影像格式，訪客影像清晰不失真
- 內建 RFID 感應模組(MiFare制式)可外接電鎖，做門禁控制
- 具 LED 輔助補光功能，讓夜間影像更清晰
- 可在遠端執行程式更新
- 啟動與關閉保全時可撥放確認語音
- 支援免持對講

適用系統

- T7000, T5000, M2000

產品規格

- 壁掛型
- 採用高畫質，百萬像素CMOS鏡頭
- 1* ISO14443 Card Reader，支援RFID感應卡
- Speaker (8Ω/2W) x1
- Microphone (-62±2dB) x1
- 1組Door Lock 驅動電路，可外接電鎖，做門禁控制
- 電源：由Gateway或外接12V 供電
- 環境溫度：-30 ~ 50°C
- 環境濕度：0 ~90%
- 外型尺寸：140 * 90 * 34.5 mm
- 建議安裝高度：150 公分(鏡頭離地)



東訊全網型智慧家庭系統 IP-5826 影像警衛機 智慧社區主要設備

主要功能

- 採用高解析度影像格式，訪客影像清晰。
- 全觸控式的圖形操作介面。
- 提供呼叫住戶功能。
- 住戶告警訊息可即時顯示警衛機，通知警衛做進一步處理。
- 提供環保鈴聲功能，能通知住戶垃圾車到來。
- 可查詢社區所有大門的開關狀態。
- 警衛機可與大樓門口機影像通話並開門。
- 可查詢來電資料與住戶告警訊息。

適用系統

- T-7000, T-5000, M-2000

產品規格

- 7吋 LCD 電容式觸控螢幕
- 支援 PoE (802.3af)
- 解析度：800 x 480
- 電源：100-240V, 12V/1A
- 環境溫度：0 ~ 40 °C
- 環境濕度：10 ~ 65 %



東訊全網型智慧家庭系統

IP-5829i 影像緊急對講機



主要功能

- 提供社區人員緊急呼叫警衛功能
- 支援影像免持對講
- 內置喇叭、麥克風
- 具 LED 輔助補光功能，讓夜間影像更清晰
- 可在遠端執行程式更新
- SOS觸控按鍵,可由DO與BA進行通訊

適用系統

- T7000, T5000, M2000

產品規格

- 預埋型，外露牆壁13mm
- 採用高畫質，百萬像素CMOS鏡頭
- Speaker(8Ω/1W) x1
- Microphone(-62±2dB) x1
- 1組Door Lock 驅動電路，可外接電鎖，做門禁控制
- 工作電壓：12V
- 環境溫度：-30 ~ 50°C
- 環境濕度：0 ~ 90 %
- 外型尺寸：166.4X108X34.5 mm
- 專用預埋盒尺寸：159* 101 * 35.5 mm
- 建議安裝高度：150 公分(鏡頭離地)



東訊全網型智慧家庭系統

IP-5829 視頻緊急對講機



主要功能

- 提供社區人員緊急呼叫警衛功能
- 支援影像免持對講
- 內置喇叭、麥克風
- 具 LED 輔助補光功能，讓夜間影像更清晰
- 可在遠端執行程式更新
- SOS觸控按鍵，可由DO與BA進行通訊

適用系統

- T7000, T5000, M2000

產品規格

- 壁掛型
- 採用高畫質，百萬像素CMOS鏡頭
- Speaker (8Ω/2W) x1
- Microphone (-62±2dB) x1
- 1組Door Lock 驅動電路，可外接電鎖，做門禁控制
- 工作電壓：12V
- 環境溫度：-30 ~ 50°C
- 環境濕度：0 ~ 90%
- 外型尺寸：140 * 90 * 34.5 mm
- 建議安裝高度：150 公分(鏡頭離地)



東訊全網型智慧家庭系統

IP-5800D 10吋室內機

大器風範 智能首選



10.1 吋超寬視野，視覺體驗更趨完美。

集門禁影視對講、安防監控告警、智能控制及生活資訊於一體，讓您的好宅變豪宅。

主要功能

- 採用 D1 解析度影像格式，訪客影像清晰
- e-Home 控制終端，全觸控式的圖示直覺操作介面
- 社區訊息閱讀和存取
- 社區物業資訊瀏覽
- 訪客影像截取
- 家人留言
- 戶內廣播功能
- 監看門口機或攝影機即時影像
- 支援全雙工免持對講
- 可透過網路與住戶的智慧型手機，進行呼叫與對講
- 告警時，可帶出攝影機畫面，讓住戶觀看即時影像

適用系統

T-7000, T-5000

產品規格

- 10.1吋 LCD 電容式觸控式顯示幕
- 解析度：1024 * 600
- 1組Ethernet Interface
- 工作電壓：12VDC
- 振鈴：電子鈴聲 ≥ 90 dB SPL
- 耗電量：待機 3.4 W，
工作時最大 7.2 W
- 環境溫度：0 ~ 40°C
- 環境濕度：0 ~ 90 %
- 外型尺寸：270 * 168 * 15 mm

Fusion Access System

融合式網路接入系統

專為中小企業量身打造的行動數據應用服務



支援4G
行動網路



VPN網路



安全無虞

無論是企業內部通訊或對外商務洽談，員工以個人智慧行動裝置做為溝通工具已是常態，因此，企業擁有高效能且安全的網路環境益顯重要。有鑑於此，東訊公司專為中小企業打造一套解決方案，推出企業用融合式網路接入系統(Fusion Access System)，使企業能夠集中管理網路接取設備，員工出差在外，也可隨時存取內部資料，並確保服務不中斷，提高工作效率，為企業營造更具彈性又不受限制的網路工作環境。

東訊融合式網路接入系統，結合行動內網(Mobile Intranet) 及企業既有的固網寬頻網路，提供中小企業低資費的行動上網、安全的內部資料存取、及網路應用服務。此系統由Fusion Gateway - Enterprise (FG8302) 及 Fusion Mobile (FM100) 組合而成，企業只需增設一個Fusion Gateway - Enterprise，並連接至企業網路，員工即可透過既有寬頻網路上網。每個Fusion Gateway - Enterprise 可支援10~20台Fusion Mobile同時上網，可大幅度降低企業整體行動上網費用的支出。

產品特色

企業員工：

- 可繼續使用個人的手機及門號：不必攜碼或更換門號
- 使用公司配賦的公務行動上網裝置Fusion Mobile，可上網吃到飽
- 可大幅降低或取消個人手機高流量的上網資費


企業管理：

- 大量節省公務配賦的上網費用：低資費上網吃到飽
- 公司統一配賦員工公務上網行動裝置：公私用途，有效分離，管理簡單
- 員工配賦的行動裝置都由公司既有的寬頻網路設備上網

Fusion Access System

融合式網路接入系統

應用架構

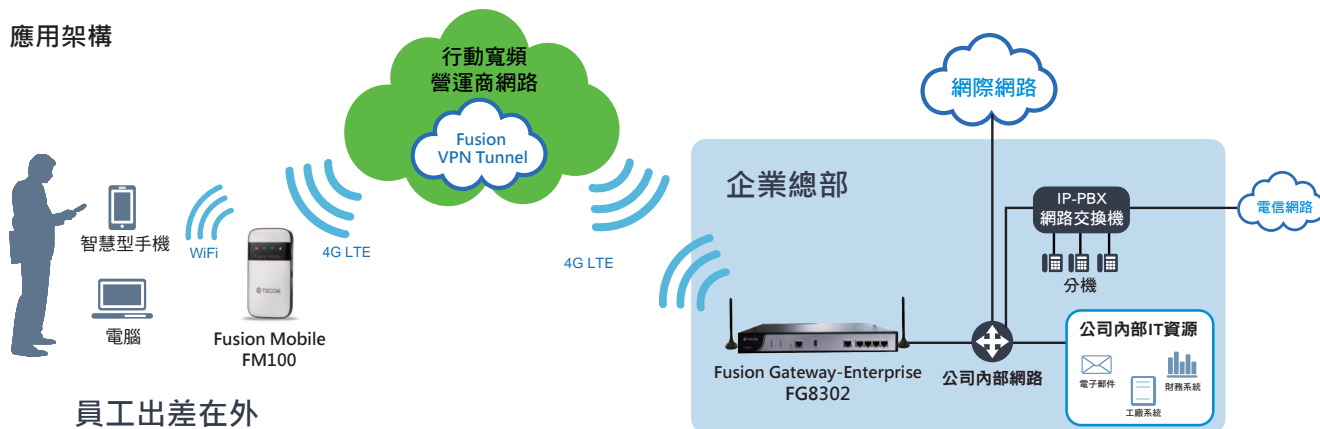

員工出差在外

產品規格



Fusion Gateway-Enterprise
FG8302

LTE 標準
- CAT.4

載波聚合支援

- B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28@FDD LTE;
- B40@TDD LTE;
- B1/B2/B5/B8@WCDMA;
- B2/B3/B5/B8@GSM

硬體介面

- WAN : 1個 Gigabit Ethernet 插槽
- LAN : 4個 Gigabit Ethernet 插槽
- USB : 1個 3.0 插槽

橋接

- IEEE802.1d
- Filtering Functions-MAC Address
- Filtering and Protocol Filtering for Up-link

路由

- Static Routing
- RIP v1 / v2 (RFC 1058, 1389)
- BGP
- OSPF
- NAT with ALGs

ALG 支援

- FTP, SIP, H.323, SNMP, PPTP, TFTP

網路

- 路由模式、橋接模式及混合模式
- PPPoE
- DHCP Server / Relay / Client
- DNS Relay, DDNS
- IGMP Proxy
- NTP/SNTP
- PPTP

路由政策

- Source IP Address
- Source Port
- TCP/UDP/IGMP Protocol
- Source MAC
- WAN Quality Detection
- Load Balancing
- WAN Failover

虛擬區域網路

- 802.1P/Q
- Port-based VLAN
- Protocol-based VLAN

QoS

- IP QoS (DSCP/Class-based/ Priority-Queues)
- Bandwidth Management

安全管理

- 密碼管理
- User Authentication for PPP (PAP/ CHAP/MS CHAP)
- Packet Filtering (MAC, IP,Port Number, Interface) NAT, SPI Firewall
- Port Forwarding (Virtual Server, DMZ, Manage Control)
- SSH Access Control List
- Port Binding
- DoS/DDoS保護

虛擬私人網路(VPN)

- 私有VPN
- L2TP(Server/Client)
- PPTP(Client)
- IPSec
- GRE
- GRE over IPSec
- L2TP over IPSec
- VPN Pass-Through (PPTP, L2TP, IPSec)

支援上網裝置數

- 最多可支援20個Fusion Mobile註冊

產品規格

- 尺寸(寬x深x高) : 380 x 170 x 42公釐
- 重量 : 1.5kg

產品規格



Fusion Mobile
FM100

LTE 標準

- Cat.4
- 載波聚合支援 : B1/B3/B5/B7/B8/B28@FDD LTE
- 3G : 2100Mhz

Wi-Fi AP 功能

- IEEE 802.11b/g/n/ 2.4Ghz
- 支援上網裝置數 : 8個 (智慧型手機或電腦)
- 支援單SSID
- 支援WPS

硬體介面

- SIM/USIM 卡插槽 : 1個
- Micro USB (USB 2.0) 插槽 : 1個

按鈕

- 電源開關 : 1個
- WPS : 1個

產品規格

- 尺寸(寬x高x厚) : 59 x 108 x 14.5公釐
- 重量 : 102g

電池

- 鋰離子聚合物電池 2300mAh


註：本公司保有系統規格變更之權利，如有更新恕不另行通知，敬請諒解。



東訊全網型智慧家庭系統

IP-5807D 7吋室內機

大器風範 智能首選

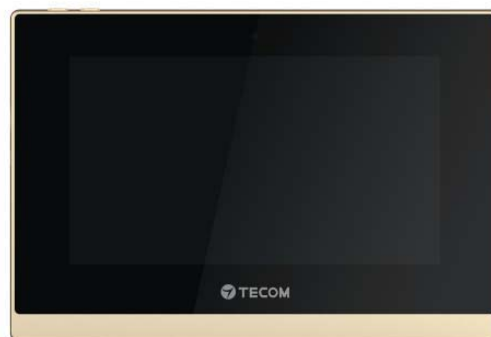

7吋超寬視野，視覺體驗更趨完美。iPhone 概念設計，盡顯科技風範。
集門禁影視對講、安防監控告警、智能控制及生活資訊於一體，讓您的好宅變豪宅。

主要功能

- 採用 D1 解析度影像格式，訪客影像清晰
- e-Home控制終端，全觸控式的圖示直覺操作介面
- 社區訊息閱讀和存取
- 社區物業資訊瀏覽
- 訪客影像截取
- 家人留言
- 戶內廣播功能
- 監看門口機或攝影機即時影像
- 支援全雙工免持對講
- 可透過網路與住戶的智慧型手機，進行呼叫與對講
- 告警時，可帶出攝影機畫面，讓住戶觀看即時影像

適用系統

T-7000，T-5000，M2000

產品規格

- 7吋 LCD 電容式觸控式顯示幕
- 解析度：1024 * 600
- 1組 SD卡，支援至16G
- 1組Ethernet Interface
- 工作電壓：12VDC
- 振鈴：電子鈴聲 ≥ 80 dB
- 耗電量：待機 3W，
工作時最大6 W
- 環境溫度：0 ~ 40°C
- 環境濕度：0 ~ 90 %
- 外型尺寸：205* 126 * 15 mm