

使用壽命長 30,000 小時  
高發光效率 80 lm/W

# LED 光源

## LED Lamps

LED AR-111 燈泡 ( POWER 別置型 / 短線 + 快速接線座 / AC 電源直驅 )



規格說明	
產品型式	AR 型反射泡 (14W)
光色選擇	D 5700K L 2700K
演色性	Ra 80
驅動器	電子式 (燈泡外置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 燈泡電源採出線快接外置設計，便於安裝置放。
- Ra80高演色，光色自然明亮，被照物色彩不失真。
- 使用壽命超長，可減少維護更換成本及時間。
- 包裝已內附電源及快速接線座，安裝快速便利。

產品型號	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫	發光角度	尺寸 (mm)	包裝單位
LAR006T-14AAD	14	1230	88	5700	24°	D111H21	60只/箱
LAR006T-14AAL	14	1120	80	2700	24°	D111H21	60只/箱

# LED 光源

## LED Lamps

市電直驅  
免變壓器

超高演色  
Ra 95

使用壽命長  
12,000 小時

### LED AR-111 燈泡 (POWER 內置型 / GU10 燈帽 / AC 電源直驅)



規格說明	
產品型式	AR 型反射泡 (12W)
光色選擇	D 6500K L 3000K
演色性	Ra 95
驅動器	電子式 (燈管內置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 光源已內藏AC直驅電源，可直接接入市電使用。
- Ra95超高演色表現，易於呈現被照物原色不失真。
- 光源採用通用式GU10燈帽設計，便於固定安裝。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

18

產品型號	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	發光角度	尺寸 (mm)	包裝 單位
LAR111-12AAD/24K	12	720	60	6500	24°	D111H68	20只/箱
LAR111-12AAL/24K	12	720	60	3000	24°	D111H68	20只/箱

使用壽命長  
15,000 小時

超高演色  
Ra 95

市電直驅  
免變壓器

## LED 光源

### LED Lamps

#### LED MR-16 燈泡 ( POWER 內置型 / GU5.3 燈帽 / AC 電源直驅 )



規格說明	
產品型式	MR 型反射泡 (7W)
光色選擇	D 6500K L 3000K
演色性	Ra 95
驅動器	電子式 (燈泡內置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
相移因數	cosφ1>0.7
調光機能	-

- 光源已內藏AC直驅電源，可直接接入市電使用。
- Ra95超高演色表現，易於呈現被照物原色不失真。
- 光源採用通用式GU5.3燈帽設計，便於固定安裝。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

產品型號	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	發光角度	尺寸 (mm)	包裝 單位
LMR015-7AAD95/38K	7	420	60	6500	38°	L46D50	10只/箱
LMR015-7AAL95/38K	7	420	60	3000	38°	L46D50	10只/箱

\*1 燈泡若使用於密閉式燈具，請洽營業人員確認可使用規格，避免過熱燒毀。

使用壽命長  
15,000 小時

高發光效率  
≥ 130 lm/W

無藍光紫外線

國家標準合格  
CNS15592 最高安全等級:Exempt  
CNS15438 & CNS14115 TAF OK

# LED 光源


## LED Lamps

### LED T5 安定器內藏型燈管 ( 高效玻璃直管 /G5 燈帽 / 雙邊單 PIN 入電式 )



規格說明	
產品型式	T5 管 (2 尺, 4 尺)
光色選擇	D 5700K W 4000K L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 (燈管內置型)
輸入電源	AC100~240V, 50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 適用東亞LED T5燈管式節能標章燈具(雙邊單PIN入電)。
- 適用東亞LED T5燈管式燈具(燈具不含安定器)。
- 光效≥130 lm/W，較傳統日光燈管省電50%↑。
- CNS15438及CNS14115標準 TAF測試合格。
- CNS15592光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

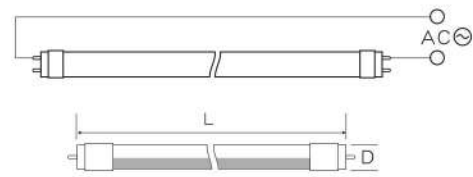

從電子式安定器螢光燈管，換至LED燈管之方法



產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	尺寸 (mm)	包裝單位
LTU505V-7AAD	T5-2尺(D晝光)	7	1000	140	5700	L549D18	50只/箱
LTU505V-7AAW	T5-2尺(W白光)	7	950	135	4000	L549D18	50只/箱
LTU505V-7AAL	T5-2尺(L黃光)	7	900	130	3000	L549D18	50只/箱
LTU505V-14AAD	T5-4尺(D晝光)	14	2000	140	5700	L1149D18	50只/箱
LTU505V-14AAW	T5-4尺(W白光)	14	1900	135	4000	L1149D18	50只/箱
LTU505V-14AAL	T5-4尺(L黃光)	14	1800	130	3000	L1149D18	50只/箱

# LED 光源

## LED Lamps

無藍光紫外線

CNS15592 最高安全等級:Exempt

燈管直接替換

燈具免改線

使用壽命長

30,000 小時

### LED T5 直接替換型燈管 ( 普規玻璃直管 / G5 燈帽 / 雙邊雙 PIN 入電式 )

\* 本產品可直接用於 T5 燈具 \*



#### 規格說明

產品型式	T5 管 ( 2 尺, 4 尺 )
光色選擇	D 6000K W 4000K L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	原 T5 燈具內電子安定器驅動
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 適用東亞T5燈管電子安定器式燈具(雙邊雙PIN入電)。
- 適用T5電子式日光燈具(直接替換/不須改線)。
- CNS15592光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源 · 使用方便安全。



產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	尺寸 (mm)	包裝單位
LTU502-10AAD	T5-2尺(D晝光)	10	900	90	6000	L549D17	40只/箱
LTU502-10AAW	T5-2尺(W白光)	10	900	90	4000	L549D17	40只/箱
LTU502-10AAL	T5-2尺(L黃光)	10	900	90	3000	L549D17	40只/箱
LTU502-20AAD	T5-4尺(D晝光)	20	1800	90	6000	L1149D17	40只/箱
LTU502-20AAW	T5-4尺(W白光)	20	1800	90	4000	L1149D17	40只/箱
LTU502-20AAL	T5-4尺(L黃光)	20	1800	90	3000	L1149D17	40只/箱

使用壽命長  
20,000 小時

高發光效率  
≥ 130 lm/W

無藍光紫外線

國家標準合格  
CNS15592 最高安全等級:Exempt CNS15438 & CNS14115 TAF OK

# LED 光源


## LED Lamps

### LED T8 安定器內藏型燈管 ( 高效 PC 直管 /G13 燈帽 / 雙邊單 PIN 入電式 )




規格說明	
產品型式	T8 管 (2 尺, 4 尺)
光色選擇	D 6500K, W 4000K, L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 (燈管內置型)
輸入電源	AC100~240V, 50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 適用東亞LED燈管式節能標章燈具(雙邊單PIN入電)。
- 適用傳統日光燈管燈具(須改線)。
- 光效≥130 lm/W，較傳統日光燈管省電67%↑。
- CNS15438及CNS14115標準 TAF測試合格。
- CNS15592光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

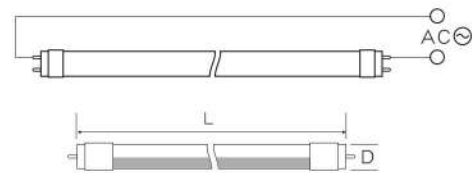

從傳統式安定器螢光燈管，換至LED燈之方法

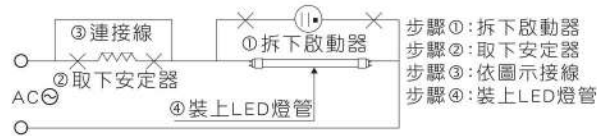

從電子式安定器螢光燈管，換至LED燈管之方法



\* 本產品為辦公室及營業場所節能標章系列燈具專用燈管 \*

產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	器具尺寸 (mm)	包裝單位
LTU009V-6EAAD/GT	T8-2尺(D晝光)	6.5	900	135	6500	L580D26	50只/箱
LTU009V-6EAAW/GT	T8-2尺(W白光)	6.5	900	135	4000	L580D26	50只/箱
LTU009V-6EAAL/GT	T8-2尺(L黃光)	6.5	850	130	3000	L580D26	50只/箱
LTU009V-13AAD/GT	T8-4尺(D晝光)	13	1800	135	6500	L1198D26	50只/箱
LTU009V-13AAW/GT	T8-4尺(W白光)	13	1800	135	4000	L1198D26	50只/箱
LTU009V-13AAL/GT	T8-4尺(L黃光)	13	1700	130	3000	L1198D26	50只/箱

# LED 光源

## LED Lamps

國家標準合格 無藍光紫外線

CNS15438 & CNS14115 TAF OK CNS15592 最高安全等級 Exempt

高發光效率

140 lm/W

使用壽命長


20,000 小時

### LED T8 安定器內藏型燈管 ( 高效玻璃直管 /G13 燈帽 / 雙邊單 PIN 入電式 )




規格說明	
產品型式	T8 管 ( 2 尺, 4 尺 )
光色選擇	D 6500/5700K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 ( 燈管內置型 )
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 適用東亞LED燈管式節能標章燈具(雙邊單PIN入電)。
- 適用傳統日光燈管燈具(須改線)。
- 光效**140 lm/W**，較傳統日光燈管省電67%↑。
- **CNS15438**及**CNS14115**標準 TAF測試合格。
- **CNS15592**光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

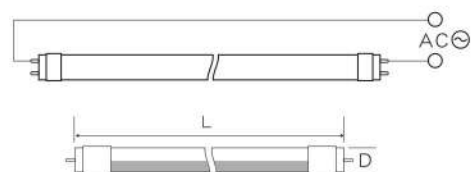

從傳統式安定器螢光燈管，換至LED燈之方法

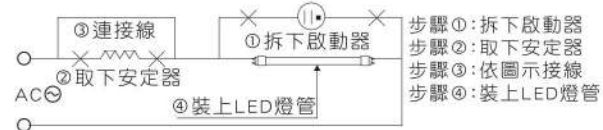

從電子式安定器螢光燈管，換至LED燈管之方法



**\* 本產品為辦公室及營業場所節能標章系列燈具專用燈管 \***

產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	器具尺寸 (mm)	包裝單位
LTU008V-6EAAD/S	T8-2尺(D晝光)	6.5W	910	140	6500	L580D28	20只/箱
LTU008V-6EAAD5/S	T8-2尺(D晝光)	6.5W	910	140	5700	L580D28	20只/箱
LTU008V-13AAD/S	T8-4尺(D晝光)	13W	1820	140	6500	L1198D28	20只/箱
LTU008V-13AAD5/S	T8-4尺(D晝光)	13W	1820	140	5700	L1198D28	20只/箱

# LED 光源

## LED Lamps

無藍光紫外線

CNS15592 最高安全等級:Exempt

高發光效率

≥ 100 lm/W

使用壽命長


12,000 小時

### LED T8 安定器內藏型燈管 ( 普規 PC 直管 /G13 燈帽 / 雙邊雙 PIN 入電式 )




規格說明	
產品型式	T8 管 (1 尺, 2 尺, 3 尺, 4 尺)
光色選擇	D 5700K W 4000K L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 (燈管內置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 適用東亞普規LED燈管燈具(雙邊雙PIN入電)。
- 適用傳統日光燈管燈具(須改線)。
- 光效≥100 lm/W，較傳統日光燈管省電50%↑。
- CNS15592光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

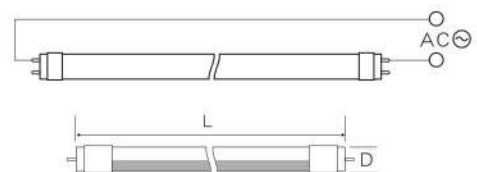

#### 從傳統式安定器螢光燈管，換至LED燈之方法

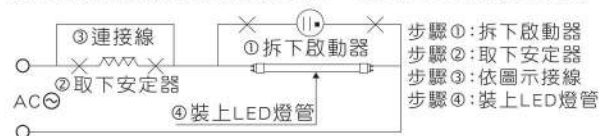

#### 從電子式安定器螢光燈管，換至LED燈管之方法



產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	尺寸 (mm)	包裝單位
LTU010-5AAD	T8-1尺(D晝光)	5	500	100	5700	L330D28	20只/箱
LTU010-5AAW	T8-1尺(W白光)	5	500	100	4000	L330D28	20只/箱
LTU010-5AAL	T8-1尺(L黃光)	5	500	100	3000	L330D28	20只/箱
LTU010-10AAD	T8-2尺(D晝光)	10	1050	105	5700	L580D28	20只/箱
LTU010-10AAW	T8-2尺(W白光)	10	1050	105	4000	L580D28	20只/箱
LTU010-10AAL	T8-2尺(L黃光)	10	1050	105	3000	L580D28	20只/箱
LTU010-15AAD	T8-3尺(D晝光)	15	1575	105	5700	L895D28	20只/箱
LTU010-15AAW	T8-3尺(W白光)	15	1575	105	4000	L895D28	20只/箱
LTU010-15AAL	T8-3尺(L黃光)	15	1575	105	3000	L895D28	20只/箱
LTU010-20AAD	T8-4尺(D晝光)	20	2100	105	5700	L1198D28	20只/箱
LTU010-20AAW	T8-4尺(W白光)	20	2100	105	4000	L1198D28	20只/箱
LTU010-20AAL	T8-4尺(L黃光)	20	2100	105	3000	L1198D28	20只/箱



# LED 光源

## LED Lamps

使用壽命長

12,000 小時

高發光效率

100 lm/W

### LED T8 安定器內藏型燈管 ( 普規 PC 圓管 /G10q 燈帽 )



規格說明	
產品型式	T8 圓管
光色選擇	D 5700K L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 ( 燈管內置型 )
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

- 適用東亞LED燈管式普規燈具。
- 適用傳統日光燈管燈具(須改線)。
- 光效**100** lm/W，較傳統日光燈管省電50%↑。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	器具尺寸 (mm)	包裝單位
LTUC01-15AAD	T8-圓管(D晝光)	15W	1500	100	5700	L215D30	20只/箱
LTUC01-15AAL	T8-圓管(L黃光)	15W	1500	100	3000	L215D30	20只/箱

使用壽命長 20,000 小時  
 高發光效率  $\geq 140 \text{ lm/W}$   
 無藍光紫外線  
 國家標準合格  
CNS15592 最高安全等級:Exempt CNS15438 & CNS14115 TAF OK

# LED 光源


## LED Lamps

### LED T8 微波感應節能型燈管 (感應 PC 直管 /G13 燈帽 / 雙邊單 PIN 入電式)




規格說明	
產品型式	T8 管 (4 尺)
光色選擇	D 5700K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 (燈管內置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	OFF 0%/ 待機 30% ON 100%

- 適用東亞LED燈管式節能標章燈具(雙邊單PIN入電)。
- 微波感應元件內藏燈管，感應更遠更廣穿透力強。
- CNS15438及CNS14115標準 TAF測試合格。
- CNS15592光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

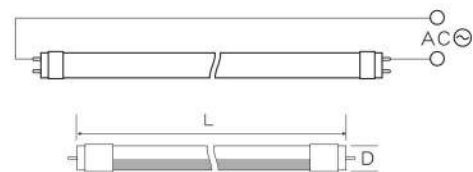

從傳統式安定器螢光燈管，換至LED燈之方法

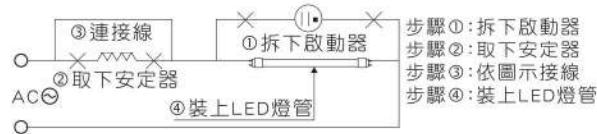


從電子式安定器螢光燈管，換至LED燈管之方法



\* 本產品為室內停車場節能標章系列燈具專用燈管 \*

產品型號	型式說明	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫 K	尺寸 (mm)	包裝單位
LTU010R-14AAD/S	T8-4尺(D晝光)	14	2000	$\geq 140$	5700	L1198D28	20只/箱

感應範圍



感應區有人或動態物時，燈光亮度上調至100% (持續30秒)



連續30秒如無人或動態物時，燈光亮度會自動下降至 30%(待機)



#### LDP-30X系列



●LDP-302-10AA(D/W/L)-S1

●LDP-304-20AA(D/W/L)-S1



接線孔



25cm串接線



固定配件

(內附)

#### 特點說明

- 塑製輕質本體，輕巧美觀，適用承重有限的天花板。
- 燈具端側設有連套串接孔，便於連套串接安裝\*1。
- 燈具另有軟性串接線可搭配做曲線或不規則串接。
- 燈具電源線可將串接線一端剪斷撥線接入電源。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

#### 尺寸圖



規格說明	
使用光源	LED 燈板 (不可更換式1尺,2尺,3尺,4尺)
光色選擇	D 5700K W 4000K L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式 (燈具內置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	PC/ 白色
燈罩	PC/ 乳透白

\*1. 燈具連套安裝每迴路最多8~10套裝

#### 訂購指南(本系列機種，可選搭不同色溫機型)

型號	功率 W	全光束 Lm	色溫 K	器具尺寸(mm)
LDP301-5AA(D/W/L)-S1	5	D 425 / W 425 / L 400	D 5700 / W 4000 / L 3000	L328W24H39
LDP302-10AA(D/W/L)-S1	10	D 850 / W 850 / L 800	D 5700 / W 4000 / L 3000	L588W24H39
LDP303-15AA(D/W/L)-S1	15	D 1275 / W 1275 / L 1200	D 5700 / W 4000 / L 3000	L888W24H39
LDP304-20AA(D/W/L)-S1	20	D 1700 / W 1700 / L 1600	D 5700 / W 4000 / L 3000	L1188W24H39

## LPT-2405E系列




●LPT-2405E(D/W/L)

## 特點說明

- LED燈板式光源機種，高光效(100 lm/W)表現。
- 燈具發光面亮度超均勻，可提供舒適光視感。
- 低眩光不刺眼，無藍光危害不傷眼，健康護眼。
- 電源採外置設計，燈體更薄適用低安裝高度場所。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

## 尺寸圖



規格說明	
使用光源	LED SMD 燈板
光色選擇	D 5700K W 4000K L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式(燈具外置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	冷軋鋼板 / 白色烤漆
面框	鋁材 / 白色烤漆
燈罩	PS 光學擴散板

## 訂購指南(本系列機種，僅可選購D/W色溫機型)

型號	功率W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	器具尺寸(mm)
LPT-2405ED	40	4000	100	5700	L600W600H35
LPT-2405EW	40	4000	100	4000	L600W600H35
LPT-2405EL	40	3600	90	3000	L600W600H35

# LED 室內照明燈具

## LED Indoor Lighting

節能標章產品 無藍光紫外線

辦公室及營業場所燈具

CNS15592 最高安全等級-Exempt

### LED 平板燈 - 勻光板節標機種



#### LPT-2405A系列



●LPT-2405A(D/W)



#### 特點說明

- LED節標機種，超高光效表現(100 lm/W)。
- 燈具發光面亮度超均勻，可提供舒適光視感。
- 低眩光不刺眼，無藍光危害不傷眼，健康護眼。
- 燈具通過節能標章認證，節能省電效果更佳。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

#### 尺寸圖



規格說明	
使用光源	LED SMD 燈板
光色選擇	D 6500K W4000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式(燈具內置型)
輸入電源	AC110/220V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	冷軋鋼板 / 白色烤漆
面框	鋁材 / 白色烤漆
燈罩	PS 光學擴散板

#### 訂購指南(本系列機種，僅可選購D/W色溫機型)

型號	功率W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	器具尺寸(mm)
LPT-2405AD	35	3500	100	6500	L600W600H55
LPT-2405AW	35	3500	100	4000	L600W600H55



### LED 平板燈 - 勻光板護眼機種 (零頻閃)

#### LPT-XX04D系列




- LPT-2604D
- LPT-2604DD



#### 特點說明

- 雙極電源驅動，可抑制燈具因電力環境不良閃爍。
- 燈具發光面亮度超均勻，可提供舒適光視感。
- 低眩光不刺眼，無藍光危害不傷眼，健康護眼。
- 燈具通過節能標章認證，節能省電效果更佳。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

#### 尺寸圖

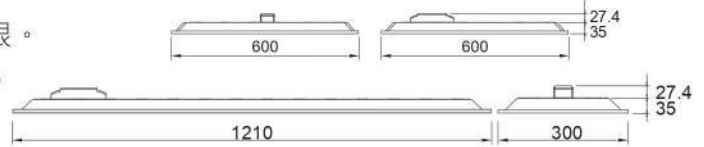

規格說明	
使用光源	LED SMD 燈板
光色選擇	D 5700K
演色性	Ra>80(R9>0)
驅動器	電子式 (別置型)
輸入電源	AC110/220V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	冷軋鋼板 / 白色烤漆
面框	鋁擠成形 / 白色烤漆
燈罩	PS 光學擴散板

#### 訂購指南(本系列機種，僅可選購D/W色溫機型)

型號	功率 W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	器具尺寸(mm)
LPT-2604D	32	≥3520	≥110	5700	L600W600H35
LPT-2604DD	26	≥3100	≥115	5700	L600W600H35
LPT-4304D	26	≥3000	≥115	5700	L1210W300H35

# LED 室外照明燈具

## LED Outdoor Lighting

超值機種

超高性能比

景觀招牌  
照明優選

### LED 投光燈


LSF035系列



#### 特點說明

- 世界專利大廠LED晶片，110lm/W超高光效。
- 具IP66防塵防水能力，氣候適應能力佳。
- 燈具附固定架，可直接或搭配延伸桿安裝固定。
- Ra80以上高演色，提供鮮豔明亮的廣告招牌照明。

#### 尺寸圖

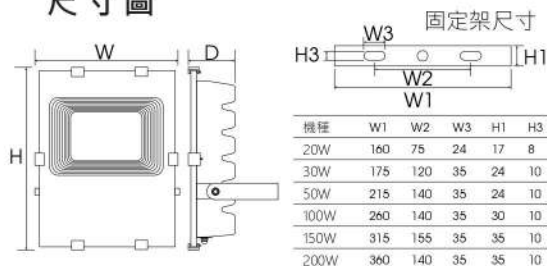

規格說明	
使用光源	LED SMD 燈板
光色選擇	D 6500K L 3000K
防護等級	IP66
驅動器	電子式 (燈具內置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	壓鑄鋁成型 / 黑色烤漆
反射板	鋁版成型 / 陽極處理
燈罩	強化玻璃

#### 訂購指南(本系列機種，僅可選購D/L色溫機型)

型號	功率 W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	光束角	器具尺寸 (mm)
LSF035-20AAD	20	2200	110	6500	120°	W160H180D50
LSF035-20AAL	20	2200	110	3000	120°	W160H180D50
LSF035-30AAD	30	3300	110	6500	120°	W175H195D50
LSF035-30AAL	30	3300	110	3000	120°	W175H195D50
LSF035-50AAD	50	5500	110	6500	120°	W210H240D60
LSF035-50AAL	50	5500	110	3000	120°	W210H240D60
LSF035-100AAD	100	11000	110	6500	120°	W255H285D75
LSF035-100AAL	100	11000	110	3000	120°	W255H285D75
LSF035-150AAD	150	16500	110	6500	120°	W310H345D80
LSF035-150AAL	150	16500	110	3000	120°	W310H345D80
LSF035-200AAD	200	22000	110	6500	120°	W350H380D100
LSF035-200AAL	200	22000	110	3000	120°	W350H380D100

倉儲廠房  
照明必選

防墜落保障  
燈具附防墜落不銹鋼繩

# LED 室內照明燈具

LED Indoor Lighting

LED 高天井燈


LHB002系列



## 特點說明

- LED COB光源機種，高光效(110 lm/W)表現。
- 具IP66防塵防水能力，適用室內或開放空間使用。
- 燈具附有防墜落不銹鋼繩，防墜落安全度更高。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

## 尺寸圖



規格說明	
使用光源	LED COB 光源模組
光色選擇	D 6250K / W 4000K / L 3000K
防護等級	IP66
驅動器	電子式 (燈具外置型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	冷軋鋼板 / 黑色烤漆
反射罩	PS 光學擴散板

## 訂購指南(本系列機種，僅可選購D/W色溫機型)

型號	功率W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	光束角	器具尺寸(mm)
LHB002-50AA	50	5500	110	6250	110	D500H385
LHB002-90AA	90	9900	110	6250	110	D500H385
LHB002-120AA	120	13200	110	6250	110	D500H385
LHB002-150AA	150	16500	110	6250	110	D500H385
LHB002-200AA	200	22000	110	6250	110	D500H385

43

讓您滿意的舒適光!

東亞照明



# LED 室內照明燈具

## LED Indoor Lighting

節能標章產品

天井燈

倉儲廠房

節能首選

### LED 高天井燈




LHB002系列



#### 特點說明

- LED節標機種，超高光效表現(≥125 lm/W)。
- 具IP66防塵防水能力，適用室內或開放空間使用。
- 燈具通過節能標章認證，節能省電效果更佳。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

#### 尺寸圖



規格說明	
使用光源	LED COB 光源模組
光色選擇	D 5700K
防護等級	IP66
驅動器	電子式 (燈具內置型)
輸入電源	AC110/220V,50/60Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	-

材質塗裝	
本體	鋁合金 / 表面電著
燈罩	PS 光學擴散板

#### 訂購指南(本系列機種，僅可選購D/W色溫機型)

型號	功率W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	光束角	器具尺寸(mm)
LHB002-100AAEL-D140	100	14000	135	6500	140	D500H340
LHB002-160AAEL-D140	160	22500	135	6500	140	D500H345
LHB002-240AAEL-D140	240	31500	125	6500	140	D500H350

# LED 室內照明燈具

## LED Indoor Lighting

### LED 高天井燈 1080968

節能標章產品

天井燈

學校體育館

節能首選


LHB006系列



#### 特點說明

- LED節標機種，超高光效表現(>115 lm/W)。
- 具IP66防塵防水能力，適用室內或開放空間使用。
- 燈具附有固定架，可做高天井或投光燈具使用。
- 燈具通過節能標章認證，節能省電效果更佳。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

#### 尺寸圖



規格說明	
使用光源	LED SMD 燈板
光色選擇	D 5000K
防護等級	IP66
驅動器	電子式(燈管內置型)
輸入電源	AC110/220V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.97
調光機能	-

#### 材質塗裝

本體	鋁材 / 黑色
反射罩	鋁板 / 亮面
燈罩	PC / 透明

#### 訂購指南(本系列機種，僅可選購D色溫機型)

型號	功率W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	光束角	器具尺寸(mm)
LHB006-100AAEL	100	12500	120	5000	100	D360H350
LHB006-150AAEL	150	18000	115	5000	100	D360H390
LHB006-200AAEL	200	24000	120	5000	100	D360H435

#### LHB013K系列




#### 特點說明

- LED燈板式光源機種，高光效(110 lm/W)表現。
- 具IP66防塵防水能力，適用室內或開放空間使用。
- 燈具附有防墜落不銹鋼繩，防墜落安全度更高。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

規格說明	
使用光源	LED SMD 燈板
光色選擇	D 6500K
防護等級	IP66
驅動器	電子式 (燈具內藏型)
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
功率因數	PF ≥ 0.9
調光機能	-

#### 尺寸圖



材質塗裝	
本體	鋁材 / 陽極處理
反射罩	鋁板 / 霧面

#### 訂購指南(本系列機種·可選購D/W/L色溫機型或節標機種)

型號	功率W	全光束 Lm	光效 lm/W	色溫 K	光束角	器具尺寸(mm)
LHB013K-100AAD	100	11000	110	6500	90	D410H440
LHB013K-150AAD	150	16500	110	6500	90	D410H455
LHB013K-200AAD	200	22000	110	6500	90	D410H495

國家標準合格 無藍光紫外線 使用壽命長

BSMI 商品驗證合格  
CNS(15630/15436/14115) TAF OK

CNS15592 最高安全等級 Exempt

15,000 小時

# LED 光源

## LED Lamps

### LED 球泡 (大瓦數 PC / E27 燈帽 / 非指向型半周光分佈)



#### 規格說明

產品型式	球型泡 (20W,25W,35W,45W)
光色選擇	D F6500(5700K) L F3000
演色性	Ra 80
驅動器	安定器內藏式
輸入電源	AC100~240V,50/60Hz
相移因數	cosφ1>0.9
調光機能	-

- 可直接替換E27燈頭大螺旋省電燈泡使用。
- 節能省電，光色自然明亮，使用壽命長。
- CNS15630/CNS15436/CNS14115TAF測試合格。
- CNS15592光生物安全無風險等級TAF測試合格。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。
- 適用AC110或220V 50/60Hz電源，使用方便安全。

產品型號	額定功率 W	全光束 lm	光效 lm/W	色溫	光學特性碼	尺寸 (mm)	包裝單位
LLA031T-20AAD	20	2200	110	F6500(5700K)	857/7+7+8	L167D80	20只/箱
LLA031T-20AAL	20	2100	105	F3000	830/7+7+8	L167D80	20只/箱
LLA031T-25AAD	25	2750	110	F6500(5700K)	857/7+7+8	L203D98	20只/箱
LLA031T-25AAL	25	2625	105	F3000	830/7+7+8	L203D98	20只/箱
LLA031T-35AAD	35	3850	110	F6500(5700K)	857/7+7+8	L243D118	20只/箱
LLA031T-35AAL	35	3675	105	F3000	830/7+7+8	L243D118	20只/箱
LLA031T-45AAD	45	4950	110	F6500(5700K)	857/7+7+8	L253D128	20只/箱
LLA031T-45AAL	45	4725	105	F3000	830/7+7+8	L253D128	20只/箱

\* 燈泡若使用於密閉式燈具，請洽營業人員確認可使用規格，避免過熱燒毀。