

SHD

新鶴達貿易股份有限公司
SHINHODA TRADING CO.,LTD.

專業經銷 3M產品：

工業用研磨拋光

工業安全防護系列

電力電氣系列

工業用雙單面膠帶

工業用PU車體封膠

工業接著劑

清潔劑系列

電動/氣動工具銷售、維修



SHD 新鶴達



公司簡介

於西元1990年成立，由3M授權為中部3M經銷商，專門經營3M各部門產品，
首先...

3M工業用研磨拋光產品、3M工業安全防護系列、3M電力電氣系列等多項產品，
再進而經銷...

3M工業用雙單面膠帶、3M工業用PU車體封膠、3M工業接著劑、3M反光材料、
3M清潔劑，隨著產業發展趨勢的增加，伴隨科技產品的進步，新鶴達秉持著對
於專業技術之執著，經過不斷的創新與研發，推出全新系列公司品牌產品，滿足
客戶對於不同產品更高水平的需求。

我們的價值觀

- 我們應以永不妥協的誠實與正直，來執行所從事的任何事。
- 以創新的科技和優異的品質滿足我們的客戶。
- 尊重各地我們所在的社會與實體環境。
- 重視與發展員工多樣化的才能，進取心與領導力。

SHD

新鶴達貿易股份有限公司
SHINHODA TRADING CO.,LTD.



Abrasives Product

工業研磨系列

Do more. Do it faster.

3M 研磨砂紙、他牌砂紙、精密砂紙



	216U	321U	375L	775L	950U	網狀砂紙	HW菱狀砂紙
規格	3"/5"/6"/9"x11"	5"	5"	5"/6"/75*110	5"	5"/6"	2"/3"/5"
礦砂	氧化鋁	陶瓷氧化鋁	氧化鋁	CubitronII	CubitronII	氧化鋁	氧化鋁
粗細	P80-800	P80-240	P60-1000	P80-400	P80.150.180	P80-800	P60-400
特色	●不掉砂 ●紙背襯	●切削效果提升 ●紙背襯	●抗撕裂壽命長 ●薄膜背襯	●切削快壽命長 ●薄膜背襯	●切削快壽命長 ●紙背襯	●耐磨防水	●良好的排屑 ●紙背襯



	401Q水砂紙	407Q水砂紙	734水砂紙	982CX Pro	982C / 987C	268L / 366L	466LA
規格	9"x11"	9"x11"	9"x11"	4".7"	4".5".7"	5".6"	1-1/4".3"
礦砂	碳化矽	碳化矽	碳化矽	CubitronII	CubitronII	微米級氧化鋁	碳化矽
粗細	P100-3000	P80-1200	P100-1200	36+	36+.60+.80+	15u-100u	A5-A7
特色	●乾濕兩用	●乾濕兩用 ●耐水耐油	●乾濕兩用 ●耐水背襯	●速度提升33% ●使用壽命更長	●982C：黑鐵 ●987C：白鐵	●自黏背襯268L ●黏扣背襯366L	●研磨均勻度佳 ●薄膜自黏背襯

3M Trizact結構性砂帶、精密砂紙、陶瓷氧化鋁 (CubitronII)




	307EA	237EA	362L	372L	423A	726A	777F
規格	可客製化	可客製化	可客製化	可客製化	可客製化	可客製化	可客製化
礦砂	氧化鋁	氧化鋁	微米級氧化鋁	微米級氧化鋁	碳化矽	CubitronII混砂	CubitronII混砂
粗細	A6-A100	A6-A160	9u-60u	50u-100u	P120-P1000	P80-P400	P40-P180
特色	●研磨均勻度佳 ●布背襯	●研磨均勻度佳 ●布背襯 ●適用乾磨作業	●研磨均勻度佳 ●薄膜自黏背襯	●研磨均勻度佳 ●聚酯薄膜背襯	●中低壓研磨 ●PE布背襯 ●適用軟金屬	●中壓研磨 ●PE布背襯 ●適用鋁鋅合金	●中壓研磨 ●PE布背襯 ●適用各種金屬

Cubitron™II 專利陶瓷氧化鋁礦砂



- 特殊礦砂，降低研磨溫度，不易焦黑
 - 採用三角型結構砂，提供高切削力
 - 提供重切削研磨
- 用途：適用多種金屬



	784F	786	984F
規格	可客製化	1/2"x 18"	10 x 330mm
礦砂	CubitronII混砂	CubitronII	CubitronII
粗細	36+ - 180+	36+.60+.80+	60+ 33439
特色	●中高壓研磨 ●PE厚布背襯 ●適用各種金屬	●中壓研磨 ●PE布背襯 ●33443-33446 / 33439	●中高壓研磨 ●PE厚布背襯 ●適用高碳鋼

Abrasives Product

工業研磨系列

Do more. Do it faster.

3M 黑金剛、紫金剛、綠金剛



黑金剛-高彈性需求

尺寸	4" / 4.5"
孔徑	M10&16mm / 22mm
礦砂	碳化矽
特色	切削快，較鋼刷安全

紫金剛-重切削需求

尺寸	4" / 4.5"
孔徑	M10&16mm / 22mm
礦砂	碳化矽
特色	切削快，較鋼刷安全

綠金剛-重切削需求

尺寸	4" / 4.5"
孔徑	M10&16mm / 22mm
礦砂	氧化鋁
特色	較平面砂布輪效果佳

3M 砂輪片、圓盤砂盤、切片、砂布輪



CubitronII / 51779銀狐 / GC / 769F / CubitronII / GC / Type WA / CubitronII / 銀狐



GC / AO 新品研發中

	切片	砂布輪	可彎曲砂輪片	厚砂輪片
規格	4.1" / 4" / 7" / 14"	4"	4"	4" / 4.5" / 5" / 7"
品名	酷劈/銀狐/GC	769F	酷劈/GC/WA	酷劈/銀狐/GC/AO
特色	●3M礦砂	●3M礦砂	●3M礦砂	●3M礦砂

3M 不織布研磨片、研磨盤、小旋風



	不織布研磨片/不織布環帶	不織布疊合研磨盤	小旋風研磨片/研磨刷
規格	2" / 3" / 60x265mm / 10x330mm	3.5"	片狀19mm / 1" / 2" / 3" / 6" ; Roloc 2" / 3"
番號	棕粗#180 / 紅中#240 綠細#400 / 灰超細#600	棕粗#180 / 紅中#240 綠細#400	●紫#36 ●綠#50 ●黃#80 ○白#120 ●酒紅#220 ●藍#400~500 ●桃紅#600~800 ●粉橘#1500~3000 ●淺綠#6000~8000
特色	●去毛邊、整平、拋光、拉髮絲	●去毛邊、整平、拋光	●去毛邊、整平、拋光，取代傳統鋼絲刷

3M 海綿/泡沫研磨片、海棉砂塊



海綿研磨片(2600系列)

規格	114x139mm
番號	2600-極細(綠) #1500 2601-細(藍) #1000 2602-中(紅) #500~600 2604-粗(紅) #320~400 2606-極粗(紅) #120~180
特色	高品質海綿，不易掉砂

海綿砂塊(3800系列)

規格	98x70x26 / 123x98x12mm
番號	3801-細(厚) #180 3802-中(厚) #100 3803-粗(厚) #60 3804-細(薄) #180 3805-中(薄) #100
特色	可乾磨或水磨，耐水不易掉砂

彈性海綿片(33540系列)

規格	150mm(6")圓
番號	33538 #400 / 33539 #600 33540 #800 / 33541 #1000 33542 #1200 / 33543 #1500 33544 #2000
特色	可乾磨或水磨，多孔性排削佳



Abrasives Product

工業研磨系列

Do more, Do it faster.

不織布絨片輪、3M 拋光研磨輪



	不織布輪、絨片輪	3M 拋光研磨輪	3M 不織布研磨輪AP/HP
外徑	12"、8"、6"	12"、8"、6"	外徑x厚度x內孔
厚度	1/2" - 24"	1" - 24"	粗細
內孔	5"、3"、1"	5"、3"、1"	AP 12" x 2" x 2" 中 (77) (714)
粗細/硬度	粗、中、細 / 硬、中、軟	粗、中、細 / 硬、中硬、中、中軟、軟	AP 12" x 1" x 2" 中 (79) (712)
用途	清潔、去毛邊、表面線紋、拋光	細緻拋光、表面清潔、去毛邊	AP 6" x 1.5" x 0.5" 中 (77)
特色	<ul style="list-style-type: none"> -散熱快：能降低過熱狀況 -強韌耐用：纖維結構堆疊或環狀 -切削力佳：礫砂分布均勻 -粉塵少/低汙染/乾磨/水磨/油磨 	<ul style="list-style-type: none"> -切削力佳：特殊結構不易被破壞 -安全：部份可代替砂輪，比鋼絲輪安全 -穩定性佳：少震動少壓力 -效果佳：不再產生二次毛頭，表面更細亮 	<ul style="list-style-type: none"> HP 12" x 2" x 2" 細中粗 HP 8" x 1" x 3/4" 細中粗 <p>※售完停產，軟硬度依現貨為準。</p>

3M 菜瓜布



簡稱	顏色	約略番號	尺寸(寬*長)	※全產品規格可客製化
86I	綠粗	#180	5 5/8" x 8 1/2" 5 5/8" x 29"	100x180mm
7442	棕色	#240~320	5 5/8" x 8 1/2" 5 5/8" x 34"	100x180mm
7444	深藍	#240~320	5 5/8" x 8 1/2" (固定尺寸)	
88	紫色	#320	5 5/8" x 8 1/2"	100x180mm
7447	暗紅	#400	5 5/8" x 8 1/2" 5 5/8" x 36"	100x180mm
96I	綠細	#400~600	5 5/8" x 8 1/2" 5 5/8" x 34"	100x180mm
7448	灰色	#800~1000	5 5/8" x 8 1/2"	100x180mm
7441	澄色	無金鋼砂	5 5/8" x 8 1/2" 5 5/8" x 34"	100x180mm
SB JAPAN	藍綠灰紫黑	#320 / #400 / #800 / #1200 / #2000		110mm圓



8500
50片裝-深藍黑色
105mm x 210mm
超強切削力
超薄柔軟彈性佳
獨特的抽取式包裝

帶柄不織布/砂輪/砂布輪

麻/布輪、拋光蠟條



黃#240 綠#320 橘#400 粉#600 紫#800



白油棒 / 綠油棒 / 黑油棒 / 紅棒 / 特級白油棒 / 青棒 / 藍棒



柄徑：Ø3.0mm；適用細部研磨加工



柄徑：Ø3.0或Ø6.0mm；粗細：#40~#600



波浪麻輪/青布輪/白布輪/平麻輪

Abrasives Product

研磨工具系列

Do more, Do it faster.

3M 氣動砂光機 / 他牌砂光機



	20457	28514	28457	28506	PN3311	KJ215	715	3815	814
規格	5"-無集塵	5"-自吸多孔	5"-無集塵	5"-中央多孔	5"-中央多孔	5"-無集塵	5"-無集塵	5"-自吸6孔	4"-中央4孔
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●操作時穩定性佳 ●耐用度、切削速度佳 ●轉速達12,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●操作時穩定性佳 ●耐用度、切削速度佳 ●轉速達12,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●操作時穩定性佳 ●耐用度、切削速度佳 ●轉速達12,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●中央集塵 ●搭多孔砂紙 ●12,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●鐵製轉子 ●12,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●鐵製轉子 ●10,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●塑膠轉子 ●10,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●軟版PAD ●10,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●軟版PAD ●10,000rpm



	28769	3813	106	106N	318	418LG	418GLB	102JH	133N
規格	3"-無集塵	3"-無集塵	3"-打蠟機	5"-打蠟機	三角-無or自吸	四角-無集塵	四角-無集塵	四角-無集塵	四角-無集塵
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●耐用度佳 ●1,200rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●塑膠轉子 ●10,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳/震動低 ●3" or 5"/無偏心 ●轉速達2,400rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●三角研磨盤 ●10,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性佳 ●三角研磨盤 ●10,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●中心鎖or夾式/10,000rpm ●LG : 100x75mm ●GLB : 100x110mm 	<ul style="list-style-type: none"> ●中心鎖or夾式/10,000rpm ●LG : 100x75mm ●GLB : 100x110mm 	<ul style="list-style-type: none"> ●黏扣or四角鎖/10,000rpm ●133N : 100x75mm ●102JH : 100x110mm 	<ul style="list-style-type: none"> ●黏扣or四角鎖/10,000rpm ●133N : 100x75mm ●102JH : 100x110mm

3M 電動研磨機 / 他牌研磨機



	3M 電動砂輪機		
規格	4"	1.3KG	轉速12,000rpm
特色	穩定性佳、壽命長、搭配3M研磨材料切削效果優		



	3M 3125	3M 20232	SHD860D	E0017	E0018	E0020	E0021
規格	1-1/4" (30mm)	2" / 3"	1-1/4" (30mm)	厚/薄黏扣膠片	3"	3"	2" / 3"
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●瑕疵點移除 ●小面積處理 ●轉速7,500rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●穩定性高 ●切削速度佳 ●轉速15,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●瑕疵點移除 ●小面積處理 ●轉速9,500rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●小面積研磨 ●偏擺3mm ●轉速13,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●高速砂輪機 ●3"內牙研磨盤 ●轉速15,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●打蠟機 ●3"外牙研磨盤 ●轉速2,500rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●偏心研磨機 ●2"/3"研磨盤 ●轉速15,000rpm



	3M 20239	3M 20237	SHD823AR	EST210	EST200	除膠機	黑輪機
規格	6mm柄	6mm柄	2" / 3"	6mm	6mm	5/16"-24	4" / 5"
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●180度設計 ●耐用度佳 ●轉速12,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●180度設計 ●耐用度佳 ●轉速20,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●90度研磨機 ●2" / 3"研磨盤 ●轉速22,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●90度研磨機 ●機長18cm ●轉速18,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●180度研磨機 ●機長18cm ●轉速22,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●除膠專用 ●機長22cm ●轉速2,600rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●黑輪專用機 ●機長15cm ●轉速16,000rpm



Abrasives Product

研磨工具系列

Do more. Do it faster.

3M 研磨機砂帶機 / 他牌砂帶機

砂帶機零配件



	3M 28366	3M 33575	SHD125	SHD126	SHD103	E002-203	103-27
規格	1/2" x 18"	1/2" x 18"	10 x 330 mm	20 x 520 mm	60 x 260 mm	60 x 50 mm	60 x 38 mm
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●效率高 ●切削速度佳 ●轉速15,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●效率高 ●切削速度佳 ●轉速17,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●體積小/重量輕 ●適合平面曲面 ●轉速18,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●體積小/重量輕 ●適合平面曲面 ●轉速18,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●小型輕量化 ●適用髮絲紋處理 ●轉速7,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●SHD103專用 ●白色海棉輪 	<ul style="list-style-type: none"> ●SHD103專用 ●白色從動輪

研磨筆型刻磨機

吹塵槍



	SHD8360	SHD8650	SM516	E0033	E2118-1	SHD601T	SHD603LN
規格	3mm	3mm	3mm	6mm / 3mm (加鑽)	6mm / 3mm (加鑽)	8 cfm	8 cfm
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●長度：127mm ●靜音-80/高扭力 ●轉速60,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●長度：127mm ●超高扭力 ●轉速50,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●長度：140mm ●高扭力 ●轉速56,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●長度：150mm ●大馬力系列 ●轉速30,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●長度：245mm ●長型刻磨機 ●轉速22,000rpm 	<ul style="list-style-type: none"> ●長度：4" ●吹塵槍+鐵接頭 ●最大壓力16公斤 	<ul style="list-style-type: none"> ●噪音值：7.5db ●靜音吹塵槍 ●最大壓力15公斤

噴槍+噴杯



	SHD101G10	SHD101G13	SHD101G15	SHD101G18	SHD101G20	SHD101G25	
噴嘴	1mm	1.3mm	1.5mm	1.8mm	2mm	2.5mm	
容量	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式 	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式 	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式 	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式 	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式 	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式 	<ul style="list-style-type: none"> ●槍重：0.35kg ●側杯式

黏扣/自黏盤 Sanding Pad



	E70533(硬)	E70500(中)	E705HR(軟)	E7051(多孔)	E702 / 703	E740 / 775	E730 / 318
規格	5" / 6" (自黏/黏扣)	5" / 6" (黏扣)	5" (黏扣)	5" / 6" (黏扣)	3" / 2" (黏扣)(M6)	四角 (黏扣/自黏)	三角 (黏扣)
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：藍 ●硬度較硬 ●另有6孔Pad 	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：黃 ●硬度適中 ●另有加厚Pad 	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：黑 ●硬度較軟 ●另有6孔Pad 	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：黃 ●硬度適中 	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：黃 ●另有1/4"內牙 ●另有8mm外牙 	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：黃or藍 ●E740416四角鎖 ●E775100中心鎖 	<ul style="list-style-type: none"> ●顏色：黃or黑 ●E730316中心鎖 ●SHD3183H自吸



Personal Safety Division

頭面部防護

at Work, at Home, for Life

3M 安全帽



	H700R 無孔	H700V 有孔	X5000X 無孔反光	X5000VX 有孔反光
材質	高密度聚乙烯HDPE	高密度聚乙烯HDPE	ABS + 6點固定	ABS + 6點固定
規格	內襯-旋鈕式 白-H701R；黃-H702R 藍-H703R；橘-H706R	內襯-旋鈕式 白-H701V；黃-H702V 藍-H703V；橘-H706V	內襯-旋鈕式；下巴帶卡扣 白-X5001X；黃-X5002X 藍-X5003X；紅-X5005X	內襯-旋鈕式；下巴帶磁吸 白-X5001VX；黃-X5002VX 藍-X5003VX；紅-X5005VX
認證	CNS1336 / ANSI Z89.1	CNS1336 / ANSI Z89.1	EN12492 / ANSI Z89.1 Type 1	

3M 面罩/頭盔




	G500Y 面罩耳罩	H8A 頭盔	H24M 頭盔	WP96 / 96C 面鏡	W51 面罩組
材質	PC面鏡+耳罩	塑膠	塑膠 / 金屬支架	PC面鏡	PC面鏡+PE
規格	耳罩-SNR26dB 5F透明；5B金屬	H8A-五點式旋鈕	H24M-卡榫式 可搭配H700安全帽	WP96-透明 WP96C-綠色	2.38mm厚面鏡 旋鈕式頭罩設計
認證	CE / EN 166	ANSI Z87.1	ANSI Z87.1	ANSI Z87.1	ANSI Z87.1/EN166

3M FB3防撞小帽

3M 安全帽相關配件



	FB3 防撞小帽	X5-SV01	P3EV/2	U5B	V2C	V9C	V9G
材質	織物+ABS塑料+EVA	PC	Nylon	Nylon	PC	PC透明	PC灰
規格	頭圍52-65cm；單一尺寸	136x194mm			20x30cm	Nylon	Nylon
特色	內外層通風氣流設計 可拆式水洗內層 建議2-5年更換	耐溫3~40°C 防霧防刮 UV 2C-1.2	安全帽 插扣	安全帽 插扣	防顆粒 防飛濺	耐溫3~40°C 防霧塗層；UV 2-1,2 調整上下前後及角度	
認證	EN 812 : 2012	EN 166 / CE	-	-	ANSI Z87.1	EN 166 / CE	
型號	Classic：黃色55mm Elite：藍/灰色25mm Extra：藍色55mm	搭配 P3EV/2 或3M耳罩 限X5000安全帽	X5-SV01 V2C	WP96 WP96C	P3EV/2	搭H700.X5000安全帽	



Eye Protection



工安眼部防護

Designed for Style.

3M SecureFit SF400/200系列



SF401



SF402



SF410



SF201



SF202



SF203

●彈性鏡腳設計(限SF400系列) ●防霧塗層, 抗99.9%UVA及UVB ●符合ANSI Z87.1-2010高速衝擊測試 ●無佩戴近視眼鏡者適用

3M SecureFit SF3700系列



SF3701X
上眉護片



SF3701



SF3702X
上眉護片



SF3703



SF3707X
上眉護片

●壓力擴散設計鏡腿角度可調整 ●防霧塗層, 抗99.9%UVA及UVB ●上眉護片密合度提升 ●符合ANSI Z87.1-2015高速衝擊測試

3M GoggleGear / 護目鏡系列



G6001-BK
編織頭帶



G6001-GN
編織頭帶



G6001-BL
橡膠頭帶



G501S
編織頭帶



71360-00011
編織頭帶

●間接通風設計 ●防刮防霧塗層, 抗99.9%UVA及UVB ●符合ANSI Z87.1高速衝擊測試 ●G501S限無佩戴近視眼鏡者適用

安全眼鏡 / 護目鏡系列



M11
編織頭帶



M70R
編織頭帶



S60
編織頭帶(附鏡腳可更換)



CE廣角
橡膠頭帶



焊接眼鏡
編織頭帶

●M11防噴濺密合款 ●防霧塗層, M11/M70/S60抗UV400 ●符合ANSI Z87.1認證 ●焊接眼鏡掀鏡式設計



C30XV



C31



C32



E50



A-16X



半黑框

●C30XV/E50/A-16X可調長鏡腳 ●防霧塗層耐刮鏡片, C30XV/C31/C32/E50/A-16X抗UV400 ●符合ANSI Z87.1認證
●E50為近視安全眼鏡《需安排由工程師到府提供眼鏡度數之測量》

Personal Safety Division

焊接防護

at Work, at Home, for Life

3M 電焊面罩

	10V	100V	9100V	9100X	9100XX	9100XXi	9002NC
遮光度	10-12	8-12	5、8、9-13	5、8、9-13	5、8、9-13	5、8、9-13	8、9-12
敏感度	-	3段	5段	5段	5段	5段	5段
面鏡尺寸	44 x 93 mm	44 x 93 mm	45 x 93 mm	54 x 107 mm	73 x 107 mm	73 x 107 mm	54 x 107 mm
電池壽命	1500 小時	1500 小時	2000 小時	2000 小時	2000 小時	2000 小時	2000 小時
特色	基本款	三級靈敏度調	左右兩側視野廣	左右兩側視野廣	左右兩側視野廣	快按鍵/顯色度高	面寬窄/顯色度高

NEW G5-01VC
 遮光度 5、8、9-14
 73 x 107 mm
 內層面鏡 104 x 170 mm
 電池壽命 1500 小時
 可藍芽連線手機APP

3M 電焊面罩配件



167520 吸汗條：適用10V.100V.9002NC (2入/包)	
168015 吸汗條：適用9100.9100FX.9100QR系列 (3入/包)	
198017 吸汗條：適用G5-01系列 (3入/包)	
776000 外保護片：適用100V (10入/包)	428000 內保護片：適用10V.100V (5入/包)
426000 外保護片：適用9002NC (10入/包)	428010 內保護片：適用9002NC (5入/包)
526000 外保護片：適用9100.9100FX.9100QR.G5-01 (10入/包)	
528005 內保護片：適用9100V系列 (5入/包)	
528015 內保護片：適用9100X系列 (5入/包)	
528025 內保護片：適用9100XX.9100XXi.G5-01系列 (5入/包)	
523001 保護片：適用9100FX系列 (5入/包)	
613000 保護片：適用G5-01系列 (5入/包)	
164009 頭部保護套：適用9002NC (1入/包)	
169100 頭頸防護下擺：適用100V.9002NC.9100系列.G5-01 (1入/包)	
169005 頭部保護套：適用9100 (1入/包)	
169010 頸部防護下擺：短版，適用9100.9100FX (1入/包)	
169023 頭部保護套：適用G5-01 (1入/包)	
169042 頸部防護下擺：長版，適用G5-01 (1入/包)	
169200 外接式工作燈組：適用G5-01 (1入/組)	



Helping Protect People

工業安全防護口罩

at Work, at Home, for Life

3M 口罩



	8210	8210 Plus	8210V	9210+	9211	9310+	9312+
等級	N95	N95	N95	N95	N95	FFP1	FFP1
功能	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵
特色	●可調式鼻梁夾	●可調式鼻梁夾	●可調式鼻梁夾 ●專利透氣氣閥	●三瓣式折疊口罩 ●單一包裝 ●舒適鼻梁襯墊	●三瓣式折疊口罩 ●單一包裝 ●專利矩型呼氣閥	●三瓣式折疊口罩 ●單一包裝 ●舒適鼻梁襯墊	●三瓣式折疊口罩 ●單一包裝 ●專利矩型呼氣閥



	9132	8511	8515 {電焊}	8271	8710	9105
等級	N95	N95	N95	P95	P1	N95
功能	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵
特色	●折疊式口罩 ●單一包裝	●專利透氣氣閥 ●可調M型鼻梁夾	●M型鼻梁夾 ●專利透氣氣閥 ●3M防焰材質	●密合襯墊 ●專利透氣氣閥 ●可調M型鼻梁夾	●可調式鼻梁夾	●折疊式口罩 ●單一包裝 ●可調式鼻梁夾



	8577	8576	8247	8246	9914	9913	9913V
等級	P95	P95	R95	R95	FFP1	GP1	GP1
功能	有機氣體	酸性氣體	有機氣體	酸性氣體	有機氣體	有機氣體	有機氣體
特色	●含活性碳 ●可調M型鼻梁夾	●含活性碳 ●可調M型鼻梁夾	●含活性碳 ●可調式鼻梁夾	●含活性碳 ●可調式鼻梁夾	●含活性碳 ●專利透氣氣閥 ●可調式鼻梁夾	●含活性碳 ●可調式鼻梁夾	●含活性碳 ●專利透氣氣閥 ●可調式鼻梁夾



	9001	9002	9002V	9502V	9541	9541V	9542	9542V
等級	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2
功能	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	一般粉塵	有機氣體	有機氣體	有機氣體	有機氣體
特色	●折疊式口罩 ●單一包裝 ●耳掛式設計	●折疊式口罩 ●單一包裝 ●頭戴式設計	●專利透氣氣閥 ●單一包裝 ●頭戴式設計	●專利透氣氣閥 ●單一包裝 ●頭戴式設計	●折疊式口罩 ●單一包裝 ●耳掛式設計	●專利透氣氣閥 ●單一包裝 ●耳掛式設計	●折疊式口罩 ●單一包裝 ●頭戴式設計	●專利透氣氣閥 ●單一包裝 ●頭戴式設計



	平面活性碳口罩
功能	微量異味氣體
特色	●高密度靜電濾層 ●四層過濾纖維



	高效能平面口罩
功能	微量一般粉塵
特色	●高密度靜電濾層 ●四層過濾纖維



Personal Safety Division

工業安全防毒面具

at Work, at Home, for Life

3M 防毒面具-雙罐式系列



	6200	6502QL	7502	HF-802SD	6800	FF-402
材質	橡膠聚合物材質	矽膠材質	矽膠材質	矽膠材質	橡膠聚合物材質	矽膠材質
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●專利呼吸閥 ●呼吸更順暢 ●四點式調整 	<ul style="list-style-type: none"> ●高舒適性面體 ●快扣式設計 ●簡單方便穿脫 	<ul style="list-style-type: none"> ●高舒適性面體 ●五點式調整 	<ul style="list-style-type: none"> ●快扣安裝/檢點設計 ●SD通話瓣膜 ●濾罐雙面進氣設計 	<ul style="list-style-type: none"> ●全面罩式面體 ●可保護眼睛及臉部 ●可清洗, 重複使用性高 	<ul style="list-style-type: none"> ●具呼吸閥 ●大鏡片附有抗污處理 ●被動式通話瓣膜

3M 濾毒罐系列



<ul style="list-style-type: none"> 6001 有機氣體 6002 酸性氣體 (氯氣、鹽酸、二氧化硫、次氯酸與硫化氫) 6003 有機/酸性氣體 	<ul style="list-style-type: none"> 6004 氨氣與甲基胺 6006 綜合型 	<ul style="list-style-type: none"> D8001 有機氣體 D8003 有機/酸性氣體 D8006 綜合型 	※限HF800系列使用
---	---	--	-------------

3M 濾棉、其他配件



5N11 濾棉: N95濾棉(非油性) 5P71 濾棉: P95濾棉(油性/非油性) 7093 棉匣: P100濾棉匣 適用: 鉛/石棉/鎳/砷之工作環境 603 濾棉轉接匣: 搭配501濾蓋與5N11/5P71濾棉使用 604 呼氣過濾器: 限6000系列面具使用, 過濾呼出的氣	2071 濾棉: P95 2091 濾棉: P100 2097 濾棉: P100含活性炭 適用: 輕量有機氣體 2291 濾棉: P100 2297 濾棉: P100含活性炭 適用: 輕量有機氣體 ※2291.2296.2297網布設計	2078 濾棉: P95含活性炭 適用: 輕量有機/酸性氣體 2096 濾棉: P100含活性炭 適用: 輕量酸性氣體 2296 濾棉: P100含活性炭 適用: 輕量酸性氣體
---	--	--



D7N11 濾棉: N95濾棉(非油性) ※限HF800系列使用 D7P71 濾棉: P95濾棉(油性/非油性) D701 濾蓋: D7N11.D7P71濾棉搭配濾罐使用	D9093 棉匣: P100濾棉匣(油性/非油性) D3071 濾棉: P95 D3078 濾棉: P95含活性炭 適用: 輕量有機/酸性氣體 D3097 濾蓋: P100含活性炭 適用: 輕量有機氣體 ※限HF800系列使用
---	--



501 濾蓋: 搭配5N11/5P71濾棉 502 濾蓋: 搭配2000.2200系列濾棉+濾罐 200J 外保護蓋: 搭配2000.2200系列濾棉外蓋	6281 頭帶: 6200面具專用 6582 頭帶: 6502面具專用 7581 頭帶: 7502面具專用	381 頭帶: 3200 / 1200 / HF-52面具專用 ※另有面具其他墊片配件
---	---	--



Personal Safety Division

at Work, at Home, for Life

工業安全防毒面具 & 工安防護

3M 防毒面具-單罐式系列



	1200	3200	7772	HF-52
材質	TPE材質	橡膠材質	全矽膠材質	全矽膠材質
特色	<ul style="list-style-type: none"> ●小巧輕便 ●舒適貼面 ●密合性佳 	<ul style="list-style-type: none"> ●採單罐式設計 ●可搭濾毒罐或濾棉 	<ul style="list-style-type: none"> ●質輕舒適 ●高舒適性面體 ●搭配7744濾棉片 	<ul style="list-style-type: none"> ●質輕舒適 ●高舒適性面體 ●可搭濾罐或濾棉

3M 單罐系列濾毒罐



	3311K-100	有機蒸氣濾罐(含棉)
	3301CN	有機蒸氣濾罐
	3303K-100	有機、酸性專用濾罐
	7001J	有機蒸氣濾罐
	7007J	有機、酸性專用濾罐

3M 3000 / 7000系列濾棉片



7711	預濾棉片-粒狀污染物	過濾80%以上
3744	活性炭濾棉片-有機蒸氣及粒狀污染物	過濾94%以上
7744	濾棉片-粒狀污染物(僅搭7772面體)	過濾94%以上
1744	濾棉片-粒狀污染物(僅搭1200面體)	過濾94%以上
1744C	活性炭濾棉片-有機蒸氣及粒狀污染物(僅搭1200面體)	過濾94%以上

3M 濾棉匣/濾蓋



3700	濾棉匣-搭配3744濾棉使用
1700	濾棉匣-搭配1744.1744C濾棉
774	濾棉蓋-搭配7711面濾棉使用

3M 呼吸防護具定性密合度測試

《勞動部於職業安全衛生設施規則》

※新增第277條之1，規定事業單位勞工人數達一定人數以上者，應依中央主管機關公告之相關指引，訂定呼吸防護計畫，並據以執行。

雇主使勞工使用呼吸防護具時，應指派專人採取下列呼吸防護措施，作成執行紀錄，並留存三年：

- 一、危害辨識及暴露評估。
- 二、防護具之選擇。
- 三、防護具之使用。
- 四、防護具之維護及管理。
- 五、呼吸防護教育訓練。
- 六、成效評估及改善。

3M FT-10 甜味整組 (含1頭罩領圈/2糖精/2霧化器)

3M FT-30 苦味整組 (含1頭罩領圈/2糖精/2霧化器)

單一品項耗材：

FT-11	敏感度① 甜味測試劑
FT-12	密合度② 甜味測試劑
FT-14	頭罩
FT-15	領圈
FT-31	敏感度① 苦味測試劑
FT-32	密合度② 苦味測試劑

3M 反光布背心



反光背心多口袋

- 可另外懸掛吊帶設計
- 多筆袋暗袋設計、PVC透明口袋
- 左右立體口袋設計
- 反光衣透氣久穿不易悶熱



504 面具擦拭濕巾
(不含酒精)





Personal Safety Division

工業安全聽力防護

at Work, at Home, for Life

3M 耳塞



	1100	1110	312-1219	312-1221	312-1223	312-1224	310-1103
NRR	29 dB	29 dB	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB	29 dB
材質	發泡泡綿	發泡泡綿	PU泡棉	PU泡棉	PU泡綿	PU泡綿	PVC泡綿
特色	●低過敏材質	●棉質帶線 ●低過敏材質	●低回覆性 ●低過敏材質	●大尺寸 ●低回覆性	●帶線設計 ●低回覆性	●帶線設計 ●大尺寸	●小尺寸 ●低回覆性
測耳	393-2010	393-2010	393-2006	393-2006	393-2006	393-2006	393-2007



	311-1254	312-1261	1260	1270	1271	340-4002	340-4004
NRR	33 dB	33 dB	24 dB	24 dB	24 dB	25 dB	25 dB
材質	PU泡綿	PU泡綿	合成橡膠	合成橡膠	合成橡膠	聚合材質	聚合材質
特色	●檢查指示線 ●低回覆性	●鐘形設計 ●低回覆性	●可水洗 ●免揉捏	●可水洗 ●棉質帶線	●可水洗 ●附收藏盒	●可水洗 ●附收藏盒	●可水洗 ●帶線設計
測耳		393-2004	393-2016	393-2016	393-2016	393-2001	393-2001



	328-1000	328-1001	340-4007	318-1002	318-1005
NRR	25~30 dB	25~30 dB	25 dB	28 dB	28 dB
材質	耐用泡綿	耐用泡綿	聚合材質	PU泡綿	PU泡綿
特色	●耐有限次數水洗 ●免揉捏	●耐有限次數水洗 ●免揉捏/帶線設計	●可水洗/含金屬球 ●帶線設計	●低回覆性 ●搭配藍色握把	●低回覆性 ●帶線設計
測耳	393-2026	393-2026	393-2001	393-2002	393-2002



	391-0000	391-1001	391-1004	391-1100
NRR	-	29 dB	33 dB	29 dB
材質	-	PVC泡綿	PU泡綿	發泡泡綿
特色	●轉動可取耳塞 ●可放置於牆上	●小尺寸 ●低回覆性	●低回覆性 ●低過敏材質	●低過敏材質
測耳		393-2003	393-2000	393-2010

耳塞配戴方法





Personal Safety Division 工業安全聽力防護

at Work, at Home, for Life

3M 耳罩



	X3A / X3P5E / X3B	X4A / X4P5E / X4B	X5A / X5P5E / X5B	H7A / H7P3E / H7B
NRR	28 / 25 / 28 分貝	27 / 25 / 27 分貝	31 分貝	27 / 24 / 26 分貝
特色	中高度噪音	中高度噪音	高度噪音	中高度噪音101分貝
型式	頭戴式/安全帽式/頸掛式			



	H9A / H9P3E	H10A / H10P3E / H10B	Sporttac 主動式	HTM79A通訊
NRR	25 / 23 分貝	30 / 27 / 29 分貝	26分貝	25分貝
特色	中度噪音98分貝場所	高度噪音105分貝	環境麥克風保護	2.5mm單聲道
型式	頭戴式/安全帽式/頸掛式		射擊專用，時間600hr	單向；可連接揚聲器



	WS XPI	CH-3	WS LC PRO	LEP-200
NRR	SNR 26分貝	SNR 24分貝	SNR 28分貝	SNR 32分貝
特色	降噪麥克風	FLX2連接插孔	降噪麥克風	一鍵式的開關
型式	防水麥克風IP68 雙向；藍牙最多2個	防水麥克風IP68 雙向；藍牙最多2個	防水麥克風IP68 雙向；藍牙通信無線電	防水IP54設計 電池/USB充電
型號	MT15H7AWS6	MT74H52B-111	MT73H7B4D10EU	

3M 雙耳驗證系統 393-1000



你知道員工配戴的聽力防護具帶來足夠的防護嗎？現在，透過實際降噪評估系統(FAES)可以清楚得知。降噪評估系統(FAES)將量化個人合適聽力防護裝置(HPDs)保護指數，此份技術報告將描述3M E-A-Rfit雙耳驗證系統，及其提供聽力損失防護計畫(HLPP)的價值。

誰須接受測試？

- 新進員工、高噪音環境下工作的員工
- 受法規規定於須配戴聽力防護用具的員工



Safety Harness & Fall protection 安全帶/救生索

Where and When you need it.

3M 背負式安全帶



型號	系列	尺寸	D環	扣環	特色	認證
1390010	First	單一尺寸	背後	方扣	五點可調式	CE
1390033	First	單一尺寸	背後, 前胸, 側腰	方扣	六點可調式	CE
1161557	Protecta	中大號	背後, 前胸	快扣	五點可調式	OSHA
1161529	Protecta	中大號	背後, 肩部	快扣	五點可調式	OSHA/ANSI
1161221	Protecta	中大號	背後, 前胸, 側腰	快扣	六點可調式	OSHA/ANSI
1101843	Delta	中號	背後	方扣	五點可調式	ANSI
1102000	Delta	通用	背後	皮帶扣	五點式+旋轉快調	ANSI
1102090	Delta	通用	背後, 前胸	快扣	五點式+旋轉快調	OSHA/ANSI
1108752	ExoFit	中號	背後, 肩部	快扣	五點可調式	OSHA/ANSI
1113064	ExoFit NEX	中號	背後, 肩部	快扣	五點式+腳帶+快調	OSHA/ANSI

3M 安全連接繩



型號	系列	減震包	尺寸長	安全長度*	掛鉤	特色	認證
1390398	First	有	2M	6.75M	2個50mm開口	自鎖設計, 另有螺紋鎖	歐規CE EN
1390399	First	有	2M	6.75M	1個50mm開口	連接扣自鎖設計	歐規CE EN
1260329	Protecta	有	1.5M	5.75M	2個50mm開口	伸縮式聚酯纖維帶	歐規CE EN
1260327	Protecta	有	2M	6.75M	2個50mm開口	伸縮式聚酯纖維帶	歐規CE EN
1260333	Protecta	有	1.8M	6.35M	2個50mm開口	繩索式	歐規CE EN
1244409	ShockWave	無	1.8M	6.35M	2個57mm開口	伸縮式聚酯纖維帶	OSHA/ANSI
1246193	EZ-Stop	有	1.8M	6.35M	2個57mm開口	伸縮式聚酯纖維帶	OSHA/ANSI
3101227	Nano-Lok	有	1.8M	1.2M	1個57mm開口	鋁合金鉤, 重1.38kg	OSHA/ANSI
3101277	Nano-Lok	有	1.8M	1.2M	2個57mm開口	鋁合金鉤, 重2.6kg	OSHA/ANSI
3101278	Nano-Lok	有	1.8M	1.2M	2個19mm開口	小鋼鉤, 重2.4公斤	OSHA/ANSI

*此安全長度為錨點放置於頭頂區間0.8M範圍之建議數據, 如錨點位置不同則安全長度則不同。

3M 安全帶相關配件 / 錨點



懸吊自救腳帶	Y型起吊帶	臨時固定織帶	∩型架用錨點	D型環錨點	混凝土用錨點
型號: 9501403	型號: 1231460	1003000繩長: 0.9m	型號: 2104709	型號: 2101630	型號: 2104560
收納尺寸: 寬56mm	單鉤長度: 0.6M	1003006繩長: 1.8m	適用4.1cm寬∩型架	螺栓或焊接於結構上	安裝於混凝土結構上
長短可自行調整	輕量級+密閉空間用	44mm聚酯纖維帶	不鏽鋼材質	304不鏽鋼材質	可360度旋轉
掛於安全帶左右兩側	符合OSHA/ANSI認證	符合OSHA/ANSI認證	符合OSHA/ANSI認證	符合OSHA/ANSI認證	符合OSHA/ANSI認證



Safety Harness & Fall protection 安全帶/救生索

Where and When you need it.

3M 臨時水平/垂直生命線

3M 自動回縮生命線



	尺寸	配件	使用人數	特色
7600506	18.3m長	兩條固定帶、張緊器多股繩、攜行包	2用戶	臨時水平系統：重量輕141kg，安裝簡單
5000400	15m長	抓索器、連接繩、固定織帶、攜行包	2用戶	臨時垂直系統：安裝簡單，可反覆使用

	尺寸	品牌	外殼材質	繩索材質	特色	相關型號
3100423	3.3m長	Protecta	熱塑塑料	聚酯織帶	小型輕量連接繩	3100420 : 2m 3100431 : 6.1m
3590520	6m長	Protecta	熱塑塑料	鍍鋅鋼	使用中可自動伸出和回收	3590521 : 10m長
3590531	10m長	Protecta	鋁合金	鍍鋅鋼	旋鈕鉤設計，防止纜繩扭結	3590570 : 15m長
3503800	10m長	SALA	熱塑塑料	鍍鋅鋼	回縮控制系統，平穩回縮	
3501102	15.2m長	SALA	熱塑塑料	鍍鋅鋼	三向緊急救援系統	3503802 : 6m長
3400838	15m長	SALA	鋁合金	不鏽鋼	IP69密封，平穩回縮	

3M 錨點承重器



	調節尺寸	工作負載	說明	認證
2103143	76~200mm，厚17mm	190kg	滑車式頂部工字鋼	OSHA ANSI標準
2104703	90~355mm，厚32mm	189kg	鋼樑夾具用	OSHA ANSI標準
2104710	76~355mm，厚32mm	189kg	360度D環，耐磨墊可更換	OSHA ANSI標準
2104715	305~762mm，厚57mm	189kg	360度D環，耐磨墊可更換	OSHA ANSI標準
2100080	546~1308mm	141kg	門窗和門柱用，鋁製輕量	OSHA ANSI標準
8523178	25~368mm	141kg	混凝土圍牆用，便攜式	OSHA ANSI標準



3M 高階五件式救援系統



3M DBI-SALA 五件式救援系統 (密閉空間救援用)
 型號：8518000小型 / 8518040大型
 材質：高強度鋁材製成 最大負載量：160KG
 ※本產品不含捲揚機(8518558)及防墜器，需另購



3M DBI-SALA 鋁製三腳架 (密閉空間救援用)
 型號：8000000 2.1m / 8000010 2.7m
 材質：高強度鋁材製成 最大負載量：159KG
 ※本產品不含捲揚機(8102003)及防墜器，需另購


3M DBI-SALA Lad-Saf Flexible Cable Vertical Safety Systems

垂直爬梯/救援系統

Where and When you need it.

3M 高空作業垂直爬梯

垂直生命線將取代護籠，因為它才是您的安全守護者。

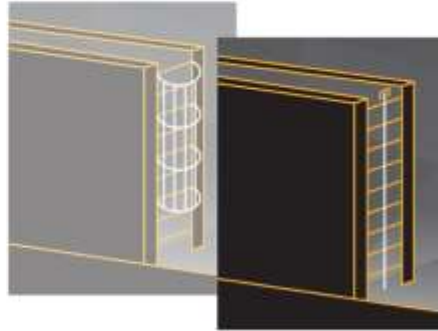

2016 → 2036



※OSHA最新要求：到2036年會陸續汰換原有護籠設計，改為垂直爬梯系統。

※零件少輕鬆安裝、耐用高強度設計、頂端防墜錨點、墜落衝擊指示設計。

※搭配垂直移動抓索器，墜落衝擊設計，上下爬梯安全且順暢。

《爬梯適用尺寸》：每梯間距20cm~31cm，每梯踏桿 \varnothing 1.9cm~4cm

	鋼纜材質	鋼纜尺寸	使用人數	組合配件
6118020	鍍鋅鋼	20英尺； \varnothing 9.5mm	2用戶	上下支架、6116612鋼纜
6118030	鍍鋅鋼	30英尺； \varnothing 9.5mm	2用戶	上下支架、6116612鋼纜、6100400鋼纜導引座
6119020	不銹鋼	20英尺； \varnothing 9.5mm	2用戶	上下支架、6116612鋼纜

	型號	適用鋼纜尺寸	本體材質	D型扣環材質	承重	認證
6160030	X2	\varnothing 8mm；9.5mm	不鏽鋼	鍍鋅鋼	約141kg	ANSI A14.3-1992 / ANSI Z359.16
6160054	X3	\varnothing 9.5mm	不鏽鋼	鍍鋅鋼	約141kg	ANSI A14.3-1992 / ANSI Z359.16

3M 垂降救援系統



3M R350 救援系統

※繩索長度60m = 使用長度(15m) x 4

	使用長度比例	繩索尺寸	本體材質	承重	認證
AG6350ST31	3:1 比例；15m	\varnothing 9.5mm	鋁合金	~250kg	EN 341 / EN 1496

備註：可另加抓繩器、卡賓鉤、背包袋。※繩索長度60m=使用長度(15m)x4

3M R550 垂降救援系統

	使用長度	繩索尺寸	本體材質	承重	認證
3307020	20m	\varnothing 9.5mm	鋁合金	~282kg	ANSI / EN 341
3307070	70m	\varnothing 9.5mm	鋁合金	~282kg	ANSI / EN 341

備註：可另加卡賓鉤、背包袋





3M Horizontal Lifeline System

高空水平作業

Where and When you need it.

3M 高空臨時水平作業



3M EZ-LINE可回收式臨時水平生命線

	鋼纜材質	鋼纜尺寸	使用人數	內容
7605060	鍍鋅鋼	60英尺；Ø6.3mm	2用戶	內置絞盤、拉力衝擊指示器



3M SAYFLINE繩索式臨時水平生命線


	繩索材質	鋼纜尺寸	使用人數	內容
7600506	Kermantle Rope	60英尺；Ø17.5mm	2用戶	張緊器、緩衝器、固定帶
7600510	Kermantle Rope	100英尺；Ø17.5mm	2用戶	張緊器、緩衝器、固定帶



3M SAYFLINE鋼纜式臨時水平生命線

	鋼纜材質	鋼纜尺寸	使用人數	內容
7602060	鍍鋅鋼	60英尺；Ø9.5mm	2用戶	調節長度張緊器、緩衝器
7602100	鍍鋅鋼	100英尺；Ø9.5mm	2用戶	調節長度張緊器、緩衝器

3M 鋼纜固定水平作業

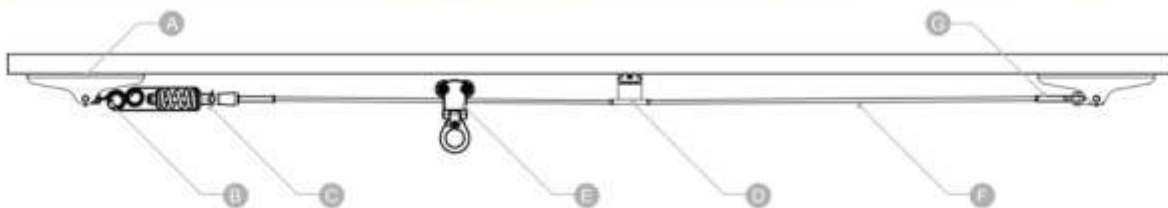

- Ⓐ 固定錨板
- Ⓑ 能量吸收器
- Ⓒ 鋼纜螺柱
- Ⓓ 中間支架
- Ⓔ 頭頂/水平滑動器
- Ⓕ 8毫米鋼纜
- Ⓖ 鋼纜頂端架



3M 8mm 鋼纜頭頂/水平滑動器

	鋼纜材質	適用	使用人數	最小斷裂強度
7241420	不銹鋼	Ø8mm鋼纜；水平側邊位置使用	1用戶；140kg	22kN
7241421	不銹鋼	Ø8mm鋼纜；頭頂位置使用	1用戶；140kg	22kN

※可安排現場評估適用安裝組合為頭頂式或水平側式。

※可搭配連接繩、自動回縮生命線等。



Continually inspired
by **Welders**

動力式呼吸防護

3M 動力及供氣式呼吸防護具


 <p>S-133L 短版 ※固定內襯</p> <p>S-605 單層 S-607 雙層 S-707 噴漆雙層</p> <p>耐化學腐蝕 S-805 單層 S-807 雙層</p>	 <p>M-305 標準 M-307 高階</p> <p>M-405 標準 M-407 高階</p>	 <p>FF-400 / 6800 全面式系列</p> <p>6502 / 7502 / 6200 半面式防毒面具</p>		
	 <p>S-950 頭罩內襯</p>	 <p>BT-63 可調整長度型</p> <p>BT-64 耐用型</p>	 <p>SA-1500 前掛式</p> <p>SA-2500 後背式</p>	
 <p>BT-20 S/L 輕量型</p> <p>BT-30 可調整長度型</p> <p>BT-40 耐用型</p>	 <p>V-199 轉接器</p>	 <p>SA-1007 空氣調節閥</p>		
 <p>TR-300 防護粒狀污染物</p>	 <p>TR-600 防護氣粒狀污染物 (有機/酸性)</p>	 <p>TR-800 防護氣粒狀污染物 (有機/酸性) *防爆等級</p>	 <p>V-100 降溫調節</p> <p>V-300 流量調節</p>	 <p>W-9435 高壓空氣管 25英尺 / 50英尺 (美規接頭)</p>
 <p>TR-3712N ● 高效能粉塵濾棉匣 ● 預濾棉片</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● TR-6600 預濾棉片 ● TR-6710 高效能粉塵濾棉匣 ● TR-6110 AP濾毒匣 ● TR-6310 A2P濾毒匣 ● TR-6580 ABE2K1HGP濾毒匣 ● TR-6700FC 外蓋 ● TR-6100FC 外蓋 ● TR-6300FC 外蓋 ● TR-6500FC 外蓋 	 <p>TR-653 清潔及貯存套件</p> 	 <p>W-2806 空氣過濾盤 (美規接頭3人用)</p>	
				 <p>W-2811 空氣濾心 (含活性炭)</p>



Protective Apparel

防護衣 & 正壓式防護裝備

3M 防護衣

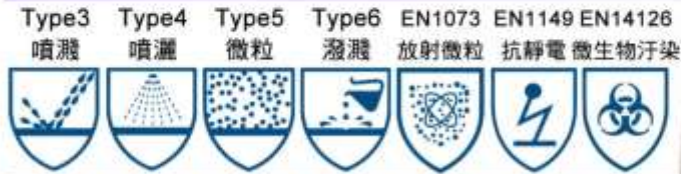

型號	4510	4515	4520	4532	4570
材質	PE	SMS	SMMMS	SMMMS	PE複合膜
防護等級	Type6 Type5	Type6 Type5	Type6 Type5	Type6 Type5	Type3 Type4 Type5 Type6
尺寸	M/L/XL/2XL	M白/L白/XL藍	M/L/XL/2XL	M/L/XL/2XL	M/L/XL/2XL
認證	CE EN1149 EN1073	CE EN1073	CE EN1149 EN1073	CE EN1149 EN1073	CE EN14126 EN1149 EN1073
特色	低塵發及抗靜電 彈性袖腰及腳踝 雙向拉鍊	透氣技術材質 彈性袖腰及腳踝 雙向拉鍊	透氣技術材質 彈性袖腰及腳踝 雙向拉鍊	透氣技術材質 低塵發及抗靜電 彈性袖腰及腳踝 雙向拉鍊	彈性袖腰及腳踝 雙向拉鍊 拇指環固定設計 內層防靜電處理

尺寸對照：身高 167-176cm(M)；174-181cm(L)；179-187cm(XL)；186-194cm(2XL)
胸圍 92-100cm(M)；100-108cm(L)；108-115cm(XL)；115-124cm(2XL)

防護衣等級與裝備



A級防護裝備

- ※使用限制：
未知濃度，物質或濃度超過立即危害
- 全包覆式防護衣(抗化學性)
 - SCBA正壓式呼吸器
 - 抗化學性手套、防護鞋、安全帽

B級防護裝備

- ※使用限制：
含氧量小於19.5%，氣體對人體無害
- 連身式防護衣(抗化學性)
 - SCBA正壓式呼吸器
 - 抗化學性手套、防護鞋、安全帽

C級防護裝備

- ※使用限制：
毒害氣體濃度不超出IDLH值
- 連身式防護衣(3M 4570)
 - 全面或半面防毒面具
 - 防護手套、防護鞋或抗化膠帶

D級防護裝備

- ※使用限制：
氣體不包含未知毒害物質
- 連身式防護衣(3M 4510.4520.4532)
 - 口罩或半面防毒面具
 - 防護手套、防護鞋

SCBA正壓式空氣呼吸器



型號	SIGMMA2 TYPE2
容積	約6.8公升
重量	約2.3kg單氣瓶配置
充氣壓力	300bar
警告裝置	55bar警示聲
使用時間	約10~15分鐘
材質	不鏽鋼、聚碳酸酯外殼
配件材質	抗腐飾鍍鍍元件
壓力錶	夜光型
認證	EN137:2006 Type2
配件	面罩、背負板
特色	減壓器體積小 鏡面防霧防刮、防腐蝕 調節器逆止開關設計



Gloves Product

手套系列

Protect yourself.

3M 舒適亮彩止滑手套 / 保暖止滑手套 / 防切割止滑手套



	FIT / TOUCH止滑手套	舒適亮彩止滑手套	4444 高階防切割手套	4343 中階防切割手套
顏色	灰	黃 / 綠 / 藍 / 橘	灰	灰
尺寸	S / M / L / XL	XS / S / M / L / XL / XXL	M / L / XL	M / L / XL
特色	FIT：一般服貼款 TOUCH：可觸控感應款 丁腈橡膠材質，輕度絕緣	耐用透氣、可清洗、止滑 丁腈橡膠材質，壽命長 輕度絕緣	防切割：4級 耐磨係數：4級 抗刺穿係數：4級 耐用透氣、可清洗、止滑	防切割：3級 耐磨係數：4級 抗刺穿係數：3級 耐用透氣、可清洗、止滑

氬焊電焊手套 / 耐溶劑酸鹼手套 / 乳膠橡膠手套 / 其他特殊手套



	D0008-8 氬焊黏扣	D0008-5 氬焊加長	D0008-15 電焊	MAPA 491 耐溶劑	MAPA 492 耐溶劑	MAPA 450 防酸鹼
材質	羊皮	掌心豬皮+手袖牛皮	單層牛二榔皮	Nitrile丁腈橡膠	Nitrile丁腈橡膠	氯丁橡膠
長度	25cm	35cm	35cm	37cm	32cm	41cm
厚度	羊皮厚	豬皮軟	-	0.38mm	0.45mm	0.75mm
特色	羊皮厚實耐用 另有豬皮薄款	防火線縫製 另有全豬皮訂製款	單層皮無內裡 防火線縫製	溶劑油脂類防護 紋路設計止滑	溶劑油脂類防護 紋路設計止滑	酸鹼溶劑類防護 紋路設計止滑



	MAPA840防割防熱	NBR 730 耐二甲苯	490 麥迪康耐化	5KV耐低壓絕緣	無粉低過敏乳膠	PVC無粉
材質	耐割纖維+單面乳膠	Nitrile丁腈橡膠	Nitrile丁腈橡膠	皮手套+橡膠絕緣手套	天然乳膠	PVC
長度	25cm	30cm	32cm	28cm	S.M.L	S.M.L.XL
厚度	-	1mm	-	1mm	-	-
特色	250度以下持續15秒 通過EN388標準	耐油、耐溫120度以下 通過CNS8068二甲苯	EN374-1耐化學溶劑 EN1186食品接觸	測試電壓：5000vol CNS認證	拋棄型手套/彈性佳 無粉降低過敏發生	拋棄型手套 用於一般工作防護



	無粉合成橡膠-厚	無粉合成橡膠
材質	Nitrile丁腈橡膠	Nitrile丁腈橡膠
長度	S.M.L.XL	S.M.L.XL
厚度	-	-
特色	拋棄型/耐油. 溶劑 不含蛋白質	拋棄型/耐油. 溶劑 不含蛋白質



Protective Apparel

防火、電銲
防護系列

at Work, at Home, for Life

電銲防護系列



	L-901 皮頭罩	L-902 皮上衣	L-906 皮長袍	L-907 皮圍裙	L-904 皮手袖	L-905 皮綁腿
尺寸	48x65cm	袖長55cm 衣長73cm	袖長55cm 110x70cm	93x68cm	袖長55cm 袖口14cm	高23cm 牛面皮 上寬42cm 下寬76cm
特色	A級豬面皮 可掀式尼龍鏡框 附鬆緊帶固定	豬面皮0.6mm(厚)	豬面皮0.6mm(厚)	豬面皮0.6mm(厚)	豬面皮0.6mm(厚)	

防火防護系列



	AL-1 防火頭罩	AL-2 防火上衣	AL-3 防火長褲	AL-6 防火長袍	AL-7 防火圍裙
尺寸	帽緣下45x72cm	75x63cm袖長56cm	腰圍90cm褲長102cm	125x68cm袖長56cm	68x100cm
特色	鏡框為耐高溫F.R.T.P 外/內層：PC鍍鋁/安全 中層：3mm玻璃	前襟外面5個銅按鈕 襟內車銅拉鏈 領口以柔軟皮料製成	褲檔4個銅按鈕	領口、背部半截柔軟皮料 後背、腰部各有二條綁帶 (寬2.5x48cm)	胸部及腰部 各有二條綁帶 (寬2.5x48cm)



	AL-8 防火手袖	AL-145 防火手套	AL-5 防火鞋套	3M 450拋棄式鞋套	拋棄式不織布鞋套(藍)
尺寸	袖長55cm	手套長度14"	23x40cm	通用尺寸	16x40cm
特色	上袖口寬24cm 下袖口寬14cm 綁帶寬2.5x48cm	手心、姆指杜邦防火材 袖口、手背防火纖維 內襯隔熱棉/防火線縫製	內側快速裝卸黏扣帶	包裝：100雙/包 Type 5/6等級同等材質 附綁帶提供密合性	包裝：50雙/包 抗撕裂性 彈性的開口

鋼頭安全鞋



	242 黏扣式安全鞋	301 鞋帶式安全鞋	304 黏扣式安全鞋	601 半長筒安全鞋	801 鞋帶式安全鞋	113 黏扣式安全鞋
尺寸	USA 5-11(含半號)	USA 5-11(含半號)	USA 6-11(含半號)	USA 5-11(含半號)	USA 4-13(含半號)	USA 4-12(含半號)
特色	歐規3E寬鋼頭 耐磨耐油、隔熱 黏扣式+牛皮	使用進口寬鋼頭 耐磨耐油、隔熱 鞋帶式+牛皮	使用進口寬鋼頭 耐磨耐油、隔熱 黏扣式+牛皮	使用進口寬鋼頭 耐磨耐油、隔熱 黏扣式+拉鍊+牛皮	不銹鋼寬鋼頭 耐磨耐油、隔熱 鞋帶式+牛皮	不銹鋼寬鋼頭 耐磨耐油、隔熱 黏扣式+牛皮



Sorbent Solutions

全系列吸收棉

Where and when you need it.

3M T-系列吸油棉/HP高效能吸油棉/保養型吸油棉



T-156



T-270

- 只吸油，不吸水
 - 吸收量約本身重量之10倍
 - 只漂浮於水面上
- 片狀**
可方便使用隨意裁切任何長度(捲狀)
- 攔索狀**
適用：河川、海面漏油面積較大的油污處理

形狀	品名	尺寸	最大吸收量(約)
片狀	T-156	17" x19" x3/8"	43.5加侖/包
攔索狀	T-270(單索)	8" Dia. x10'	80加侖/包
	T-280(雙索)	5" Dia. x10'	40加侖/包



HP-156



P-FL550DD

- 只吸油，不吸水
 - 吸收量約本身重量之20倍
 - 最新Micro技術合成
 - 處理漏油佳，更換頻率少
- 捲狀/片狀**
可隨意裁切任何長度(捲狀)
- 摺疊狀**
結合片狀、捲狀、枕頭狀、攔索狀四種形狀之特性

形狀	品名	尺寸	最大吸收量(約)
捲狀	HP-100	38" x144"	73加侖/包
片狀	HP-156	17" x19" x3/16"	37.5加侖/包
摺疊狀	P-FL550DD	5" x50'	31.5加侖/箱



M-MB304

- 吸收黏度較低的油污
 - 吸收量約本身重量之10倍
 - 材質不易產生顆粒而損壞機器設備
- 條狀保養型**
適用圍堵在機器四周

形狀	品名	尺寸	最大吸收量(約)
條狀	M-MB304	3" x4'	1加侖/條

3M 萬用吸液棉/ HP高效能萬用吸液棉



P-110



P-200

- 優異的耐藥性
 - 吸收量約本身重量之10倍
 - 不與化學藥品起作用
 - 耐強酸強鹼等化學藥品
- 片狀/條狀**
適用：實驗室之強酸強鹼及液體危險物等液體廢棄物及工廠內化學液體洩漏處理

形狀	品名	尺寸	最大吸收量(約)
片狀	P-110	11" x13"	17加侖/箱
條狀	P-200	3" Dia. x4'	1加侖/條



C-PD914DD



C-FL550DD

- 優異的耐藥性
 - 吸收量約本身重量之20倍
 - 不與化學藥品起作用
 - 耐強酸強鹼等化學藥品
- 捲狀/摺疊狀**
適用：較大區域的液體洩漏處理，吸收快
- 片狀**
適用：較少區域的液體洩漏處理

形狀	品名	尺寸	最大吸收量(約)
捲狀	C-RL15150DD	151/2" x150'	31加侖/包
片狀	C-PD914DD	91/4" x141/2"	23.5加侖/包
摺疊狀	C-FL550DD	5" x50'	31.5加侖/包

3M 化學性/油性緊急洩漏處理包/侷限空間設備



化學洩漏處理車(雙開式)

化學洩漏處理箱

化學洩漏處理車(掀蓋式)

C-SKFL31化學洩漏處理桶

尺寸	H101 x W51 x D42cm	H35 x L56 x W41cm	H90 x W47cm	H45 x R55cm (20加侖蓋)
內容	3M P-110片狀吸液棉x50片 3M P-200條狀吸液棉x4條 廢棄物處理袋x5個(75x90cm) 3M面具、護目鏡、手套x2組	3M P-110片狀吸液棉x50片 3M P-200條狀吸液棉x2條 廢棄物處理袋x3個(75x90cm) 3M面具、護目鏡、手套x1組	3M P-110片狀吸液棉x200片 3M P-200條狀吸液棉x6條 廢棄物處理袋x5個(90x138cm) 3M面具、護目鏡、手套x2組	折疊捲狀吸液棉-2捲 片狀化學吸液棉-30片 PE收納袋-3只 3M面具、護目鏡、手套x1組



品名	產品內容	最大吸收量(約)
SPR-Chem	迷你攔索化學吸液棉-3份 片狀化學吸液棉-10片 收納袋-1只	10.5加侖/包



另有手提式送風機
尼龍伸縮風管選擇...



Emergency Shower & Traffic Cone

緊急沖淋洗眼器
& 交通安全

Where and When you need it.

緊急沖淋洗眼器 / 交通錐設備



	沖淋-手動腳踏	沖淋-手動	直立式-腳踏	直立式-手動	壁掛式-手動
尺寸	高度：235cm	高度：235cm	高度：114cm	高度：114cm	洗眼盆尺寸Φ345mm
特色	抗UV耐酸鹼塑膠材質 噴頭為黃色塑膠 經CNS檢驗合格	抗UV耐酸鹼塑膠材質 噴頭為黃色塑膠 經CNS檢驗合格	抗UV耐酸鹼塑膠材質 噴頭為黃色塑膠 經CNS檢驗合格	抗UV耐酸鹼塑膠材質 噴頭為黃色塑膠 經CNS檢驗合格	抗UV耐酸鹼塑膠材質 噴頭為黃色塑膠 經CNS檢驗合格



	CG0203 / CG0103連桿	加重圈	交通錐	交通錐(加重圈)
尺寸	伸長：2M 縮短：1M	36cm x 36cm 重量：2kg	高度：70cm 重量：0.9kg	高度：70cm 重量：2.5kg
特色	阻擋或分隔用 CG0203伸縮式 CG0103固定式	材質：PE 增加重量 加強交通錐穩定性	材質：PE 可另加加重圈 或連桿搭配使用	材質：PVC 含加重圈 或連桿搭配使用

警示帶 / 警示標語



	警示帶	安全標語
規格	16 cm / 21 cm	80*50 cm / 70*50 cm
材質	PE材質	PVC貼紙



Electrical Solutions

電力膠帶

噴霧罐/潤滑塗佈

You Can Rely On.

3M 乙烯絕緣膠帶



	21S	500+	35膠帶	33+膠帶	88+膠帶	1700膠帶
厚度	0.13mm	0.13mm	0.18mm	0.18mm	0.22mm	0.18mm
操作溫度	0~80°C	0~65°C	-18~105°C	-18~105°C	-18~105°C	0~80°C
耐電壓	-	600V以下	600V以下	600V	600V	600V以下
特色	好撕抗濕氣酸鹼	低鉛環保抗老化	Rohs.U.L.CSA認證	Rohs.U.L.CSA認證	Rohs.U.L.CSA認證	自火熄性

3M 自融絕緣防水膠帶



	2151	FIT高壓	2228	2229	PTFE止洩帶
厚度	0.51mm	0.5mm	1.65mm	3.2mm	0.1mm
操作溫度	90~130°C	0~90°C	90~130°C	0~90°C	-268~260°C
耐電壓	69KV以下	28KV以下	1000V以下	25KV以下	-
特色	絕緣防水二合一	耐候性佳	黏接密封性好	抗濕密封性佳	抗化學性強

3M 潤滑塗佈、絕緣防水系列



	拉線膏	泛用型極壓耐重高溫潤滑脂	絕緣防水漆
容量	1加侖/5加侖	397ml	440ml
特色	抗高溫達90°C 不滴垂不傷電纜	操作溫度-40°C~204°C 滴點可達287°C/耐重60磅	抗高溫達90°C 防水及絕緣效果

3M 電線接頭

根據電工施工維修、OEM等提供四大系列
免擡式接頭：557.558.560.564.567.951.953.972



電力彈簧接頭：O/B (藍橘) 1.0~5.0mm²
R/Y (紅黃) 1.0~5.0mm²



防潮型免擡式接頭：MGC防潮絕緣(黑)
314防潮絕緣(藍)



戶外直埋型防潮彈簧接頭：DBR/Y-6 (紅黃)
DBO/B-6 (藍橘)



3M 噴霧罐系列



	清潔系列	防蝕系列	防鏽潤滑系列	絕緣防水系列
品名	1625電子接點	1600防蝕保護 1616鋁漆保護 1617鋁漆保護	1633除繃鬆動 噴樂88/噴樂66 1610矽質潤滑	1601-1604絕緣 透明/紅/黑/灰
容量	400ml	400ml	400/562/472ml/710ml	400ml
特色	中性不帶電	耐溫可達500°C	潤滑、防鏽	硬化成彈性薄膜






Conspicuity Markings & Protective Film 反光材料

Reclosable Fastener.

3M 全距型廣角鑽石級反光材料

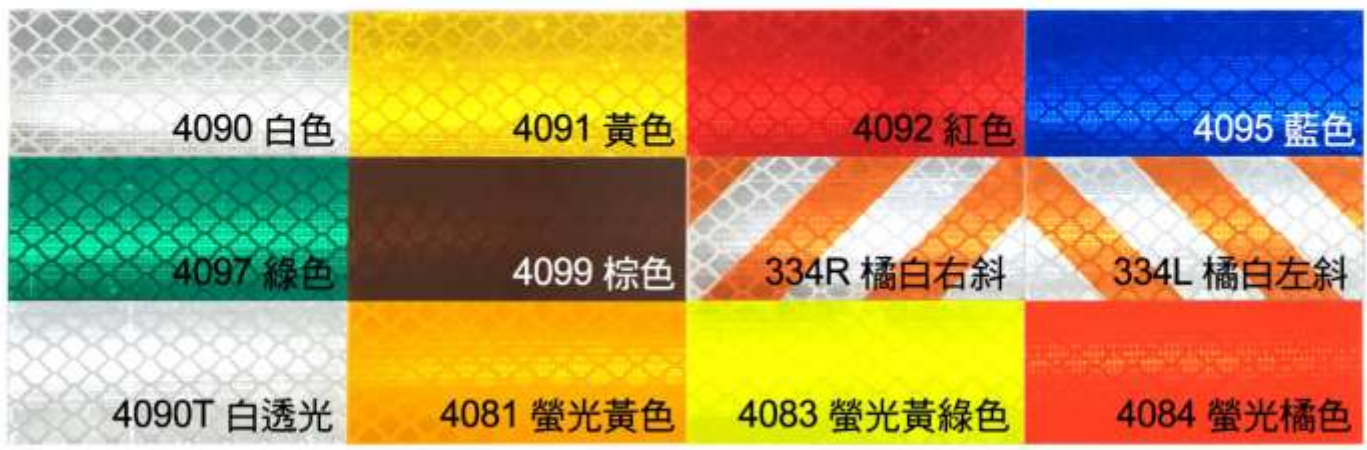

- 符合中華民國國家標準CNS4345第11型規範要求
- 符合美國材料試驗協會ASTM D4956-09 第九類(Type IX)、第十一類(Type XI)之反光片規格要求
- 經TAF認證之2200小時人工加速老化耐候測試合格報告

3M 983系列鑽石級反光材料


●車身標示用反光標識：適用於 M2、M3、N 及 O 類車輛。

車輛安全檢測基準第三條及二十之一條：依據「車輛型式安全審驗管理辦法」車輛因行車安全或特定操作之需，得裝置符合規定「審查合格標識」、CC字樣及審查合格號碼之標示用反光標識以為輔助。

●983規格：2"x50yd

※帶狀標識：(貼滿70%以上)

- 車後部，顏色可為「紅色」或「黃色」
- 車側邊，顏色可為「白色」或「黃色」



※輪廓標識：(貼滿90%)

- 車後部，顏色可為「紅色」
- 車側邊，顏色可為「白色」或「黃色」
- 框型距頂40cm以內，距邊25cm以內



3M 380系列全天候成型反光標線



- 一體成形設計，背紙撕開會即可黏貼，施工簡易
- 不同折射率之反光玻璃珠嵌入標線表層，提供駕駛人夜間及雨天交通環境上反光效果
- 凹凸表層設計，增加防滑效果



Masking Tapes & Tapes

單面/封箱膠帶
鋁箔膠帶/保護貼

Improve process, improve products.

3M 遮蔽膠帶 / SHD遮蔽膠帶



品名	基材/膠	顏色	厚度(mm)	耐溫(°C)	長度	寬度
2214	皺紋紙/橡膠	原色	0.13	66	50M	10.25mm, 可客製
232	皺紋紙/橡膠	原色	0.14	121	55M	10.15.20.25.60mm, 可客製
213	皺紋紙/橡膠	原色	0.15	177, 1hr	50M	25.50mm, 可客製
2364	皺紋紙/合成橡膠	原色	0.16	148, 30min	50M	10.15.20.25.40mm, 可客製
2142	耐熱紙/壓克力膠	原色	0.14	180, 30min	50M	15.25.35.40.50mm, 可客製
244	皺紋紙/壓克力膠	黃色	0.08	150, 30min	50M	10.15.20.25.50mm, 可客製
2688	皺紋紙/壓克力膠	黃色	0.08	150, 30min	18M	15.18.24.30.40.50mm, 盒裝
183	皺紋紙/壓克力膠	藍色	0.08	150, 30min	18M	15.24mm, 盒裝
SHD2328	皺紋紙/-	原色	-	-	18M	14.18.20.25.30.40mm, 盒裝
SHD2327	皺紋紙/-	橘色	-	-	45M	10.15.18.20.25mm
SHD2019	皺紋紙/-	藍色	-	-	50M	18mm

3M PVC膠帶 / 封箱膠帶 / 測試膠帶



品名	基材材質	厚度mm	顏色	膠型	規格(寬度)	應用	包裝
471	PVC	0.13	黃/白/藍	橡膠	客製x 33m	遮蔽、標示、耐磨	-
305	聚丙烯薄膜	0.05	透明	丙烯酸樹脂	48mm x 60m	封箱、固定、黏著	120捲/箱
500	聚丙烯薄膜	-	透明	丙烯酸樹脂	18mm x 40y	固定、黏著	192捲/箱
3036-6	聚丙烯薄膜	0.03	透明	丙烯酸樹脂	48mm x 40y	封箱、固定、黏著	144捲/箱
600	UPVC	0.058	透明	壓克力膠	19mm x 72y	百格測試	12捲/束; 48捲/箱
610	玻璃紙	0.058	琥珀色	橡膠	19mm x 72y	百格測試	12捲/束; 48捲/箱

3M 鋁箔膠帶 / 纖維膠帶 / PE泡棉雙面膠帶



品名	厚度mm	顏色	膠型/基材	抗張強度	規格(寬度)	耐溫範圍	應用	認證
425	0.12	銀	壓克力膠	525N/100mm	2" x 60y	-54~149°C	耐燃、具導熱和反光特性	UL723/UL746C/FAR25.853
438	0.18	銀	壓克力膠	1033N/100mm	2" x 60y	-54~149°C	耐燃、具導熱和反光特性	UL723/UL746C/FAR25.853
897	0.15	透明	橡膠+玻璃絲	2977N/100mm	客製x 45m	4~35°C	高強度、抗穿刺磨損水氣	UL969
898	0.17	透明	橡膠+玻璃絲	6650N/100mm	客製x 45m	4~35°C	高強度、抗穿刺磨損水氣	-
8915	0.15	透明	橡膠+玻璃絲	2977N/100mm	客製x 55m	4~35°C	高強度、抗穿刺磨損水氣	-
1600T	1.1	白	PE(聚乙烯)	-	客製x 25m	~70°C	高剪切, 緩衝、減震的效果	-
1600TB	1.1	黑	PE(聚乙烯)	-	客製x 25m	~70°C	高剪切, 緩衝、減震的效果	-

3M 防污液體保護貼

3M 自黏液體保護貼

- 規格: 藍色 91.44m (300ft.)長
 - 型號: 36876 - 4"寬; 6卷/箱
 - 特色:
- 吸收各種液體, 可收集灰塵、污垢和碎屑
抗UV、好撕除不殘膠
適用各種表面及角度





Double sided Tapes PI, PET Tapes

雙面膠帶/PI, PET膠帶
填縫膠/止滑條

Reclosable Fastener.

3M VHB雙面膠帶



品名	離形紙	厚度mm	顏色	膠型	耐溫性°C		抗溶劑	相對黏性		應用
					短期	長期		HSE	LSE	
★ 4910	紅PE膜	1	透明	丙烯酸	149	93	高	高	低	玻璃門把、透明壓克力招牌
4905	紅PE膜	0.5	透明	丙烯酸	149	93	高	高	低	
★ 4920	牛皮紙	0.4	白色	丙烯酸	149	93	高	高	低	掃描機、行動電話、高爾夫球桿
4930	牛皮紙	0.64	白色	丙烯酸	149	93	高	高	低	
★ GPH060	紅PE膜	0.6	灰黑色	丙烯酸	232	193	高	高	低	可進烤箱烤漆
GPH110	紅PE膜	1.1	灰黑色	丙烯酸	232	193	高	高	低	
5925	紅PE膜	0.6	灰黑色	丙烯酸	149	121	高	高	中	一般金屬、粉體塗裝、玻璃、
5952	紅PE膜	1.1	灰黑色	丙烯酸	149	121	高	高	中	PVC、ABS、PC等多種塑料表面
LSE060	紅PE膜	0.6	白色	丙烯酸	150	90	高	高	高	PP、ABS、PE等LSE塑料表面
★ GPL060	紅PE膜	0.6	灰色	丙烯酸	110	85	高	高	高	通用中高表面，0°C低溫操作需求
GPL110	紅PE膜	1.1	灰色	丙烯酸	110	85	高	高	高	金屬、ABS、PC、Nylon、碳纖

3M 雙面膠帶



品名	離形紙	厚度mm	顏色	膠型	耐溫性°C		抗溶劑	相對黏性		應用
					短期	長期		HSE	LSE	
9473PC	PE牛皮紙	0.25	透明	100MP	260	149	高	高	低	軟性電路板、散熱片
★ 9495LE	PE牛皮紙	0.17	透明	300LSE	149	93	中	高	高	高低表面能塑料表面、抗紫外線
9495MP	PE牛皮紙	0.12	透明	200MP	149	121	中	高	低	木質、玻璃、金屬、紙面
9448	棉質基材	0.15	透明	丙烯酸	120	80	—	高	高	可用於發泡矽膠、橡膠、泡棉

3M PI膠帶 / 3M PET膠帶



品名	基材	厚度mm	顏色	膠型	耐溫範圍°C	抗溶劑	HSE	LSE	應用
8992	PET	0.08	透綠色	Silicone	-50 ~ 204	高	高	中	高溫遮蔽、粉裝塗層作業
8997	PI	0.057	琥珀色	Silicone	-73 ~ 260	高	高	中	高溫遮蔽、粉裝塗層作業
★ 7413T	PI	0.061	琥珀色	Silicone	-73 ~ 260	中	高	中	高溫遮蔽、粉裝塗層作業

3M 填縫接著劑(非結構膠)



品名	應用	表面固化	固化速度	蕭氏相對硬度	伸長率	應用說明
★ PU 540	GI, C, SV, M	60 - 90	3mm/24hr	40	600%	一般填縫

應用：C=建築, CWW=木工, GI=一般工業, M=遊艇, SV=車體, W=窗戶應用

3M 防滑條 / 其他膠帶



品名	材質	顏色	背膠	規格(寬度)	應用
220	不含金鋼砂	透明	感壓式	2"x60'	赤足行走區使用，浴室、三溫暖、浴盆等
310	不含金剛砂	黑色	感壓式	2"x60' / 24"x60'	赤足行走區使用，更衣室、泳池邊、健身設備
370	不含金剛砂	灰色	感壓式	2"x60'	赤足行走區使用，更衣室、泳池邊、健身設備
510	金剛砂	黑色	感壓式+鋁底	2"x60'	穿鞋行走區使用，重機械、鐵板、鋁梯等不平滑表面
610	金剛砂	黑色	感壓式	2"x60' / 4"x60' / 36"x60'	穿鞋行走區使用，樓梯、階梯、走道等平滑表面
630	金剛砂	黃色	感壓式	2"x60'	穿鞋行走區使用，樓梯、階梯、走道等平滑表面
690	金剛砂	暗紅	感壓式	2"x60'	穿鞋行走區使用，樓梯、階梯、走道等平滑表面
8611	橡膠	黑色	丁基橡膠	5/16"x15'	俗稱：蛇膠。密封、黏著玻璃橡皮墊與板件間的隙縫

※防滑條可客製尺寸規格；8621蛇膠 MOQ：6捲/箱



Paint Finishing System

漆面處理/噴漆
& 汽車用品

a more perfect polish.

漆面處理流程：

初步研磨/精密研磨 ➔ 粗蠟 ➔ 拋光蠟 ➔ 鏡面處理 ➔ 保護蠟

3M 汽車漆面處理

<p>38118 去污水蠟 特色：輕鬆去除物件表面上污垢及粉塵 無刺鼻臭味 容量：460ml/罐</p>	<p>38112 極光釉 特色：抗紫外線 增色還原金油層亮度 形成保護層 容量：946ml/罐</p>	<p>9062 遊艇乳蠟 特色：耐酸鹼、抗紫外線、高光澤 防污與防水痕。 容量：1000ml/罐</p>	<p>6006 乳蠟 特色：含砂、抗UV 保護漆面提高亮度 容量：1 Gallon/罐</p>
<p>5996 鏡面蠟 特色：不含砂，深色車用 去除粗蠟圈痕、輕度太陽痕，亮度效果佳 容量：946ml/罐</p>	<p>6068 鏡面蠟 特色：深色車用 3號劑 增亮度效果佳 容量：946ml/罐</p>	<p>6094 拋光蠟 特色：不含砂 2號劑 去除粗蠟圈痕、太陽痕 容量：946ml/罐</p>	<p>13084 拋光液 特色：不含蠟和砂膠 拋光水性研磨液 去除粗蠟圈痕 容量：1 Gallon/罐</p>
<p>6002 拋光液 特色：不含蠟和砂膠 拋光水性研磨液 針對鏡面處理 容量：1 Gallon/罐</p>	<p>81235 中研磨液 特色：不含蠟和砂膠 中粗度水性研磨液 各種漆面塑料表面 容量：1000ml/罐</p>	<p>5974 中蠟 特色：不含砂 去除#1500砂紙痕、太陽痕、輕橘皮 容量：1 Gallon/罐</p>	<p>5955 粗研磨液 特色：不含砂 可有效去除剝痕，及氧化物 容量：1 Gallon/罐</p>
<p>36060 粗蠟 特色：1號劑 強力切削設計 移除嚴重瑕疵刮痕 容量：946ml/罐</p>	<p>6039 粗蠟 特色：去除凝膠塗層的玻璃纖維表面砂痕 適用高度氧化表面 容量：1 Gallon/罐</p>		

3M 羊毛輪 / 海綿輪 / 其他配件

	<p>3M 5701 雙面羊毛輪(白) 9" 3M 5705 拋光羊毛輪(黃) 9"</p>	<p>3M 38070 美容黏土 尺寸：約90x70x20 mm 美容黏土泡軟後伴隨清水一起使用</p>	
	<p>3M 5711 單面羊毛輪(白) 9" 3M 5713 單面羊毛輪(黃) 9"</p>	<p>3M 5099 汽車補土 乾燥快，0.5 Gallon/支</p>	
	<p>3M 2637 海綿輪(橘) 3" 3M 5725 海綿輪(黑) 8"</p>	<p>3M 1131 輕質補土 乾燥快；25°C溫度下，乾燥時間約15分鐘 鍍鋅鋼板、鋁合金、US軍規spec適用 適用溫度範圍：7°C~43°C 容量：1加侖/桶</p>	
	<p>E003A 附盤海綿輪 6" 黃(粗)/白(中)/黑(細)</p>	<p>3M 34567 專業擦拭紙 厚度：2mm，吸收力600% 尺寸：37cm寬，總長116m長；400抽/盒 非編織基材不織布，不易起毛絮、抗靜電</p>	
	<p>E0007 海綿輪 3"/6" 黃(粗)/藍(中)/黑(細)</p>		



Cleaning Power

汽車保養/清潔劑系列

Where and when you need it.

3M 汽車保養清潔

 <p>8896 化油器清潔劑 清除節流閥板、化油器積碳，不傷含氧感知器 容量：295ml</p>	 <p>8880 剎車盤清洗劑 揮發性快、清潔力強 不含氯配方，可倒噴 容量：360g</p>	 <p>8877 車身橡塑膠件保護劑 防止橡塑膠件見老化 防止中控鎖或車門鎖凍結 容量：250ml</p>	 <p>8897 電動窗潤滑還原劑-乾 減少密合不良所產生的噪音，預防膠條老化 容量：292ml</p>
 <p>PN8201G 水箱保護劑 防止水箱銹蝕 減少水垢產生 容量：4000ml</p>	 <p>11007 滲透潤滑劑 防銹蝕、潤滑防潮、高滲透，不含矽利康 容量：562ml</p>	 <p>11079 耐久型噴霧式黃油 流動性佳、抗磨損 潤滑及保護金屬機件 容量：562ml</p>	 <p>8987 柏油殘膠去除劑 快速去除柏油，去除貼紙殘膠，不傷車體表面 容量：390ml</p>
 <p>7770 五金零件清洗劑 揮發性快、無刺鼻味 不含氟、氯環保配方 容量：300ml</p>	 <p>8882 防鏽隔音底漆 防止底盤、輪弧處銹蝕 提升隔音效果 容量：562ml</p>	 <p>5907 塑膠底漆 噴霧型架橋劑，加強面漆黏著力；塑膠PP皆適用 容量：12oz</p>	 <p>38143 雙效皮革乳液 不油膩、不沾灰塵 抗UV配方 容量：500ml</p>

3M 清潔系列

 <p>魔利系列 不鏽鋼亮光劑 ●清潔、保養、增亮 ●特殊保養形成保護膜 容量：21盎司</p>	 <p>魔利系列 玻璃亮光劑 ●清潔防霧、防塵亮光 ●輕鬆擦拭不留水痕 ●長時間保持清新明亮 容量：600ml / 1加侖</p>	 <p>魔利系列 萬用去污劑 ●強效深層清潔 ●去污、除菌 ●適用各種材質表面 容量：946ml / 1加侖</p>	 <p>不鏽鋼清洗活化 ●全新不油膩配方 ●可增加表面亮度 容量：21盎司/罐</p>
 <p>中性地板清潔 ●中性配方不傷害地板 ●專為石材地板設計 ●不需濕潤地板即使用 容量：1加侖/桶</p>	 <p>魔利系列 馬桶清潔劑 ●去污除臭芳香三合一 ●形成保護膜 ●噴頭設計深入死角 容量：750ml/罐</p>	 <p>魔利系列 浴室清潔劑 ●高分子防污膜 ●有機認證成 ●添加化妝品等級乳酸 容量：500ml/罐</p>	 <p>水垢強力去除劑 ●無磷配方 ●超微細研磨顆粒 ●物理性研磨去垢 容量：946ml/罐</p>
 <p>超速吸水布 ●吸水力特強，不留水痕 ●不殘留棉絮 顏色 藍 尺寸 43x32x0.2厚cm</p>	 <p>1017 擦拭布 ●超細纖維製成 ●不刮傷不掉絮 顏色 藍/紅/綠/白/黃 尺寸 36x36cm</p>	 <p>2015 拭淨布 ●採專利編織結構 ●特殊科技清汗效果 顏色 藍/紅/綠 尺寸 35x40cm</p>	 <p>尿垢強力去污劑 ●酸性配方強力清潔 ●沈積難除的尿垢 ●勿用於大理石、水磨石 容量：946ml/罐</p>
 <p>去污除膠清潔劑 ●柑橘萃取，用途廣泛 ●去除設備污漬油垢等 ●去除多類的殘膠 容量：450ml/罐</p>	 <p>除膠去臘水 ●去污垢、殘膠、臘跡 ●瀝青、矽類化合物等 ●適用烤漆、塑膠表面 ●不傷金油層 容量：524g/罐</p>	 <p>殘膠清潔劑(白) ●柑橘萃取，除汗、除膠 ●適用油汙殘膠清潔 ●不含腐蝕性化合物 ●不破壞烤漆表面 容量：524g/罐</p>	 <p>強力天然清潔劑 ●去污除油脂，拭殘膠， ●除柏油，無腐蝕性 ●含檸檬清香 容量：450ml/罐</p>

SHD 新鶴達貿易股份有限公司
SHINHODA TRADING CO.,LTD.

電話：04-23362929

傳真：04-23363693

住址：台中市烏日區五光路607巷16號

信箱：shinhoda@ms49.hinet.net



更多
產品資訊！新品上市！
就在『新鶴達官網』
或『新鶴達facebook粉絲團』

