

D TYPE

流孔板式流量計

ORIFICE TYPE FLOW INDICATOR

型號標示範例

D	A	A	80	-	P	4	N	-	A
TYPE	ORIFICE BASE & PLATE	INDICATOR BODY	SIZE		INDICATING TUBE	FLOAT	SEAL		WITH COCK

材質表 TYPE DP(PT SCREW)/TYPE DF(FLANGE WAFER)

ORIFICE BASE		INDICATOR BODY		INDICATING TUBE		SEAL	
A	SUS304	A	SUS304	P	P.C	N	NEOPRENE
B	SUS316	O	OTHERS	G	GLASS	V	VITON
C	C.S			FLOAT		COCK	
D	P.V.C			4	SUS304	A	SUS304
E	P.P			6	SUS316	E	P.P
F	OTHERS			7	TITANIUM		

尺寸表 單位:mm. 適用型號:標準型DP

MODEL	25	32	40	50	65	80				
A	65	65	65	75	80	85				
W	100	100	100	120	120	120				

尺寸表 單位:mm. 適用型號:標準型DF


MODEL	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
A	110	115	120	125	135	140	150	170	185	210	230
W	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

流量範圍表 TYPE DP/DF標準型

SIZE	RANGE		OPTION
	流體:WATER 單位:M ³ /HR.	流體:AIR 單位:NM ³ /HR.	
1"	5	50	OTHERS FLOW RATE
1 1/4"	10	100	
1 1/2"	15	150	
2"	20	200	
2 1/2"	30	300	
3"	60	600	
4"	100	1000	
5"	150	1500	
6"	200	2000	
8"	300	3000	
10"	500	5000	

工作範圍表 TYPE DP/DF標準型

MODEL	DPA DFA	DPB DFB	DPC DFC	DPD DFD	DPE DFE	DPF DFF
MAX. TEMP	100℃			50℃	80℃	未定
MAX. PRESS	6kg/cm ² G			4kg/cm ² G		未定
CONN.	DP標準型用PT內牙口 /DF標準型用JIS 10K夾層/亦可特別指定					
ACCURACY	±5% FULL SCALE					
ACCESSORY	垂直或水平安裝,流量計上下游端需留直管距離					

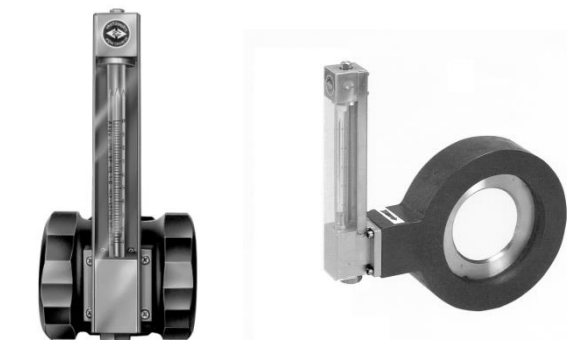


說明:

DP、DF型流量計係利用主管路上裝置之流孔板所造成之高低壓差經旁路後，使用一小型面積式流量計來指示，用以測量主管路上之流量大小。可用於一般大管徑上較大流速之測量，一般如：石化、化工、纖維、染整、食品業等之化工流程上，或一般幫浦、消防幫浦....等之水流速測定皆可使用。

特性:

DP、DF型流量計，構造結實，拆裝容易，垂直或水平皆可安裝，流量刻度簡單明瞭，流管更換容易，清洗換裝方便等。

此為加裝COCK

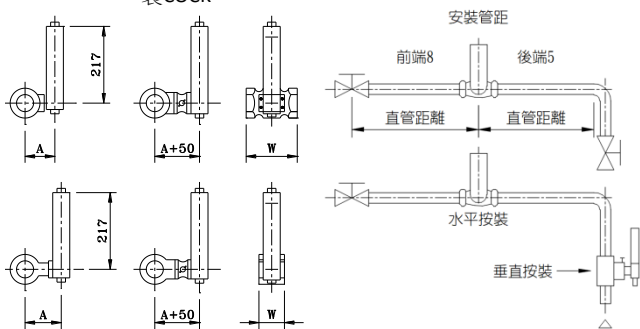

豐杰股份有限公司
欣川工業有限公司

新北市汐止區南陽街256巷2號

TEL:886-2-26940421

FAX:886-2-26945195

E-MAIL:smp5400@ms17.hinet.net

