




馬卡龍遙控吸頂燈

功率	48W / 60W / 80W
光通量	4320lm / 5400lm / 7200lm
色溫	3000K - 6000K
產品材質	鋁質燈體+PC燈罩

產品尺寸 (cm)	48W A Ø40 B 5 (適用3-4坪)
	60W A Ø50 B 5 (適用4-5坪)
	80W A Ø60 B 5 (適用5-7坪)

燈體顏色	黑	白	黃	藍
	粉	綠	灰	拿鐵

演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
發光角度	90°

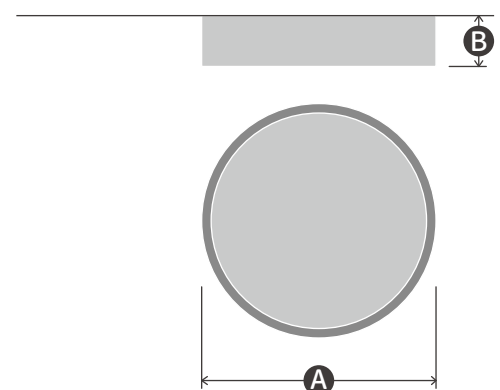

可調光調色



不可替換光源



附遙控器



原木馬卡龍遙控吸頂燈

功率	48W / 60W / 80W
光通量	4320lm / 5400lm / 7200lm
色溫	3000K - 6000K
產品材質	鋁質燈體+PC燈罩

產品尺寸 (cm)	48W A Ø40 B 5 (適用3-4坪)
	60W A Ø50 B 5 (適用4-5坪)
	80W A Ø60 B 5 (適用5-7坪)

燈體顏色	黑	白	黃	藍
	粉	綠	灰	拿鐵



可調光調色




不可替換光源



附遙控器

演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
發光角度	90°

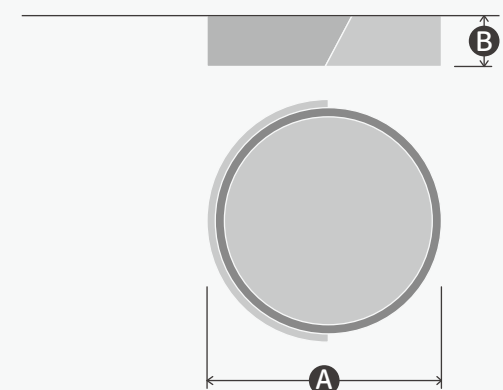



高透亮質感壓克力燈罩 · 支援遙控調光與調色


LED遙控吸頂燈

功率	48W / 60W / 80W
光通量	4700lm / 6300lm / 7400lm
色溫	3000K - 6500K
產品材質	鐵件金屬烤漆+壓克力燈罩

產品尺寸 (cm)	48W	A Ø38	B 7.8	(適用3-4坪)
	60W	A Ø48	B 7.8	(適用4-5坪)
	80W	A Ø58	B 7.8	(適用5-7坪)

燈罩款式

水晶



星鑽



可調光調色




不可替換光源



附遙控器

演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
發光角度	160°

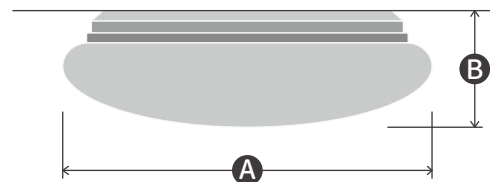


天然橡膠木不易變形 · 支援遙控調光與調色

和木超薄遙控吸頂燈

功率	48W / 60W / 80W
光通量	4320lm / 5400lm / 7200lm
色溫	3000K - 6500K
產品材質	原木+壓克力燈罩

產品尺寸 (cm)	48W	A Ø40	B 5	(適用3-4坪)
	60W	A Ø50	B 5	(適用4-5坪)
	80W	A Ø60	B 5	(適用5-7坪)

演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
發光角度	90°

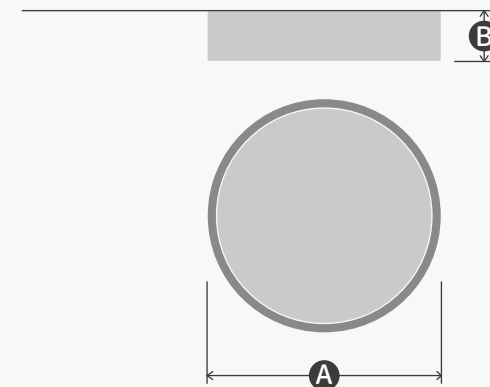

可調光調色



不可替換光源



附遙控器



全密封設計可防水氣進入 · 有效延長燈具壽命

LED防潮吸頂燈


功率	20W
光通量	2400lm
色溫	3000K / 4000K / 6500K
產品材質	PC塑膠

產品尺寸 (cm) **A** Ø22 **B** 6 (適用1-2坪)

燈體顏色



演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
發光角度	90°
防護等級	IP65




不可調光



不可替換光源



IP65防水防蟲

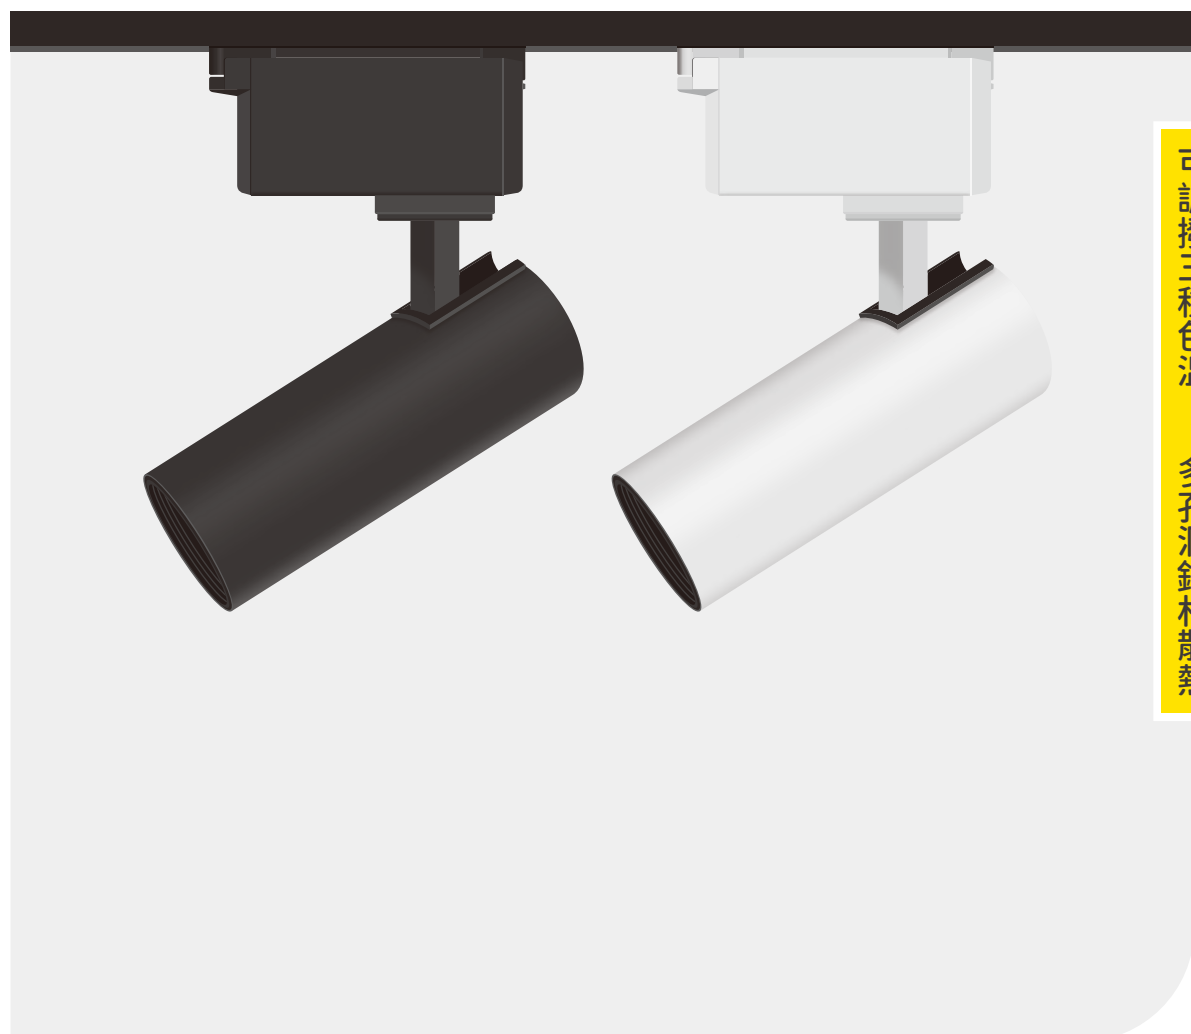

可調撥三種色溫 · 多孔洞鋁材散熱



COB 調色軌道燈

功率	10W / 15W / 20W
光通量	1000lm / 1500lm / 2000lm
色溫	可調撥 3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	鋁質燈體

產品尺寸 (cm)	10W	A 10.7	B Ø5	C 7.5
	15W	A 14	B Ø5	C 7.5
	20W	A 16	B Ø6.2	C 7.5

照射角度 270°水平旋轉、90°垂直調節

發光角度 聚光型

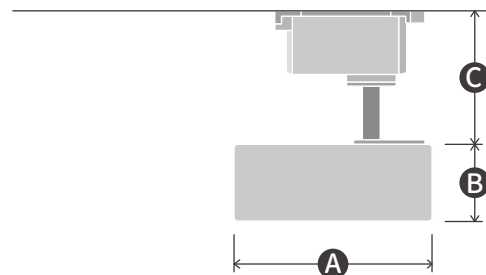

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度



可切換色溫

*需搭配軌道條



超高演色性 · 全光譜接近太陽光



AR70 軌道燈

功率	12W
光通量	1200lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra97
電壓	AC100-240V
產品材質	塑膠燈體+鋁質散熱器

產品尺寸 (cm)	A Ø7.5	B 15.5
-----------	--------	--------

照射角度 水平旋轉、垂直調節皆360°

發光角度 聚光型

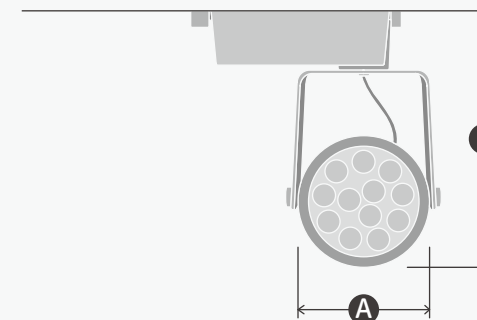

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度



全光譜演色性

*需搭配軌道條



可調撥三種色溫 · 多孔洞鋁材散熱



COB 調色軌道燈

功率	10W / 15W / 20W
光通量	1000lm / 1500lm / 2000lm
色溫	可調撥 3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	鋁質燈體

產品尺寸 (cm)	10W	A 10.7	B Ø5	C 7.5
	15W	A 14	B Ø5	C 7.5
	20W	A 16	B Ø6.2	C 7.5

照射角度 270°水平旋轉、90°垂直調節

發光角度 聚光型

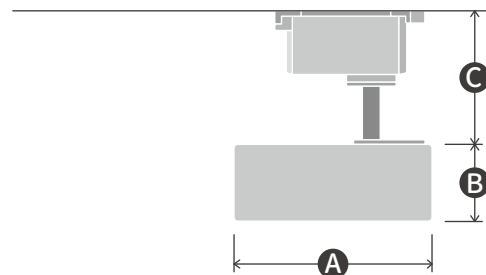

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度



可切換色溫

*需搭配軌道條



超高演色性 · 全光譜接近太陽光



AR70 軌道燈

功率	12W
光通量	1200lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra97
電壓	AC100-240V
產品材質	塑膠燈體+鋁質散熱器

產品尺寸 (cm)	A Ø7.5	B 15.5
-----------	--------	--------

照射角度 水平旋轉、垂直調節皆360°

發光角度 聚光型

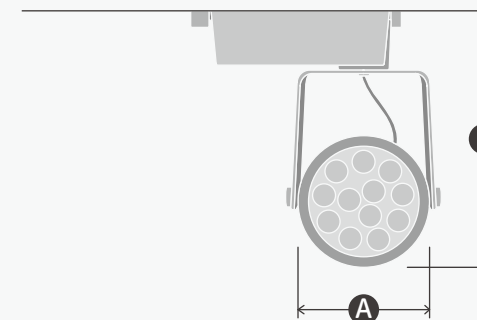

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度



全光譜演色性

*需搭配軌道條



可更換AR111光源 · 全光譜最真實演色性

AR111 軌道燈

功率	12W
光通量	1200lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra97
電壓	AC100-240V
產品材質	鐵質燈體


產品尺寸 (cm)	A Ø12 B 21
--------------	------------

照射角度 360°水平旋轉、180°垂直調節

發光角度 聚光型



24°

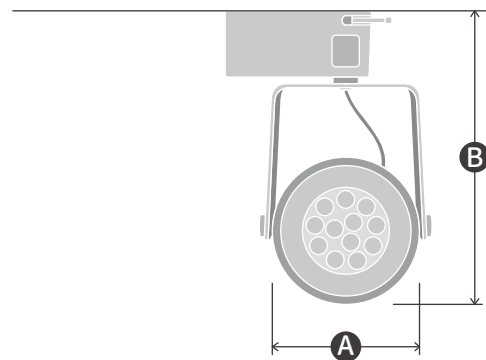

不可調光



可替換AR111



可調整照射角度



全光譜演色性

*需搭配軌道條



光線柔和不刺眼 · 大面積發光角度


散光型軌道燈

功率	12W / 20W
光通量	1200lm / 2000lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	鋁質燈體


產品尺寸 (cm)	12W A Ø9.5 B 10.8
	20W A Ø11 B 10.8

照射角度 水平旋轉、垂直調節皆360°

發光角度 散光型



110°

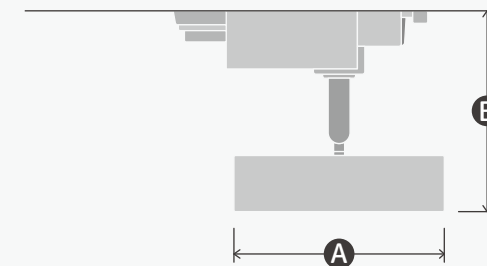

不可調光




不可替換光源



可調整照射角度

*需搭配軌道條

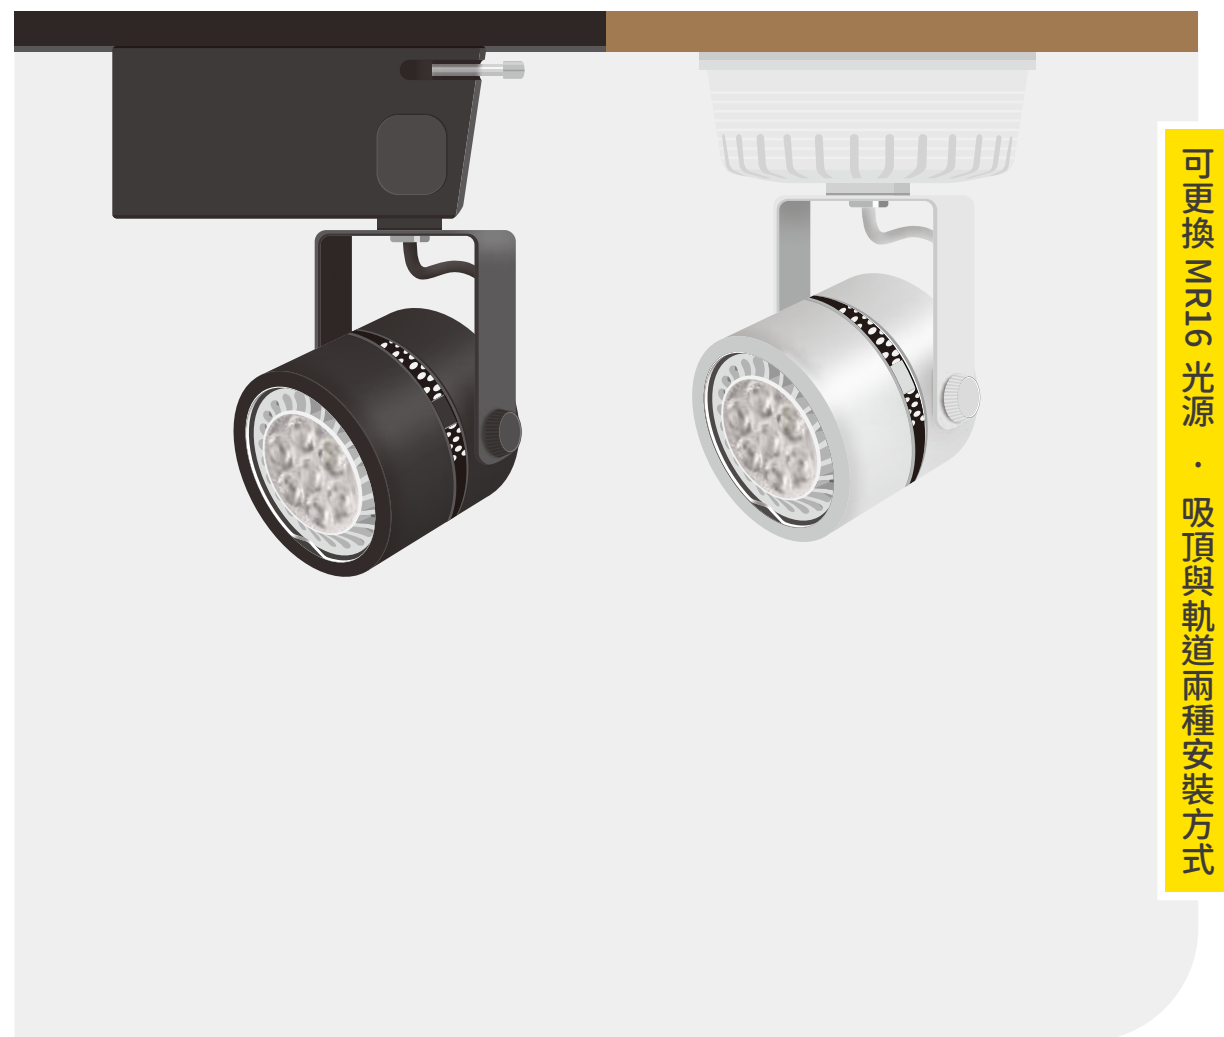


MR16軌道燈 (軌道式·吸頂式)

功率	5W / 7W
光通量	450lm / 700lm
色溫	3000K / 4000K / 6500K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	鐵質燈體

產品尺寸 (cm)	軌道式 A 14 B Ø6
	吸頂式 A 13.5 B Ø6

照射角度 水平旋轉、垂直調節皆360°

發光角度 聚光型

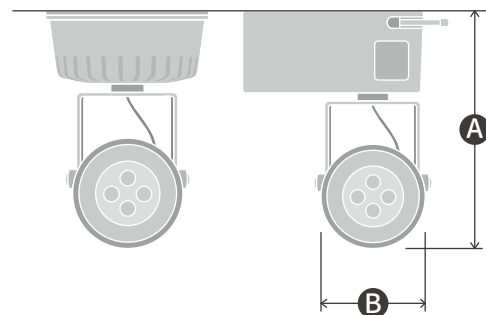

不可調光



可替換MR16



可調整照射角度

*軌道式需搭配軌道條



MR16金色軌道燈 (無光源)

使用光源	MR16杯燈
電壓	AC100-240V
產品材質	鐵質燈體

產品尺寸 (cm)	A Ø6 B 18.5
-----------	-------------

照射角度 360°水平旋轉、90°垂直調節



不可調光



可替換MR16



可調整照射角度

*需搭配軌道條




E27 復古軌道燈 (無光源)

使用光源	E27燈泡
電壓	AC100-240V
產品材質	鐵質燈體

產品尺寸 (cm)	A Ø9 B 15 C 22
--------------	-------------------------------------

照射角度	360°水平旋轉、80°垂直調節
------	------------------

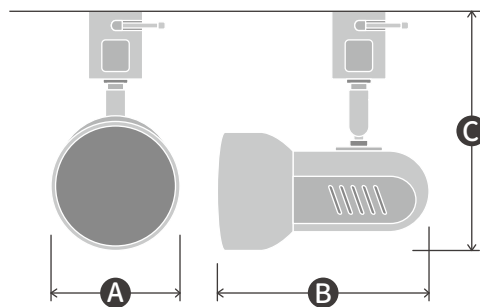

不可調光



可替換E27光源



可調整照射角度

*需搭配軌道條




E27 喇叭軌道燈 (無光源)

使用光源	E27燈泡
電壓	AC100-240V
產品材質	鐵質燈體

產品尺寸 (cm)	A Ø11 B 15 C 25
--------------	--------------------------------------

照射角度	360°水平旋轉、270°垂直調節
------	-------------------

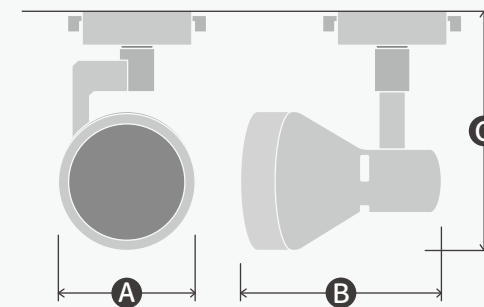

不可調光



可替換E27光源



可調整照射角度

*需搭配軌道條



可更換E27燈泡 · 烤漆燈罩搭配高質感原木


E27馬卡龍軌道燈 (無光源)

使用光源	E27燈泡
電壓	AC100-240V
產品材質	鐵質燈體

產品尺寸 (cm)	●A Ø12 ●B 25.5
--------------	----------------

照射角度	360°水平旋轉、180°垂直調節
------	-------------------

燈罩顏色	黑 白 黃 藍 粉 綠 灰 拿鐵
------	--

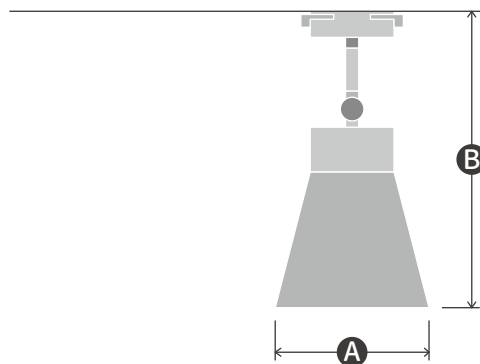

不可調光




可替換E27光源



可調整照射角度

*需搭配軌道條

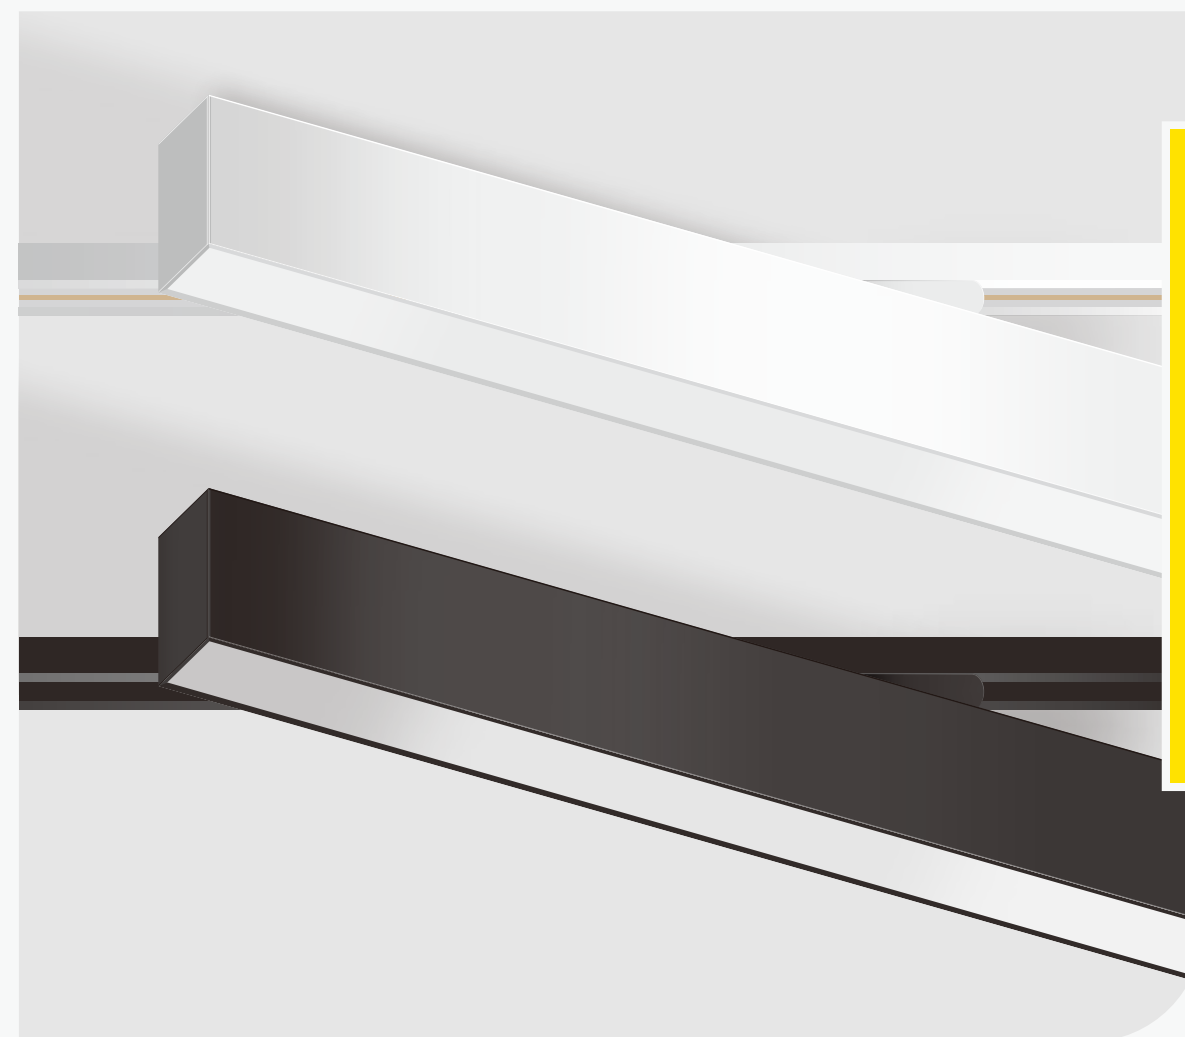

光線均勻柔光不刺眼 · 各種場所皆適用



長型軌道燈

功率	25W / 50W
光通量	3600lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	鋁質燈體

產品尺寸 (cm)	25W ●A 5 ●B 60 ●C 7
	50W ●A 5 ●B 120 ●C 7

照射角度	水平旋轉355° (50W無法旋轉)
------	--------------------

發光角度 散光型

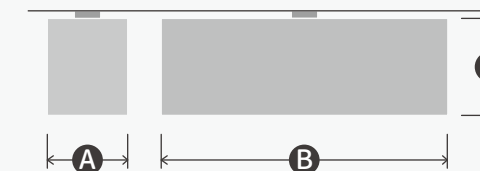

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度

*需搭配軌道條



無死角照射範圍 · 磨砂烤漆防腐防鏽

伸縮型嵌燈

功率	15W
光通量	1200lm / 1275lm
色溫	3000K / 4000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	壓鑄鋁



產品尺寸 (cm) A Ø11.5 B 12 開孔 Ø9.5

照射角度



可向下拉伸 360°水平旋轉 90°垂直調節

發光角度 聚光型

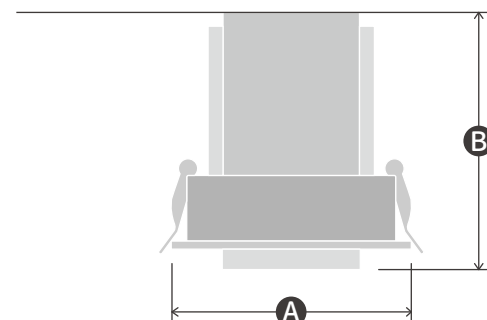

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度




內凹結構設計 · 極佳防眩效果 · 高演色晶片

防眩嵌燈 (聚光型 · 散光型)


功率	7W / 12W
光通量	595lm / 1020lm
色溫	3000K / 4000K
演色性	Ra90
電壓	AC100-240V
產品材質	壓鑄鋁

產品尺寸 (cm) 7W A Ø8.5 B 4.5 開孔 Ø7.5
12W A Ø10.5 B 5 開孔 Ø9.5

發光角度 聚光型



散光型



不可調光



不可替換光源



高演色性

*附快速接頭



均勻發光無暗區 · 光線均勻灑落空間


平面嵌燈

功率	5W / 8W / 12W / 16W
光通量	500lm / 800lm / 1200lm / 2000lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	散熱塑

產品尺寸 (cm)	5W	A	Ø9.5	B	2.5	開孔	Ø7.5
	8W	A	Ø11.6	B	2.5	開孔	Ø9
	12W	A	Ø14.5	B	2.5	開孔	Ø12
	16W	A	Ø18.5	B	2.5	開孔	Ø15

發光角度 散光型

120°

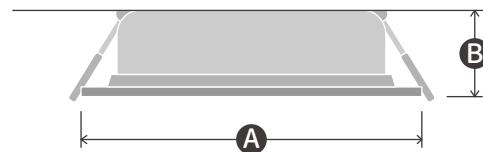

不可調光



不可替換光源

*附快速接頭



全光譜超高演色性 · 可調整照射角度

投射型嵌燈


功率	5W / 7W
光通量	500lm / 700lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra97
電壓	AC100-240V
產品材質	鋁合金

產品尺寸 (cm)	5W	A	Ø8.4	B	3.8	開孔	Ø7.5
	7W	A	Ø10.8	B	3.8	開孔	Ø9.5

照射角度 60°垂直調節

發光角度 聚光型

25°

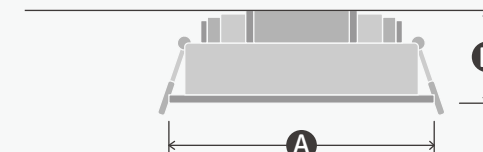

不可調光



不可替換光源



可調整照射角度



全光譜演色性

*附快速接頭



嵌燈

05

台灣製造 · 營造空間俐落簡約更顯高質感



超薄櫥櫃嵌燈

功率	3W
光通量	270lm
色溫	3000K / 4000K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	鋁合金

產品尺寸 (cm) A Ø7 B 1.3 開孔 Ø5.5

燈體顏色



發光角度 散光型

120°



不可調光



不可替換光源

*不需驅動器




台灣製造・通過BSMI認證・照度均勻明亮

LED台灣製燈泡


功率	10W / 13W / 16W
光通量	1200lm / 1500lm / 2000lm (10W 黃光 1050lm)
色溫	3000K / 4000K / 6500K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	塑包鋁

產品尺寸 (cm)	10W	A	Ø6	B	11.2
	13W	A	Ø6.5	B	12.6
	16W	A	Ø7	B	13.7

發光角度 散光型



燈頭規格 E27



不可調光



不可替換光源



通過無藍光認證




全光譜演色性接近太陽光・商用照明卓越性能

LED PAR燈



功率	8W / 12W / 16W
光通量	800lm / 1200lm / 1600lm
色溫	3000K / 4000K / 6000K
演色性	Ra97
電壓	AC100-240V
產品材質	塑包鋁

產品尺寸 (cm)	8W	A	Ø6.5	B	9
	12W	A	Ø9.5	B	12
	16W	A	Ø12	B	14

發光角度 聚光型



燈頭規格 E27



不可調光



不可替換光源




全光譜演色性



光源

03

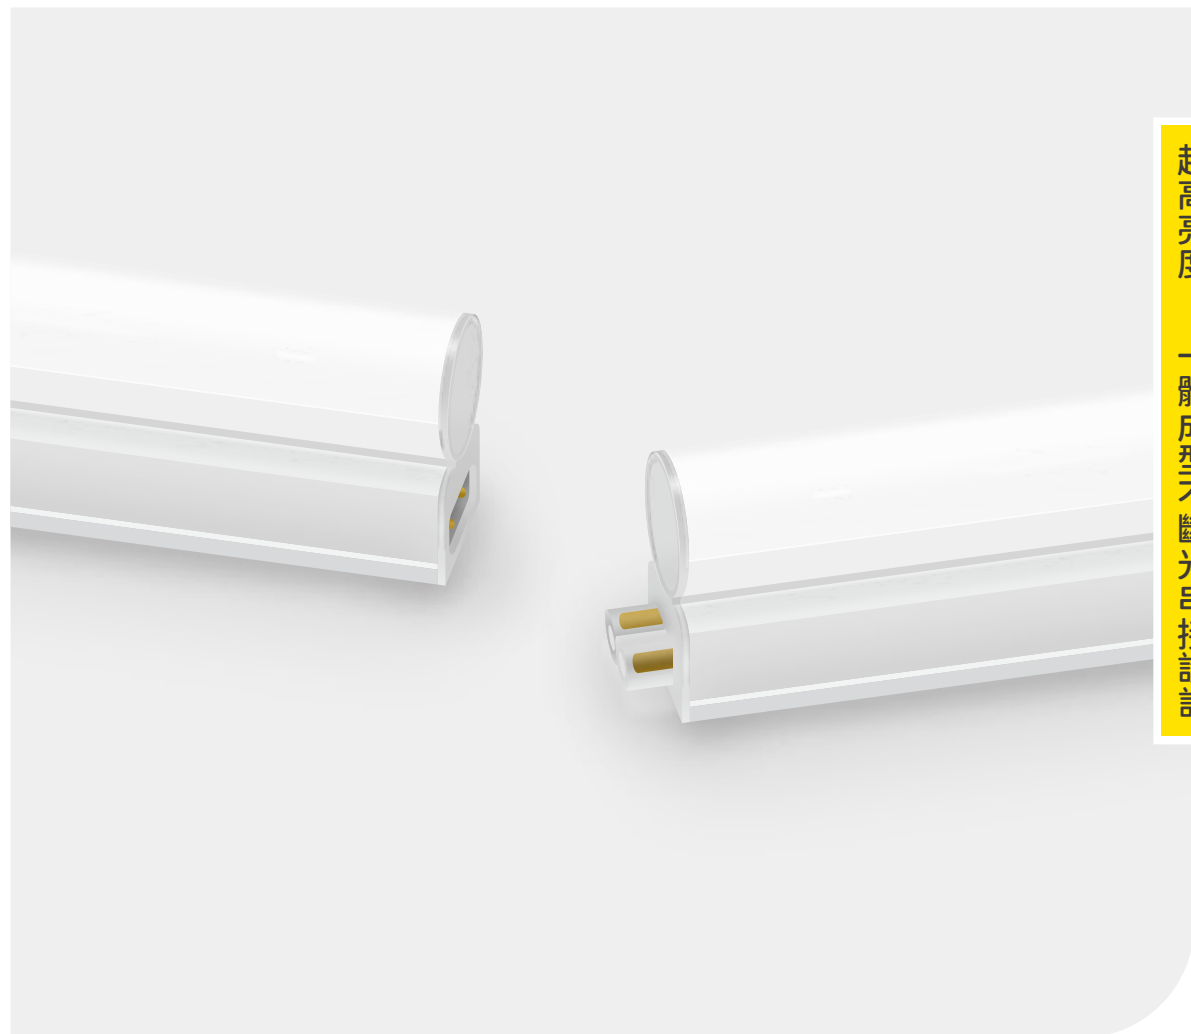

超高亮度・一體成型不斷光串接設計


LED T5支架燈

功率	5W / 10W / 15W / 20W
光通量	600lm / 1200lm / 1800lm / 2400lm
色溫	3000K / 4000K / 6500K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	耐熱塑膠
最大串接	8支

產品尺寸 (cm)	5W	A	2.2	B	27.4	C	3.7
	10W	A	2.2	B	57.4	C	3.7
	15W	A	2.2	B	87.4	C	3.7
	20W	A	2.2	B	117.4	C	3.7

發光角度 散光型

210°



不可調光




不可替換光源

*附串接線



光源

04

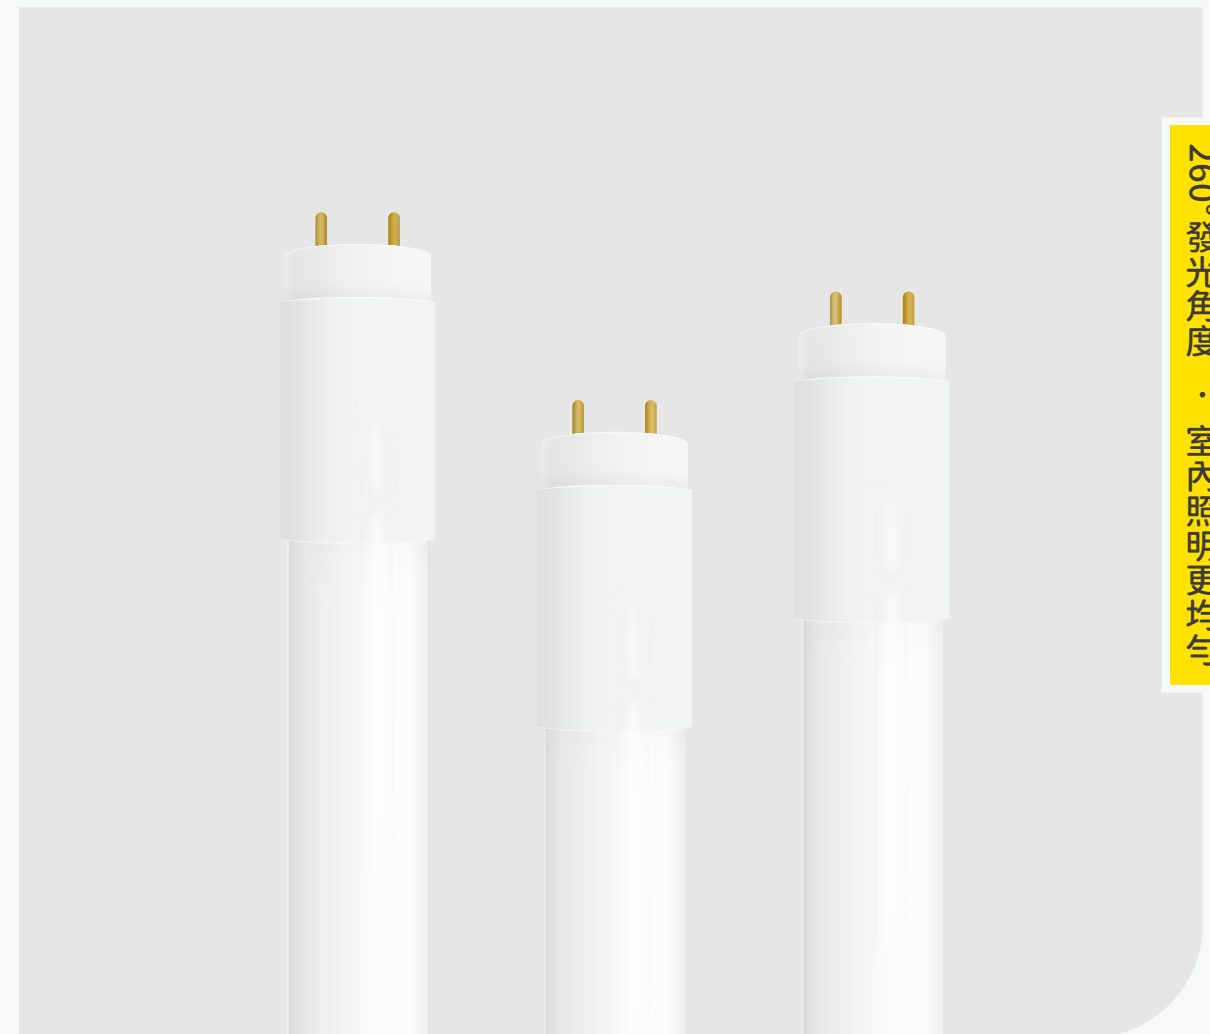

260°發光角度・室內照明更均勻


LED T8燈管

功率	10W / 20W
光通量	1050lm / 2100lm
色溫	6500K
演色性	Ra80
電壓	AC100-240V
產品材質	玻璃

產品尺寸 (cm)	10W	A	58	B	Ø2.6
	20W	A	119.8	B	Ø2.6

發光角度 散光型

260°



不可調光



不可替換光源