



  
台灣精品  
2016

### ● 產品特點

- 電子穩壓設計  
整合了泵浦、馬達、壓力桶及電子控制器的穩壓供水系統。
- 接液部位採用不生銹材質，確保飲用水衛生。
- 葉輪採用304不鏽鋼多段離心式設計，強度高、能效佳、運轉時安靜低噪音。
- HQ200、HQ400馬達裝設有溫度過載保護裝置，可防止馬達燒毀。
- 無水雙重保護  
泵浦內置溫度保護開關，當無水空轉造成水機內水溫高於55°C時，泵浦自動停止運轉；另搭載程式控制無水運轉保護，無水時自動停機。
- 具延遲6秒緩停機  
此功能可避免用水時因水量大小造成泵浦啟動停止頻繁的問題。

### ● 使用條件

- 環境溫度：Max. +40°C
- 液體溫度：+4°C~+40°C
- 相對溼度：Max. 85%(RH)
- 工作壓力：Max. 8.5 kg/cm<sup>2</sup>
- 入口壓力：須小於壓力開關啟動值


### ● 產品用途

本系列加壓馬達，適用於一般住家不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如：


- 公寓、住宅給水
- 自動增壓系統
- 抽水系統
- 飲水系統
- 灑水系統



### ● 特性曲線

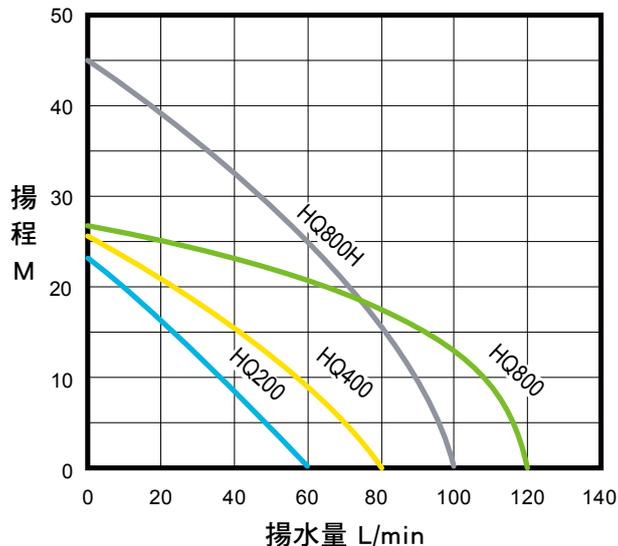

### ● 安裝尺寸

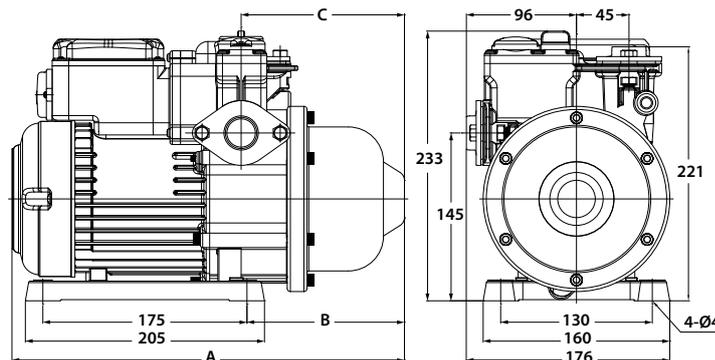

### ● 規格表

型式	馬力 (HP)	電壓 (V)	電流 (A)	啟動壓力 (kg/cm <sup>2</sup> )	入口徑 (in.)	出口徑 (in.)	最大揚程 (M)	最大水量 (L/min)	重量 (kg)	安裝尺寸		
										A	B	C
HQ200	¼	110/220	4.0/2.0	1.6	¾"	¾"	23	60	7.5	337	135	140
HQ400	½	110/220	6.0/3.0	1.8	1"	1"	26	80	8.5	337	135	140
HQ800	1	110/220	10.0/5.0	2.0	1"	1"	27	120	10.8	391	144	149
HQ800H	1	110/220	10.0/5.0	2.5	1"	1"	45	100	11.3	409	161	167