

F40/F60

T40/T60


**A**  
 請安裝人員在安裝前請務必詳讀以下注意事項  
 如果安裝或組裝不當，可能導致重傷、死亡和財產損毀。

### 注意事項


- 未依以下說明操作規定而造成的產品問題，意外傷害與損失，本公司一概不予以負責。
  - 對產品外觀的修改、不適當的安裝、超出限重範圍內的機種，而造成之所有品質異常，非敝司應負責任。
  - 針對所有不適當的安裝產生的危害，本公司將免於相關責任歸屬，亦無需負責修繕費用。
  - 如果您不瞭解說明或者遇到任何疑問，請與具備資格的安裝人員聯繫。可通過電話號碼 07-359-5931 或電子郵件 servicetw@usbrownbear.com 與客戶服務部門聯繫。
  - 如果產品或硬體有受損或缺失，請不要安裝或組裝。如果您需要更換零件，請通過電話號碼或電子郵件與客戶服務部門聯繫。
  - 對於壁掛式產品：此產品限在由木牆柱結構或砌築結構(實心混凝土)搭建的豎直牆面上使用。規定的牆壁立木柱最小尺寸為 5cm x 10cm，立柱間距最大為 61cm，最小為 41cm，牆壁外殼材質(木板牆、立木柱、水泥牆)厚度為 19CM，且木版牆面厚度需大於 3 公分。如果您不知道牆壁類型或者需要與其他牆面(金屬立柱、實心混凝土和實心磚)有關的資訊，請與具備資格的安裝人員聯繫。為確保安全安裝，用於安裝產品的牆壁必須能夠支撐相當於總荷重 4 倍的重量。否則必須強化牆面以便符合此標準。安裝人員負責確認牆壁結構/表面以及安裝中使用的螺絲能夠安全的支持總荷重。
  - 本產品不適用於承載 CRT。不要將此產品用於超出指定應用範圍的任何應用，也不要安裝超過此產品的最大荷重。
  - 安裝時請謹慎的避開牆內管線：如天然氣/水管/電線。
- 若您的產品需寄回檢測，需自行負擔送修運費，運送替換之新產品所需運費，需由送修者負擔。
- 規格如有變更請詳見於本公司網站 Web : [www.excelglobal.com.tw](http://www.excelglobal.com.tw)，恕不另外通知。

### 內容物說明


**F40 T40 A** 牆板 X1

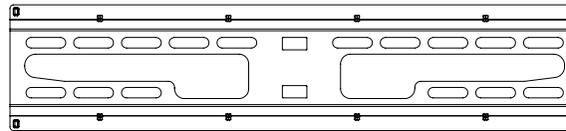


**F60 T60 A** 牆板 X1

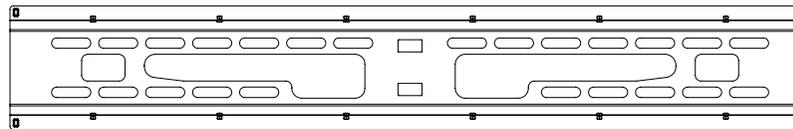

**F40 F60 B** 固定式掛勾 X2



**T40 T60 B** 可調式掛勾 X2

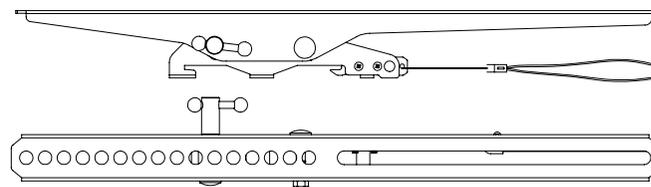

牆板螺絲 Wall Kit		螢幕螺絲 Monitor Kit					
十字自攻螺絲 ST6.3 x 50mm W-A	金屬膨脹管 M6 x L60mm W-B	螺絲 M4 x 35mm M-A	螺絲 M5 x 35mm M-B	螺絲 M6 x 35mm M-C	螺絲 M8 x 35mm M-D	襯套 Ø10 Ø6 L10mm M-E	金屬墊片 Ø6mm M4-5-6 螺絲可用 M-F
 x4	 x4	 x4	 x4	 x4	 x4	 x8	 x4

### 載重範圍與螢幕尺寸範圍

建議在水泥牆、磚牆、實心木立柱、上使用，並且謹慎的避開牆內管線：如天然氣/水管/電線。




## 螢幕支架安裝步驟

- 1** 先將兩支螢幕支架對齊螢幕背面的孔位，再從螢幕螺絲配件中挑選適合您螢幕孔位大小的螺絲，如果需要再依自身需求選擇搭配墊片及襯套，並以螺絲起子旋緊四個螺絲。


**!** 使用襯套時，請依背孔深度選擇一個或兩個襯套

使用襯套Ø10 Ø6 L10mm



選擇適合螢幕背孔尺寸的螺絲


金屬墊片  
Ø6mm  
M4-5-6  
螺絲可用

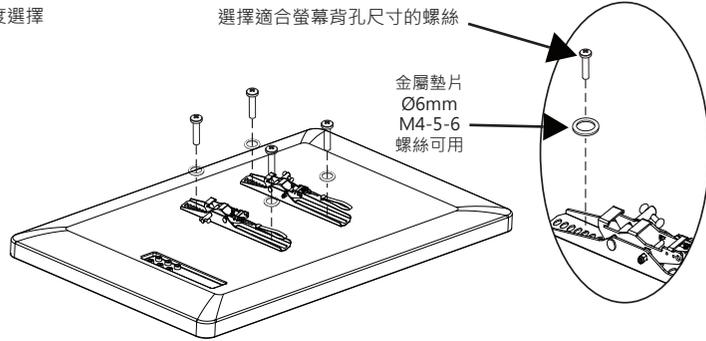

- !** 1. 請務必確保將支架鎖固於螢幕的背孔。  
2. 安裝平板電視不要太過用力旋緊螺絲，並確保螺絲長度不要超過面板孔深！

## 木立柱牆安裝步驟


- 1** 使用木條感測器測量出木立柱中心點並標註。

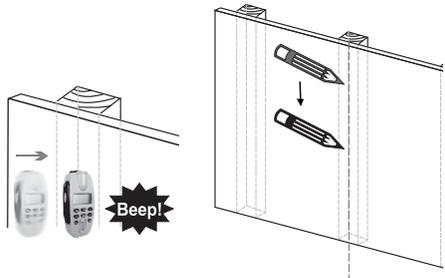


- 2** 利用牆板調至適當高度後，用鉛筆標註鑽孔位置，同時利用水平儀確認牆板的水準。

注意：須有一邊鎖固在木立柱上！

木立柱

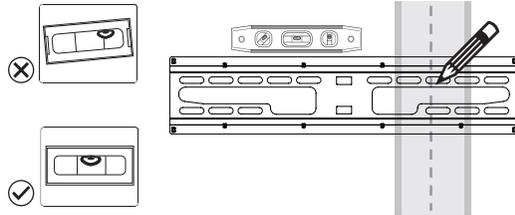

- 3** 在標註處鑽孔。

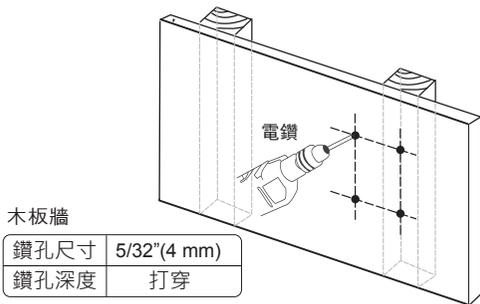


木板牆

鑽孔尺寸 5/32"(4 mm)  
鑽孔深度 打穿

木立柱

鑽孔尺寸 5/32"(4 mm)  
鑽孔深度 2 3/8"(60 mm)

- 4** 使用十字螺絲起子將螺絲(x4)與牆板固定在牆上。

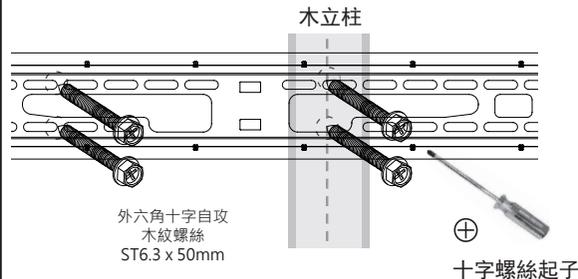

木立柱


外六角十字自攻  
木紋螺絲  
ST6.3 x 50mm




十字螺絲起子

## 水泥牆安裝步驟

- 1** 標注牆板位置(x4)，使用水平儀以確保正確對齊。

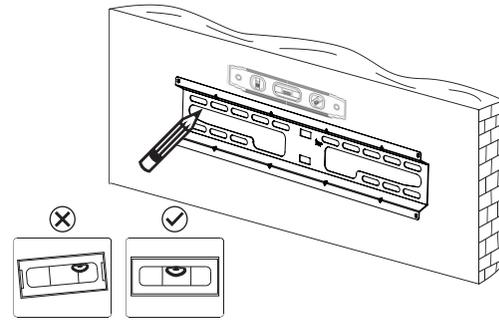


- 2** 使用電鑽鑽孔(x4)。

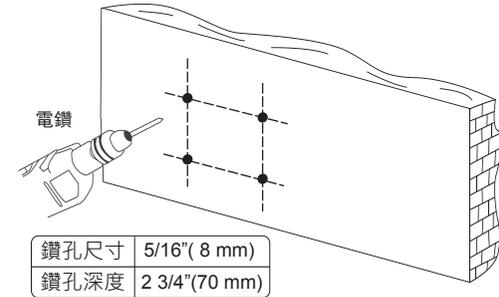

鑽孔尺寸 5/16"(8 mm)  
鑽孔深度 2 3/4"(70 mm)


- 3** 使用六角扳手將金屬膨脹管(x4)與牆板固定在牆上。

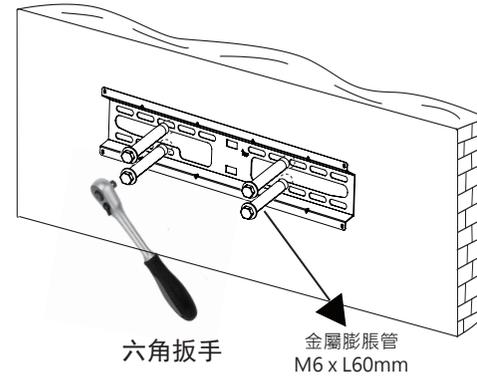

六角扳手


金屬膨脹管  
M6 x L60mm

將金屬膨脹管直接置入孔洞中。

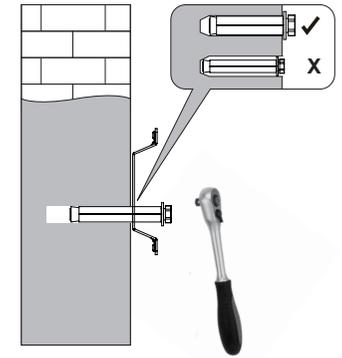


## 組裝面板與牆板件

- 1** 將螢幕支架(A)掛置於牆板件(B)上

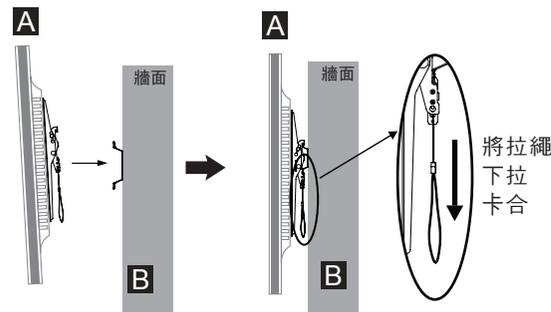

將拉繩  
下拉  
卡合

- 2** T40、T60角度可調

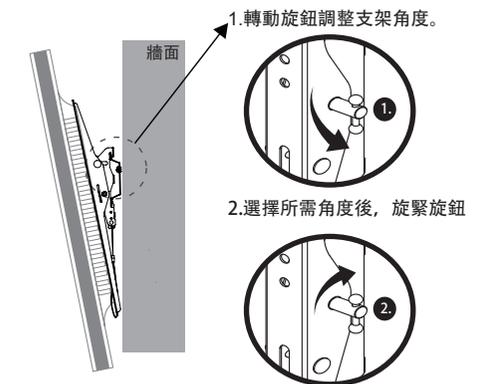

1. 轉動旋鈕調整支架角度。

2. 選擇所需角度後，旋緊旋鈕

**!** 可能需要他人協助將螢幕掛上定位。