



經濟部標準檢驗局
試驗報告

報告號碼：9A301000195

受理日期：中華民國 101 年 02 月 15 日

簽發日期：中華民國 101 年 03 月 26 日

實驗室：第六組

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號

申請者：熱帶魚塗料有限公司

地址：花蓮市中美路4號

品名：S11 強力防水泥

規格：(空白)

型號：(空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

徐財忠

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組
組長 謝翰璋 (1)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局

臺北市濟南路1段4號

TEL(02)2343-1700

FAX:(02)2393-2324

<http://www.bsmi.gov.tw>

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN



經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：9A301000195

申請者：熱帶魚塗料有限公司

品名：S11 強力防水泥

規格：(空白)

型號：(空白)

受理日期：101 年 02 月 15 日

完成日期：101 年 03 月 19 日

試驗項目	試驗結果
01 附著強度(底板：水泥砂漿板)(無底漆) 標準狀態	21.4 kgf/cm ²
02 附著強度(底板：鋼板)(無底漆) 標準狀態	6.9 kgf/cm ²
<p>試驗說明：</p> <p>1. 測試期間：101 年 3 月 1 日至 101 年 3 月 19 日。</p> <p>2. 試驗方法：</p> <p>2.1 試驗項目：</p> <p>01 項試驗依 CNS 8082(99 年版)第 6.8 節進行試驗。</p> <p>02 項試驗依 CNS 10757(84 年版)第 8 節進行試驗。</p> <p>2.2 主要儀器設備：</p> <p>50kN 萬能拉力試驗機(財產編號：110-3100901-0001)</p> <p>2.3 試驗地點：10051 臺北市中正區濟南路 1 段 4 號</p> <p>3. 報告內容如有疑問，請洽本局第六組高分子檢驗科 聯絡電話：(02)23431876 傳真：(02)23431883</p> <p>其它事項或備註：</p> <p>樣品資料：</p> <p>送樣數量：1 件。</p> <p>(以下空白)</p>	



經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：9A301000195

申請者：熱帶魚塗料有限公司


品名：S11 強力防水泥

規格：(空白)

型號：(空白)

受理日期：101 年 02 月 15 日

完成日期：101 年 03 月 19 日

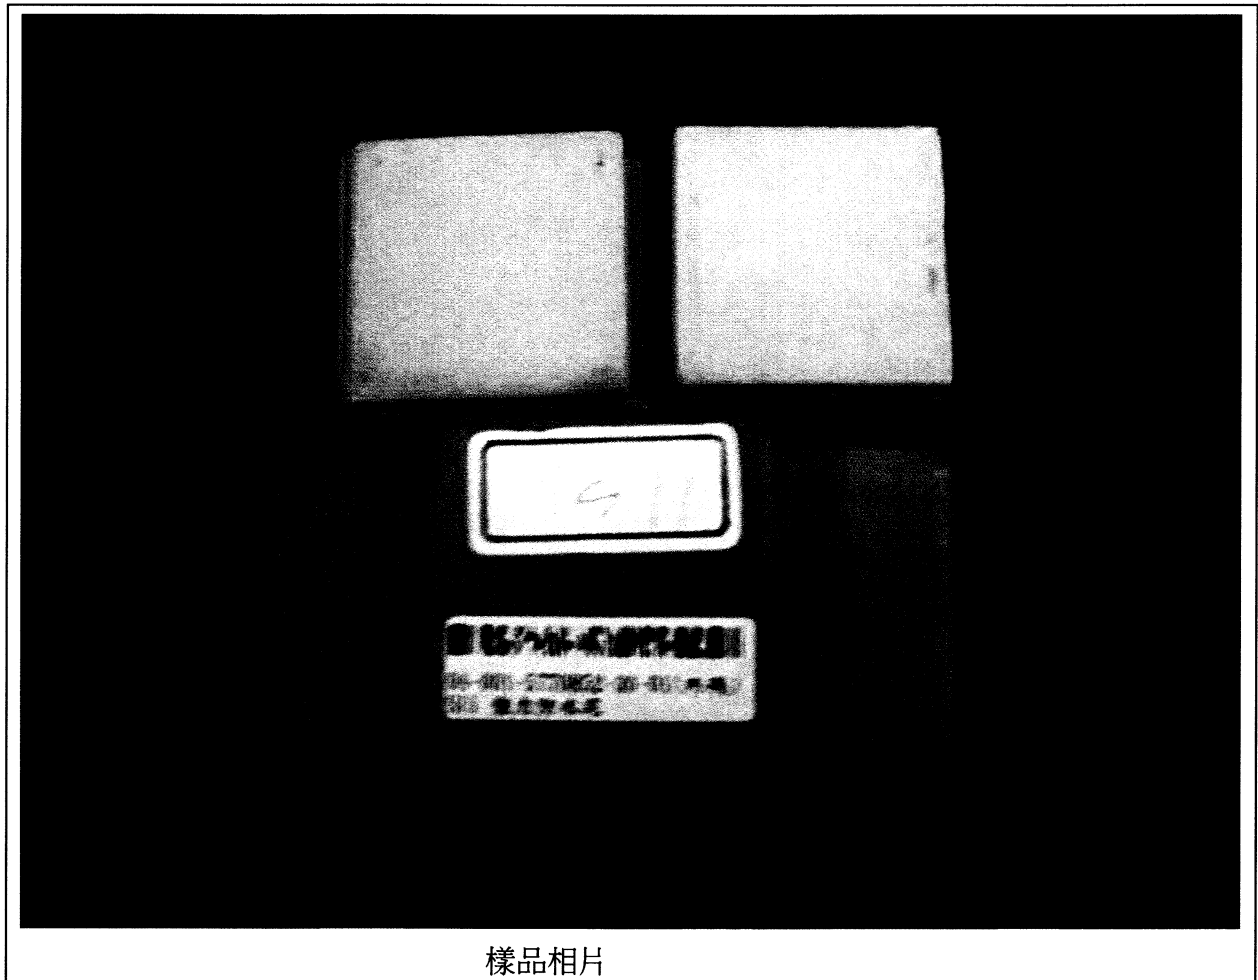



經 濟 部 標 準 檢 驗 局

台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324

WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 9A309000300

受理日期： 99年02月06日

簽發日期： 99年04月01日

實驗室： 第六組

地 址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 熱帶魚塗料有限公司

地 址： 花蓮市中美路4號

品 名： S11強力防水泥

規 格： (空白)

型 號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 3 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陳俊哲

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組
組長

謝翰璋 (1)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A309000300

頁次: 共 3 頁, 第 2 頁

申請者: 熱帶魚塗料有限公司

品名: S11強力防水泥

規格: (空白)

型號: (空白)

受理日期: 99年02月06日

完成日期: 99年03月31日

試驗項目	試驗結果
附著強度(CNS 8083,底板:水泥砂漿板) (無底漆) 標準狀態	5.7 kgf/cm ²
附著強度(CNS 10757,底板:鋼板) (無底漆) 標準狀態	5.4 kgf/cm ²
透水性(CNS 4684)	3.5 mL
耐水性(23°C, 30天)(CNS 10757)	無異狀
耐衝擊性(CNS 8083)	符合
耐洗刷性(2000次)(CNS 10757)	符合
黏度(Brookfield viscometer, Model: DV-III, spindle No.4, 12rpm) (23°C) (CNS 5607)	26500 cP

試驗說明:

1. 環境條件: 溫度 23±2°C; 濕度 65±5%RH。
2. 送樣數量: 1件。
3. 試片由委託者提供。
4. 報告內容如有疑問, 請洽本局第六組高分子科, 聯絡電話02-23431876。

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A309000300

頁次: 共 3 頁, 第 3 頁

申請者: 熱帶魚塗料有限公司

品名: S11強力防水泥

規格: (空白)

型號: (空白)

受理日期: 99年02月06日

完成日期: 99年03月31日

試驗項目	試驗結果
抗壓強度(CNS 10639)	344 kgf/cm ²
<p>試驗說明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 環境條件: (20±5)°C ; (65±20)% RH2. 試體由申請者製備3. 本報告如有疑問, 請洽第六組材料檢驗科。(電話:02-23431891) 